


**POWER[™]
STRIP³⁰**

MPTC-01-80-01-6.30-01-L-V-LC

MPSC-01-80-01-7.70-01-L-V

(5.00 mm) .197" (PWR) (2.00 mm) .079" (SIG)

MPTC, MPSC SERIES

30 A SIGNAL/POWER COMBO SYSTEM

MPTC Mates with:
MPSC, MPCC

MPSC Mates with:
MPTC

SPECIFICATIONS

 For complete specifications
see www.samtec.com?MPTC
or www.samtec.com?MPSC
Insulator Material:

Black LCP

Terminal/Contact Material:**Signal:** Phosphor Bronze**Power:** Copper Alloy**Plating:**

Sn or Au over

50 μ m (1.27 μ m) Ni**Operating****Temp Range:**

-55 °C to +105 °C

with Tin

-55 °C to +125 °C

with Gold

Voltage Rating:

250 VAC/354 VDC

Standard Creepage:

MPTC: (2.86 mm) .113"

(power)

MPSC: (2.86 mm) .113"

(without -LC, power)

(2.69 mm) .105"

(with -LC, power)

Standard Clearance:

(2.71 mm) .106"

(without -LC, power)

MPTC: (2.54 mm) .100"

(with -LC, power)

MPSC: (1.93 mm) .076"

(with -LC, power)

RoHS Compliant:

Yes

Lead-Free Solderable:


Yes

Note:Available standard power pin combinations:
MPTC-01-XX-01 or MPTC-02-XX-02.

MPTC-V/MPSC-V	
POWER PINS	CURRENT RATING (PER CONTACT)
1	28.8 A
2	24.7 A
3	24.1 A
4	22.3 A
-T PLATING	


RUGGEDIZED
BY SAMTEC

• Locking clip option

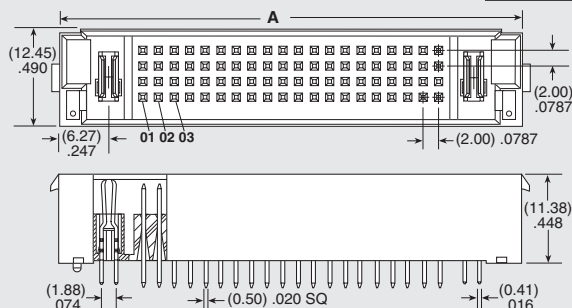

POWER PINS/END	A			
	16 SIGNAL PINS	24 SIGNAL PINS	40 SIGNAL PINS	80 SIGNAL PINS
-01	(27.44) 1.081	(31.45) 1.238	(39.44) 1.553	(59.44) 2.340
-02	(37.44) 1.474	(41.45) 1.632	(49.44) 1.946	(69.44) 2.734


CREEPAGE AND CLEARANCE


 Selectively loading
contacts achieves customer
specific creepage and
clearance requirements.
Contact asp@samtec.com

RECOGNITIONS

 For complete scope
of recognitions see
www.samtec.com/quality


MATED HEIGHT




ALSO AVAILABLE (MOQ Required)

- 4, 8, 36 and 48 total signal pins

Note:

Some sizes, styles and options are non-standard, non-returnable.

MPSC	PWR PINS	SIG PINS	PWR PINS	LEAD STYLE	TAIL LENGTH	PLATING OPTION	V	OTHER OPTION
-01, -02 = Power Pins Per End	-16, -24, -40, -80	-01, -02 = Power Pins Per End	-7.70 = (7.70 mm) .303"	-01 = Use with (1.60 mm) .062" Thick PCB	-03 = Use with (2.36 mm) .093" Thick PCB	-L = 10 μ m (0.25 μ m) Gold on contact, Matte Tin on tail (Power & Signal)	-T = Matte Tin on contacts and tail (Power), Gold on contact, Matte Tin on tail (Signal)	-LC = Locking Clip (Manual placement required) (Not available with -16 signal pins)

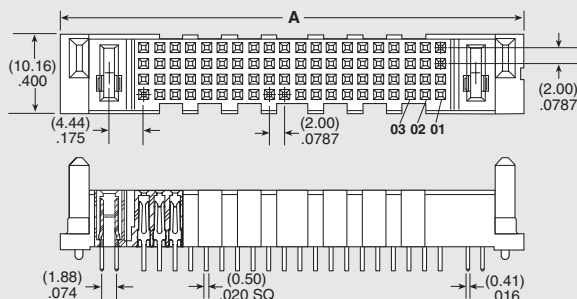Note:Available standard power pin combinations:
MPSC-01-XX-01 or MPSC-02-XX-02.

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.

Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331