

MODEL: PJ-082BH | **DESCRIPTION:** DC POWER JACK

FEATURES

- 10 A current rating
- shielded
- no internal switch


SPECIFICATIONS

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
rated input voltage			20		Vdc
rated input current				10	A
contact resistance ¹	between terminal and mating plug			50	mΩ
	between terminal in a closed circuit			30	mΩ
insulation resistance	at 500 Vdc	100			MΩ
voltage withstand	at 50/60Hz for 1 minute			500	Vac
insertion/withdrawl force		0.3		3	kg
terminal strength	any direction for 10 seconds			500	g
operating temperature		-25		85	°C
life			5,000		cycles

Notes: 1. When measured at a current of less than 100 mA / 1 kHz

SOLDERABILITY

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
wave soldering	dipped in solder pot for 5 ±0.5 seconds at	255	260	265	°C

MECHANICAL DRAWING


units: mm

TOLERANCE:






X.X ±0.2mm

X.XX ±0.1mm


X.XXX ±0.05mm

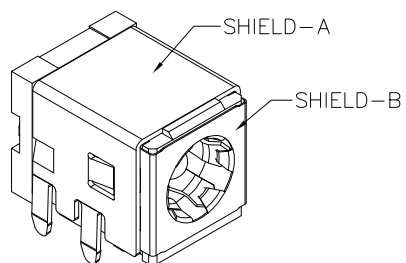

	MATERIAL	PLATING
terminal 1	brass	silver
terminal 2	copper alloy	silver
stopper	c.r. steel	nickel
shield A	c.r. steel	nickel
shield B	stainless steel	
plastic	PA6T	

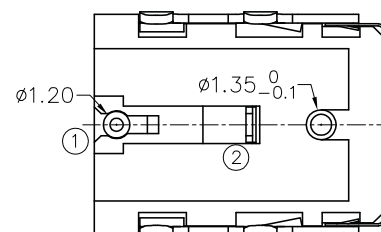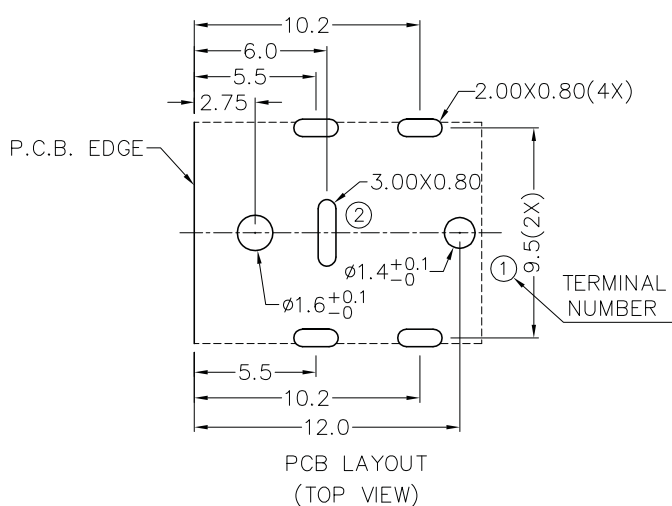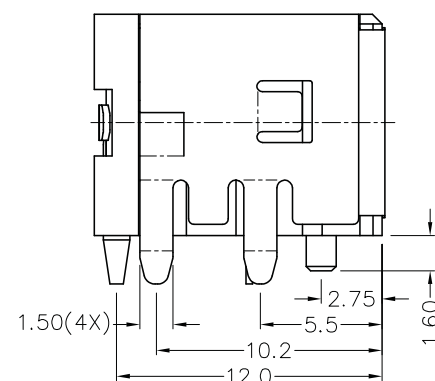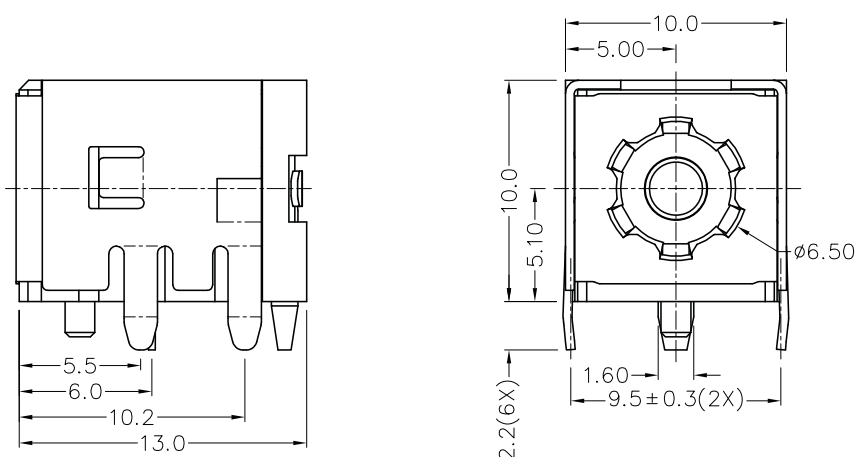

MATING PLUG
Rating: 20 Vdc, 7 A



MATING PLUG
Rating: 20 Vdc, 10 A

Jack Insertion Depth: 8.23mm

Schematic	
Model	Center Pin
PJ-082BH	ø2.5 mm

REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	03/23/2012

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.



Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331