




# 4304H Series Solid State LED Lamps T-1 3/4 (5mm)



## Key Features

- Low power consumption
- T-1 3/4 diameter package
- 4 colors available: red, amber, green and yellow
- Long life - solid state reliability
- Reliable and rugged

## Product Dimensions

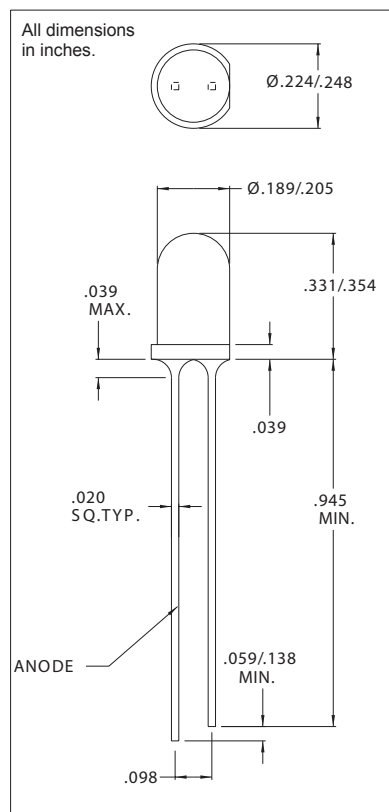


# Product Specifications

PART NUMBER	4304H1	4304H3	4304H5	4304H7
Output Color	Red	Amber	Green	Yellow
Diffusion	Diffused	Diffused	Diffused	Diffused
Package Color	Red	Amber	Green	Yellow
Test Current (mA)	10	10	10	10
Forward Voltage Typ. (V)	2.0	1.9	2.1	2.1
Luminous Intensity Min. (mcd)	3.6	3.8	5.6	5.6
Luminous Intensity Typ. (mcd)	10	-	16	16
Luminous Intensity Max. (mcd)	-	9.7	-	-
Dominant Wavelength (nm)	630	602	572	585
Viewing Angle 20 1/2 (degrees)	40	60	40	40
Power Dissipation (mW)	60	135	75	60
Reverse Voltage (V)	3	5	3	3


## Electrical Characteristics Curves

Forward current vs. forward voltage

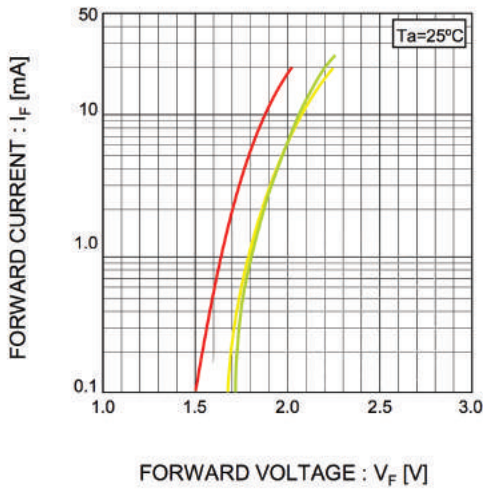


- 4304H1
- 4304H5
- 4304H7

Luminous Intensity vs. Atmosphere Temperature

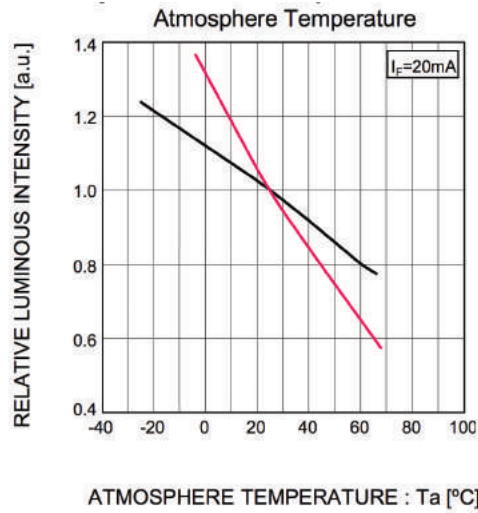


- 4304H1, 4304H5
- 4304H7

Luminous Intensity vs. Forward Current

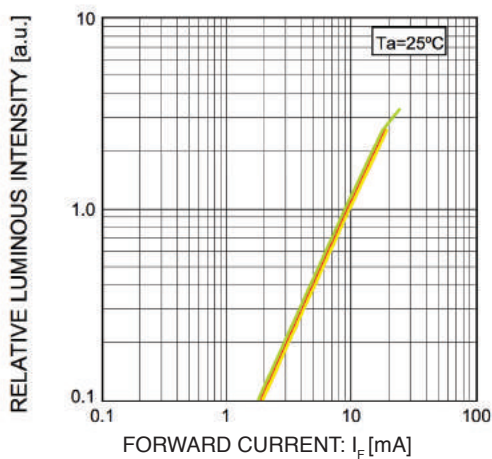

- 4304H1
- 4304H5
- 4304H7


Derating

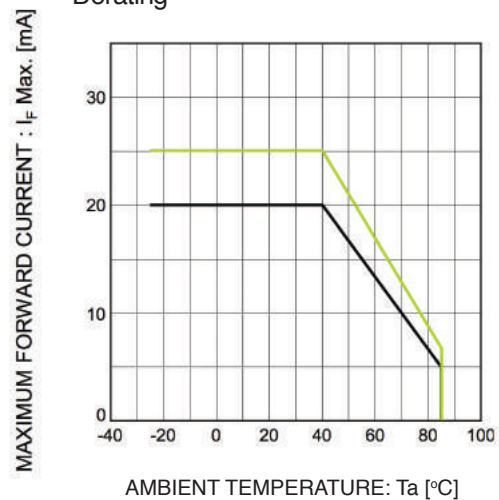


- 4304H1, 4304H7
- 4304H5

# Electrical Characteristics Curves


Color: Amber (4304H3)

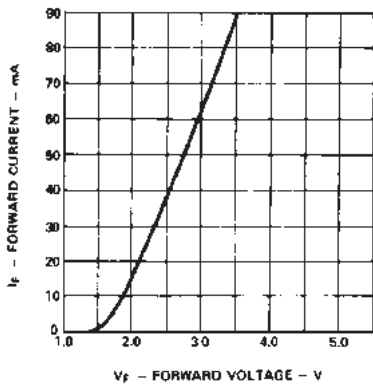


Forward current vs. forward voltage characteristics

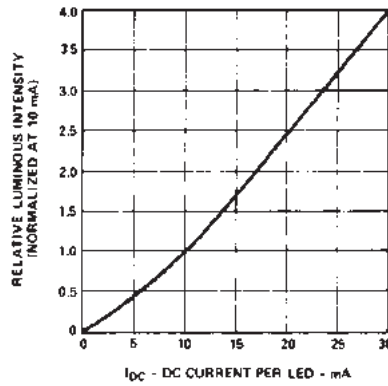


Relative luminous intensity vs. DC forward current

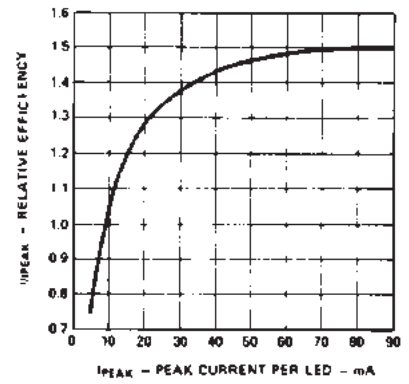

Relative efficiency (luminous intensity per unit current) vs. peak LED current

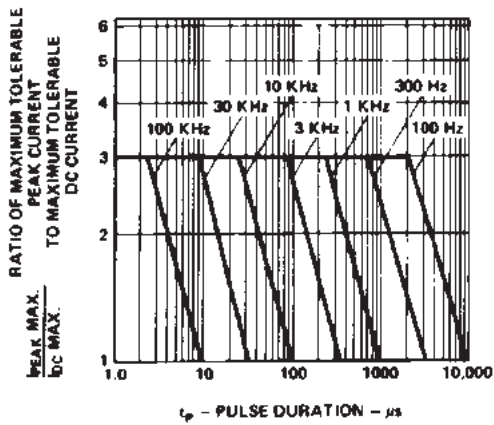

Maximum tolerable peak current vs. pulse duration. ( $I_{DC}$  MAX as per MAX ratings)

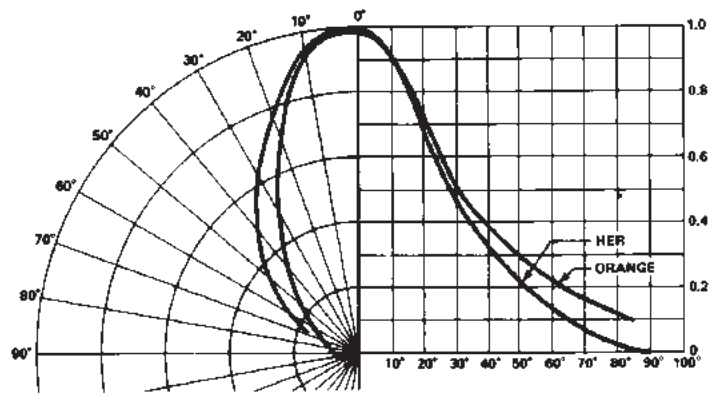

Relative luminous intensity vs. angular displacement

## Compliances and Approvals





**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331