

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

74402800033

Bezeichnung :

SPEICHERDROSSEL WE-TPC


description :

POWER-CHOKE WE-TPC



DATUM / DATE : 2010-10-01

A Mechanische Abmessungen / dimensions:

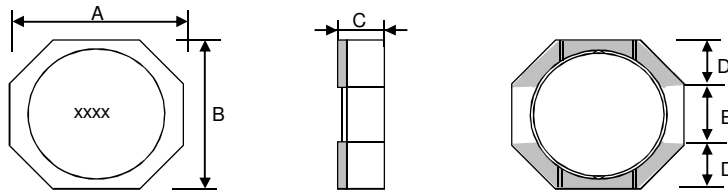


size	2811	
A	2,8 ± 0,2	mm
B	2,8 ± 0,2	mm
C	1,1 ± 0,10	mm
D	0,9 typ.	mm
E	0,9 typ.	mm

B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:

C Lötspad / soldering spec.:

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Induktivität / inductance	100 kHz / 10mA	Lo	0,33	μH	±35%
DC-Widerstand / DC-resistance	@ 20 °C	R _{DC} typ.	27	mΩ	typ.
DC-Widerstand / DC-resistance	@ 20 °C	R _{DC} max.	35	mΩ	max.
Nennstrom / rated Current	ΔT = 40 K	I _N	2,8	A	typ.
Sättigungsstrom / saturation current	ΔL/L = < 35%	I _{sat}	2,4	A	typ.
Eigenres.-Frequenz / self-res.-frequency		SRF	550	MHz	typ.



D Prüfgeräte / test equipment:

WAYNE KERR 3260B für/for L₀; I_{SAT}

HP 34401 A & Fluke 54II für/for I_{DC};

Metra HIT 271 für/for R_{DC}

E Testbedingungen / test conditions:

Luftfeuchtigkeit / humidity:	33%
Umgebungstemperatur / temperature:	+20 °C

F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:

Basismaterial / base material:	Ferrit/ ferrite
Draht / wire:	Class H /180 °C
Endoberfläche / finishing electrode:	Ag/Ni/Sn

G Eigenschaften / general specifications:

Betriebstemp. / operating temperature:	-40 °C - + 125 °C
Umgebungstemp. / ambient temperature:	-40 °C - + 85 °C
It is recommended that the temperature of the part does not exceed 125 °C under worst case operating conditions.	

Freigabe erteilt / general release:

Kunde / customer

Datum / date

Unterschrift / signature

Würth Elektronik

Geprüft / checked

Kontrolliert / approved

ME

Version 3

10-10-01

ME

Version 2

08-04-01

ME

Version 1

07-07-01

Name

Änderung / modification

Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
http://www.we-online.de

Spezifikation für Freigabe / specification for release


Kunde / customer :
 Artikelnummer / part number : 74402800033
 Bezeichnung : SPEICHERDROSSEL WE-TPC
 description : POWER-CHOKE WE-TPC



DATUM / DATE : 2010-10-01

H Induktivitätskurve / Inductance curve:

Induktivität vs Strom (typ.)/
 Inductance vs Current (typ.)

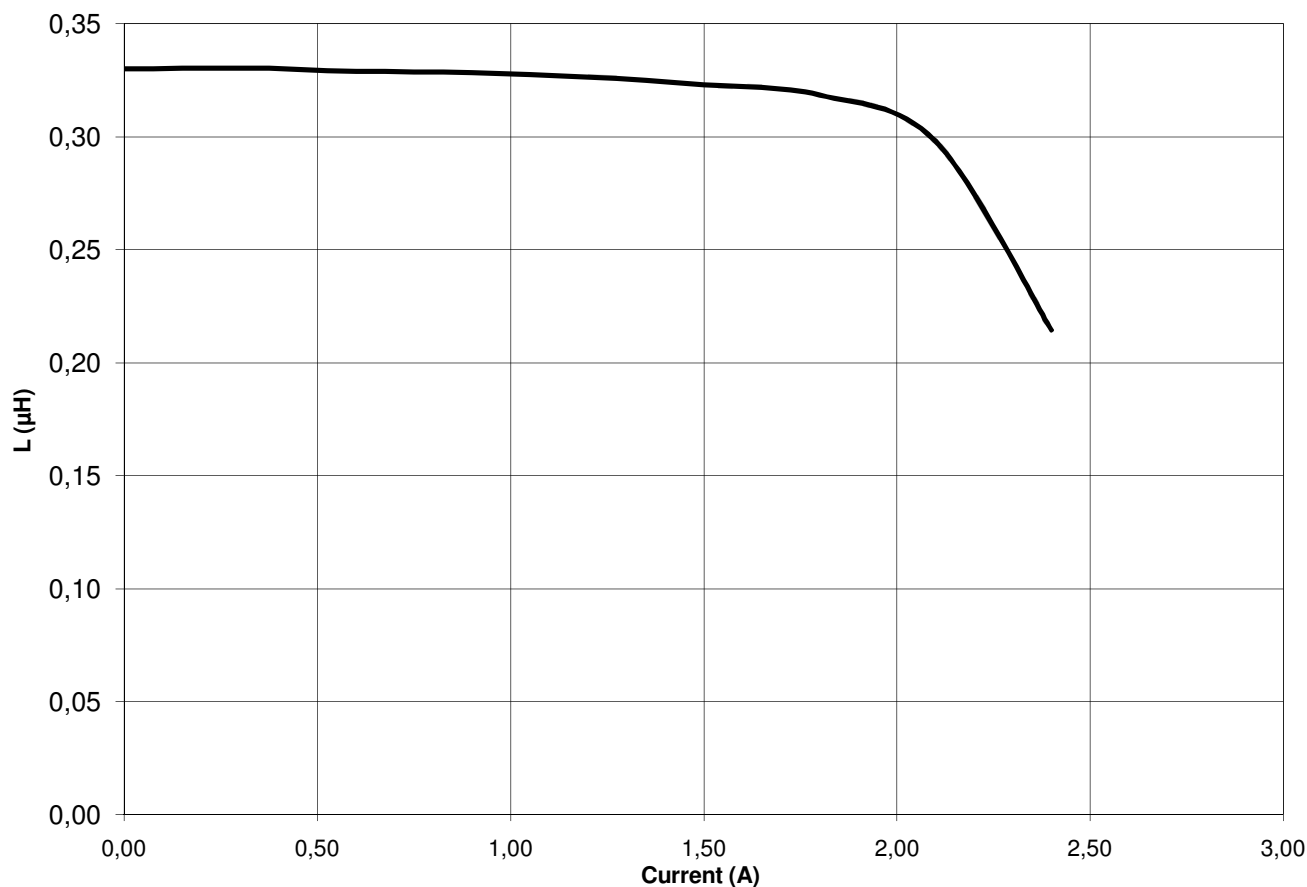

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer					
Datum / date	Unterschrift / signature					
	Würth Elektronik			ME	Version 3	10-10-01
				ME	Version 2	08-04-01
				ME	Version 1	07-07-01
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved			Name	Änderung / modification	Datum / date

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

74402800033

Bezeichnung :

SPEICHERDROSSEL WE-TPC

description :


POWER-CHOKE WE-TPC





DATUM / DATE : 2010-10-01

I Rollenspezifikation / tape and reel specification:

Gurtspezifikation / Tape specification:

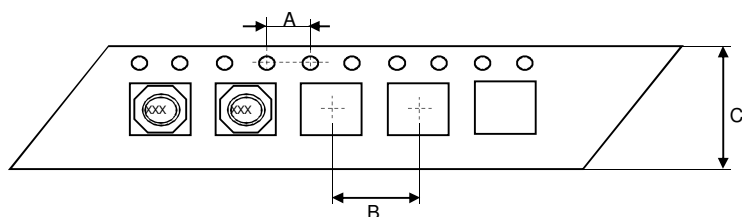

A	$4,00 \pm 0,1$	mm
B	$8,00 \pm 0,1$	mm
C	$12,0 \pm 0,2$	mm

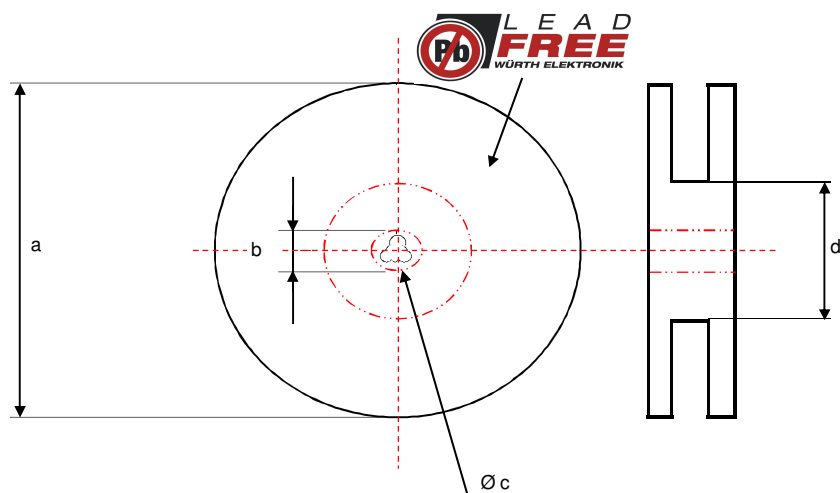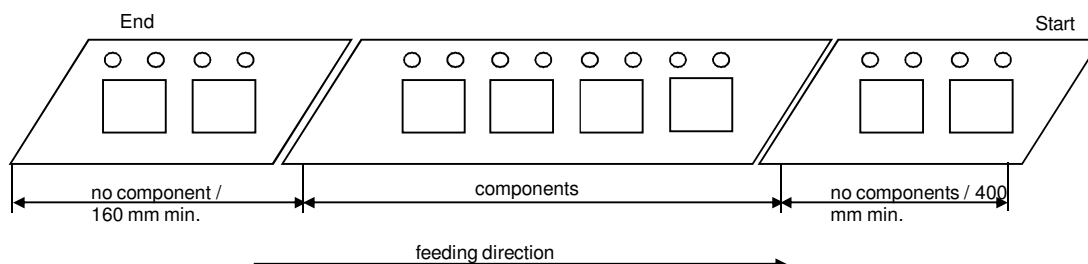

Rollenspezifikation / Reel specification:		
a	$178,0 \pm 2,0$	mm
b	$21,00 \pm 0,8$	mm
c	$13,00 \pm 0,5$	mm
d	$50,00 \pm 1,0$	mm

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	Würth Elektronik	ME	Version 3	10-10-01
		ME	Version 2	08-04-01
		ME	Version 1	07-07-01
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name	Änderung / modification	Datum / date

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc, Würth Elektronik eiSos GmbH must be informed before the design-in stage. In addition, sufficient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical circuits that require high safety and reliability functions or performance.

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400

<http://www.we-online.de>



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331