

## Plug - SPV 2,5/13 - 3041833

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Plug, Connection method: Spring-cage connection, Number of positions: 13, Cross section: 0.08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Width: 67.6 mm, Height: 34 mm, Color: gray

The illustration shows the 6-position version

### Product Features

- Large-surface labeling option
- Practical coding option
- Tested for railway applications



### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	10 pc
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Poland

### Technical data

#### General

Number of positions	13
Number of levels	1
Number of connections	13
Nominal cross section	2.5 mm <sup>2</sup>
Color	gray
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Area of application	Railway industry
	Machine building
	Plant engineering

## Plug - SPV 2,5/13 - 3041833

### Technical data

#### General

Maximum load current	24 A (with a 2.5 mm <sup>2</sup> conductor cross section)
Rated surge voltage	6 kV
Degree of pollution	3
Overvoltage category	III
Insulating material group	I
Maximum load current	24 A (with 4 mm <sup>2</sup> conductor cross section)
Nominal current I <sub>N</sub>	24 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	500 V
Open side panel	No

#### Dimensions

Width	67.6 mm
Length	23.4 mm
Height	34 mm
	19.00 mm
Pitch	5.20 mm

#### Connection data

Connection method	Spring-cage connection
Connection in acc. with standard	IEC 61984
Conductor cross section solid min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	4 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG min.	28
Conductor cross section AWG max.	12
Conductor cross section flexible min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section flexible max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Min. AWG conductor cross section, flexible	28
Max. AWG conductor cross section, flexible	14
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Stripping length	8 mm ... 10 mm
Internal cylindrical gage	A3

#### Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	CUL
	IEC 61984

# Plug - SPV 2,5/13 - 3041833

## Technical data

### Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V0
--	----

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27141151
eCl@ss 7.0	27141151
eCl@ss 8.0	27141151
eCl@ss 9.0	27141151

### ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002021
ETIM 5.0	EC002021

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121402

## Approvals

### Approvals

---

#### Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

---

#### Ex Approvals

---

# Plug - SPV 2,5/13 - 3041833

## Approvals

Approvals submitted

### Approval details

UL Recognized

		B	C	D
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12	26-12
Nominal current I <sub>N</sub>	20 A	20 A	20 A	5 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	600 V	300 V	300 V	600 V

cUL Recognized

		B	C	D
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12	26-12
Nominal current I <sub>N</sub>	20 A	20 A	20 A	5 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	600 V	300 V	300 V	600 V

EAC


cULus Recognized

## Drawings

Circuit diagram



Diagram

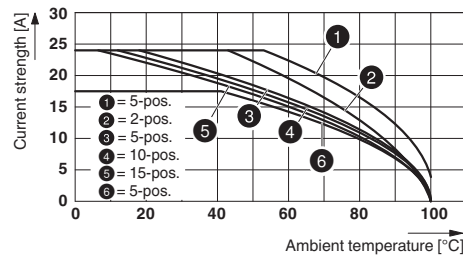





**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331