

SILICON RECTIFIER

VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 10 Amperes

FEATURES

- * High surge current capability
- * Low leakage
- * Low forward voltage drop
- * High current capability
- * Low lost

MECHANICAL DATA


- * Case: Molded plastic black body
- * Epoxy: Device has UL flammability classification 94V-O
- * Lead: MIL-STD-202E method 208C guaranteed
- * Mounting position: Any
- * Weight: 2.08 gram

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.



R-6

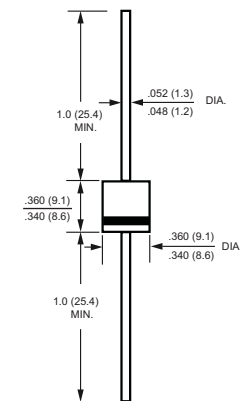

Dimensions in inches and (millimeters)

MAXIMUM RATINGS (@ TA=25 °C unless otherwise noted)

[illegible]

ELECTRICAL CHARACTERISTICS(@TA=25 °C unless otherwise noted)

CHARACTERISTICS		SYMBOL	10A05	10A1	10A2	10A4	10A6	10A8	10A10	UNITS
Maximum Forward Voltage at 10A DC		V _F	1.1							Volts
Maximum DC Average Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage	@T _A = 25°C	I _R	5							uAmps
	@T _A = 100°C		100							
Maximum Full Load Reverse Current Average Full Cycle .375" (9.5mm) Lead Length at T _l = 75°C				50						

NOTES : 1. Measured at 1.0 MHz and applied average voltage of 4.0VDC
2. "Fully ROHS compliant", "100% Sn plating (Pb-free)".
3. Thermal Resistance: At 9.5mm lead lengths,PCB mounted.
4. Thermal Resistance Junction to lead
5. Thermal Resistance Junction to die

2012-3
REV:0

RATING AND CHARACTERISTICS CURVES (10A05 THRU 10A10)

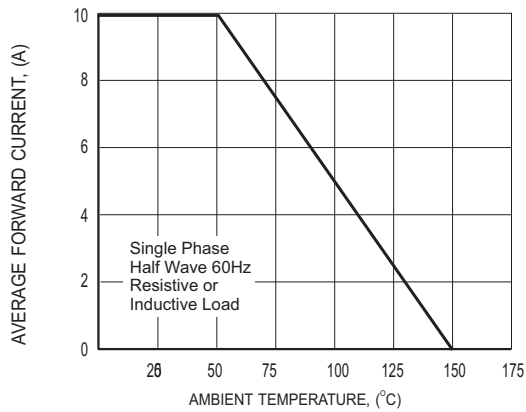


FIG.1 TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

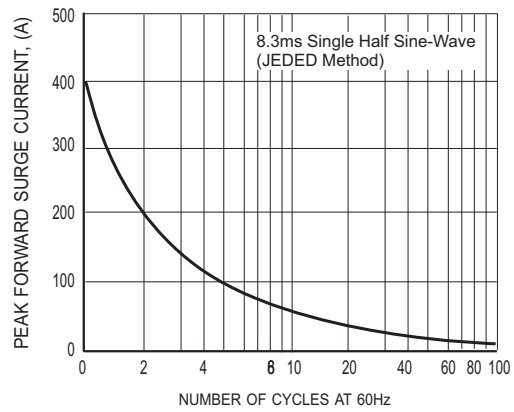


FIG.2 MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

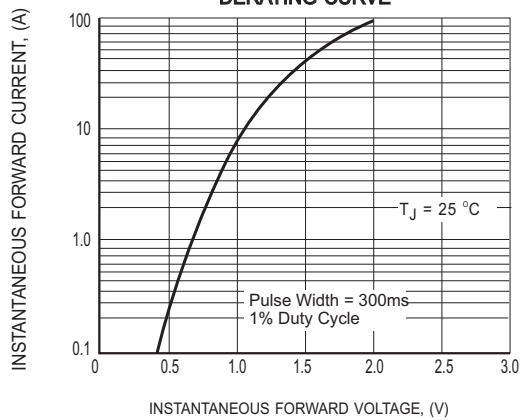


FIG.3 TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS

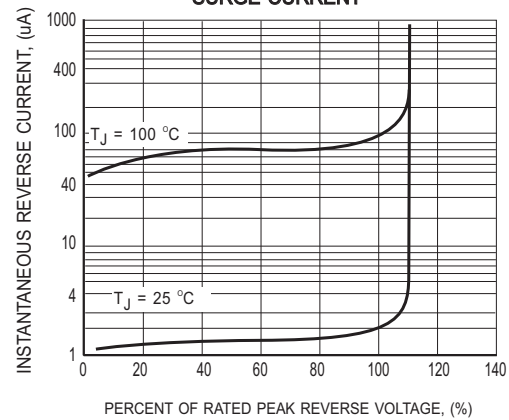


FIG.4 TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

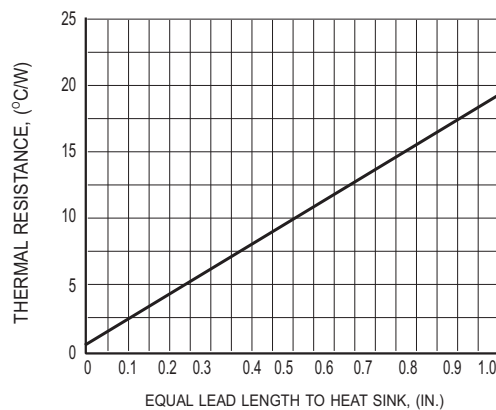


FIG.5 TYPICAL THERMAL RESISTANCE vs. LEAD LENGTH




Attachment information about 10AX

1. Internal Circuit



2. Marking on the body

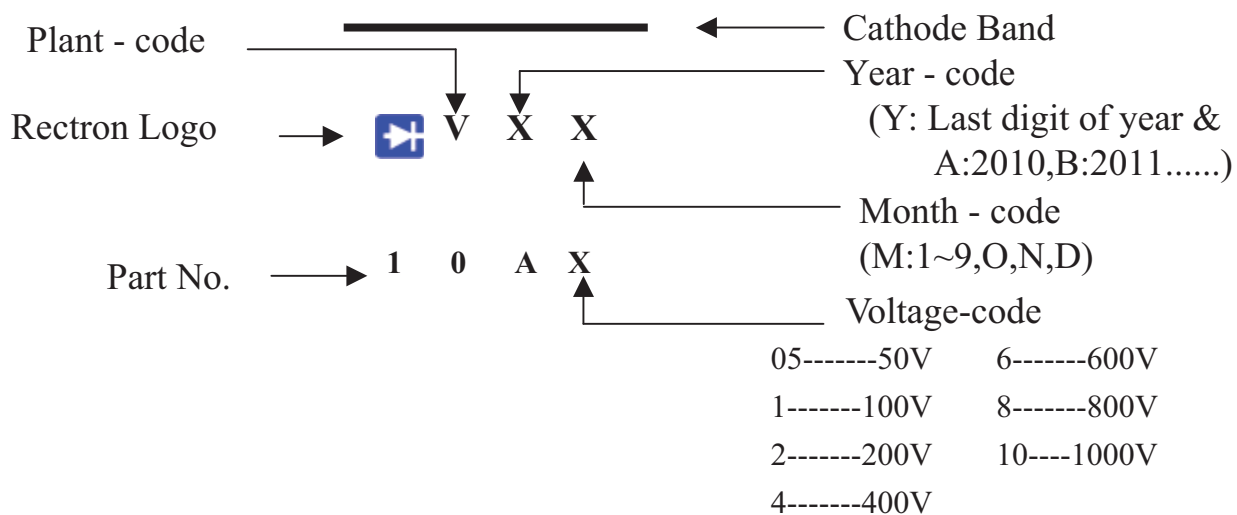

PACKAGING OF DIODE AND BRIDGE RECTIFIERS

BULK PACK

PACKAGE	PACKING CODE	EA PER BOX	INNER BOX SIZE (mm)	CARTON SIZE (mm)	EA PER CARTON	GROSS WEIGHT(Kg)
R-6/R-7	-B	200	300*73*40	347*320*271	4,800	12.93/14.57

REEL PACK

PACKAGE	PACKING CODE	EA PER REEL	EA PER INNER BOX	COMPONENT SPACE (mm)	TAPE SPACE (mm)	REEL DIA (mm)	CARTON SIZE (mm)	EA PER CARTON	GROSS WEIGHT(Kg)
R-6/R-7	-T	800	800	9.5	52	330	355*350*335	3,200	9.72/9.91

AMMO PACK

PACKAGE	PACKING CODE	REEL (EA)	COMPONENT SPACE(mm)	TAPE SPACE (mm)	BOX SIZE (mm)	CARTON SIZE(mm)	CARTON (EA)	GROSS WEIGHT (Kg)
R-6/R-7	-F	300	9.5	52	255*73*100	400*268*225	3,000	8.5/8.7

DISCLAIMER NOTICE

Rectron Inc reserves the right to make changes without notice to any product specification herein, to make corrections, modifications, enhancements or other changes. Rectron Inc or anyone on its behalf assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies. Data sheet specifications and its information contained are intended to provide a product description only. "Typical" parameters which may be included on RECTRON data sheets and/ or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. Rectron Inc does not assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit.

Rectron products are not designed, intended or authorized for use in medical, life-saving implant or other applications intended for life-sustaining or other related applications where a failure or malfunction of component or circuitry may directly or indirectly cause injury or threaten a life without expressed written approval of Rectron Inc. Customers using or selling Rectron components for use in such applications do so at their own risk and shall agree to fully indemnify Rectron Inc and its subsidiaries harmless against all claims, damages and expenditures.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331