

HiPerFET™ Power MOSFETs

IXFH 70N15
IXFT 70N15


$V_{DSS} = 150 \text{ V}$
 $I_{D25} = 70 \text{ A}$
 $R_{DS(on)} = 28 \text{ m}\Omega$

$t_{rr} \leq 250 \text{ ns}$

N-Channel Enhancement Mode


Avalanche Rated, High dv/dt, Low t_{rr}

Preliminary Data Sheet




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	150	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GS} = 1 \text{ M}\Omega$	150	V
V_{GS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	70	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	280	A
I_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	70	A
E_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	30	mJ
E_{AS}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	1.0	J
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100 \text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ\text{C}$, $R_G = 2 \Omega$	5	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	300	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_L	1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s	300	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-247 AD	6	g
	TO-268	4	g

TO-247 AD (IXFH)



TO-268 (IXFT) Case Style

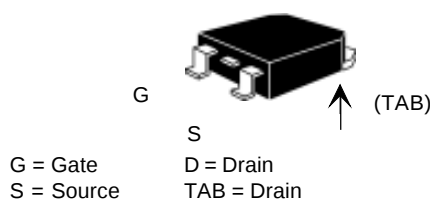

Features

- International standard packages
- Low $R_{DS(on)}$ HDMOS™ process
- Rugged polysilicon gate cell structure
- Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- Low package inductance
 - easy to drive and to protect
- Fast intrinsic Rectifier

Advantages

- Easy to mount
- Space savings
- High power density

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
V_{DSS}	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $I_D = 250 \mu\text{A}$	150		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 4 \text{ mA}$	2.0		4.0 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}$, $V_{DS} = 0$			$\pm 100 \text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $V_{GS} = 0 \text{ V}$, $T_J = 125^\circ\text{C}$			25 μA 750 μA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 0.5 I_{D25}$ Pulse test, $t \leq 300 \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$			28 $\text{m}\Omega$

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values (T _j = 25°C, unless otherwise specified)		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	V _{DS} = 10 V; I _D = 0.5 I _{D25} , pulse test	30	45	S
C_{iss}	V _{GS} = 0 V, V _{DS} = 25 V, f = 1 MHz		3600	pF
C_{oss}			1080	pF
C_{rss}			360	pF
t_{d(on)}	V _{GS} = 10 V, V _{DS} = 0.5 V _{DSS} , I _D = 0.5 I _{D25} R _G = 2 Ω (External)		35	ns
t_r			52	ns
t_{d(off)}			70	ns
t_f			23	ns
Q_{g(on)}	V _{GS} = 10 V, V _{DS} = 0.5 V _{DSS} , I _D = 0.5 I _{D25}		180	nC
Q_{gs}			28	nC
Q_{gd}			92	nC
R_{thJC}	(TO-247)		0.42	K/W
R_{thCK}				K/W


Source-Drain Diode

Characteristic Values

($T_1 = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

Symbol	Test Conditions	min.	typ.	max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{ V}$			70 A
I_{SM}	Repetitive;			280 A
V_{SD}	$I_F = I_S$, $V_{GS} = 0\text{ V}$, Pulse test, $t \leq 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$			1.5 V
t_{rr} Q_{RM} I_{RM}	$I_F = 25\text{ A}$, $-di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$, $V_R = 25\text{ V}$		0.85 8	250 ns μC A

Min Recommended Footprint

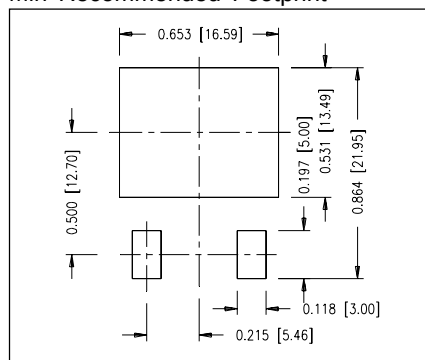


IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETS and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,881,106	5,017,508
4,850,072	4,931,844	5,034,796


TO-247 AD Outline



Terminals: 1 - Gate 2 - Drain
 3 - Source Tab - Drain

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L1		4.50		.177
ØP	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15	BSC	.242	BSC

TO-268 Outline

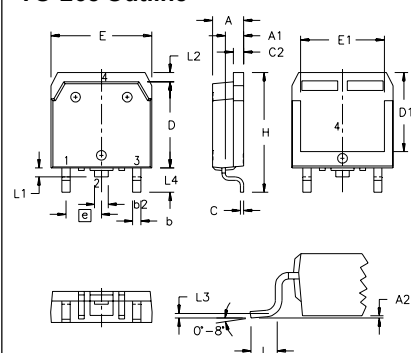

Terminals: 1 - Gate 2 - Drain
 3 - Source Tab - Drain

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A1	.106	.114	2.70	2.90
A2	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b2	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C2	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D1	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E1	.524	.535	13.30	13.60
e	.215 BSC		5.45 BSC	
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L1	.047	.055	1.20	1.40
L2	.039	.045	1.00	1.15
L3	.010 BSC		0.25 BSC	
L4	.150	.161	3.80	4.10



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331