
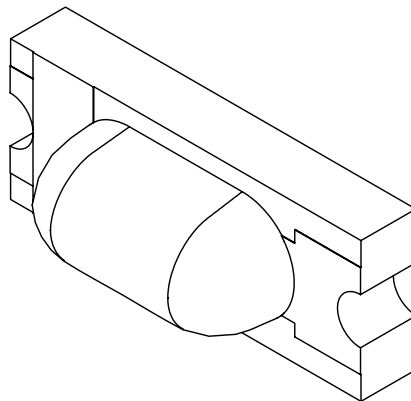
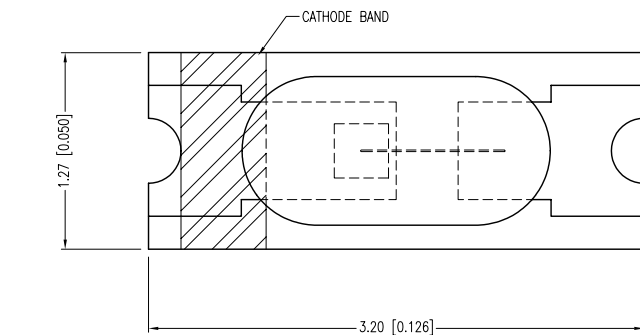


RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT

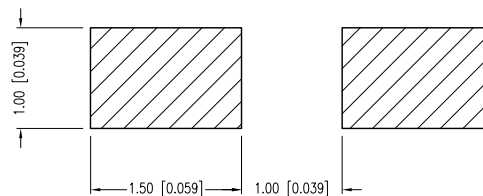

PART NUMBER	CCL-LX45GT	REV.	J
DATE	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS		REV.
11.20.95	ADDED TAPE AND REEL SPEC.		A
12.18.95	E.C.N. #10105.		B
04.08.96	E.C.N. #10143.		C
05.30.96	E.C.N. #10176.		D
11.09.98	E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.		E
04.28.99	E.C.N. #10511./ADDED SOLDER CHART.		F
06.17.99	E.C.N. #10524./CHANGED HEIGHT.		G
12.04.06	E.C.N. #11148.		H
01.04.10	E.C.N. #11148.		I
04.12.11	E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.		J

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS TA =25°C If=20mA

PARAMETER	MIN	TYP.	MAX	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH		565		nm	
FORWARD VOLTAGE		2.2	2.6	Vf	
REVERSE VOLTAGE	5.0			Vr	Ir=100μA
AXIAL INTENSITY		7.0		mcd	If=20mA
VIEWING ANGLE		180		2x theta	
EMITTED COLOR:	GREEN				
EPOXY LENS FINISH:	GREEN TRANSPARENT				

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C

PARAMETER	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*	800	mA
STEADY CURRENT	30	mA
POWER DISSIPATION	130	mW
DERATE FROM 25°C	-2.7	mW/°C
OPERATING TEMP.	-30 TO +85	°C
STORAGE TEMP.	-40 TO +120	°C

* t<10μs

CAUTION: MOISTURE SENSITIVE DEVICE
PER JEDEC LEVEL 3 STANDARDS

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN.= +DECIMAL PRECISION MAX.= -DECIMAL PRECISION

UNCONTROLLED DOCUMENT



290 E. HELEN ROAD
PALATINE, IL 60067-6976
PHONE: +1.847.359.2790
FAX: +1.847.359.6538
WEB: WWW.LUMEX.COM



CERAMIC CHIP, SURFACE, MOUNT LED, GREEN TRANSPARENT, TAPE AND REEL.

THE SPECIFICATIONS MAY CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE DUE TO NEW MATERIALS OR PRODUCT IMPROVEMENT.

CONFIDENTIAL INFORMATION
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL
KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

DATE:	04.12.11	DRAWN BY:	AB
PAGE:	1 OF 2	CHKD BY:	SS
SCALE:	NTS	APRVD BY:	JD
UNIT:	mm [INCH]		Ⓢ

PART NUMBER	CCL-LX45GT	REV.	J
DATE	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS		REV.
11.20.95	ADDED TAPE AND REEL SPEC.		A
12.18.95	E.C.N. #10105.		B
04.08.96	E.C.N. #10143.		C
05.30.96	E.C.N. #10176.		D
11.09.98	E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.		E
04.28.99	E.C.N. #10511./ADDED SOLDER CHART.		F
06.17.99	E.C.N. #10524./CHANGED HEIGHT.		G
12.04.06	E.C.N. #11148.		H
01.04.10	E.C.N. #11148.		I
04.12.11	E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.		J

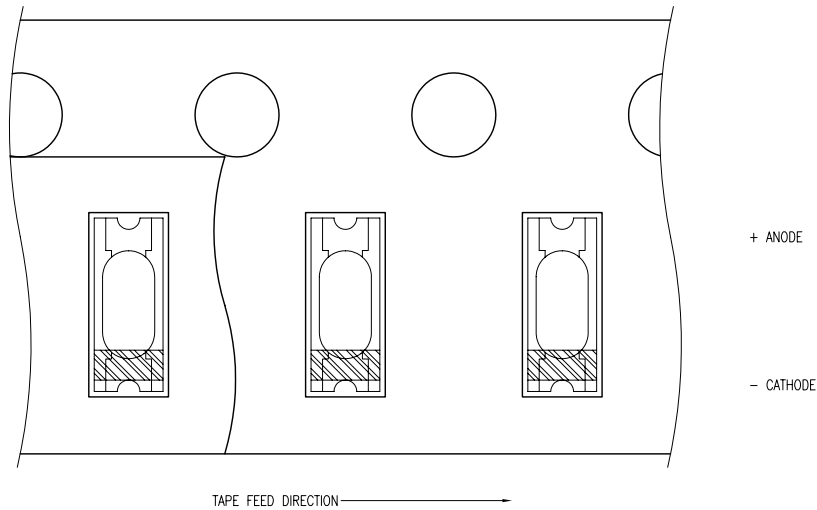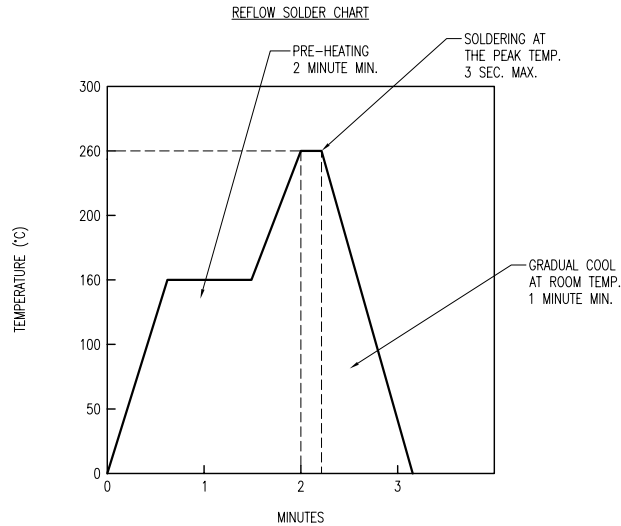



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331