

Ø **172×150×51** mm

IP68

San Ace 172W 9WE type   

Sidecut type



General Specifications

- Material Frame: Aluminum (Black coating), Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-1)
- Expected life See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in indoor free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and frame)
- Insulation resistance 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and frame)
- Sound pressure level (SPL) At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ⊕Red ⊖Black or Blue (Sensor) Yellow
- Mass 860 g
- Ingress protection IP68

Specifications

The models listed below **have pulse sensors**.

Model no.	Rated voltage [V]	Operating voltage range [V]	Rated current [A]	Rated input [W]	Rated speed [min ⁻¹]	Max. airflow [m ³ /min] [CFM]	Max. static pressure [Pa] [inchH ₂ O]	SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]
9WE5724K501	24	20.4 to 27.6	1.3	31.2	4100	8.5 300	243 0.976	60	-20 to +60	40000/60°C
9WE5748K501	48	40.8 to 55.2	0.7	33.6	4100	8.5 300	243 0.976	60		40000/60°C

The following sensor and control options are available for selection.


Available for all models. **Without sensor**

Differs according to the model. Refer to the table on p. 578. **Lock sensor** **PWM control**

Airflow - Static Pressure Characteristics


9WE5724K501 With pulse sensor

Operating voltage range

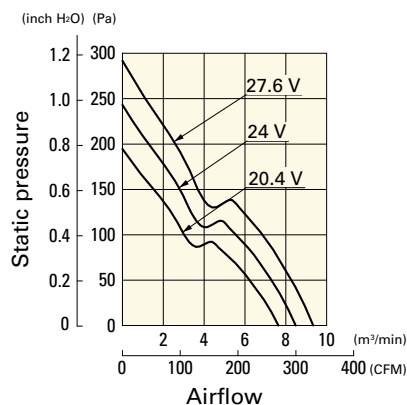

9WE5748K501 With pulse sensor

Operating voltage range

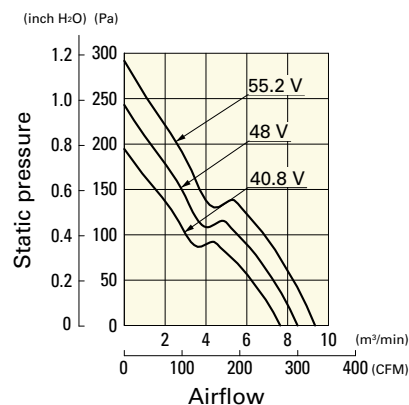

Technical drawing of the front view of a square duct with rounded corners. The drawing shows a square with rounded corners, with a central horizontal dashed line representing the duct's axis. Dimensions include a total width of 148, a total height of 162 ± 0.3 , a corner radius of $R4.25$, and a central hole diameter of $\varnothing 168$. The drawing is labeled "Inlet side, Outlet side" at the top.

Model no.: 109-319E, 109-319H, 109-320



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331