


NEW


## features

- Current detecting resistors for power supplies, motor circuits, etc.
- Low resistance (100mΩ or under) and high accuracy ( $\pm 1\%$ ) for current detection
- High reliability and performance with T.C.R.  $\pm 100 \times 10^{-6}/K$
- Suitable for flow and reflow solderings
- Products will meet EU RoHS requirements
- AEC-Q200 qualified

## dimensions and construction

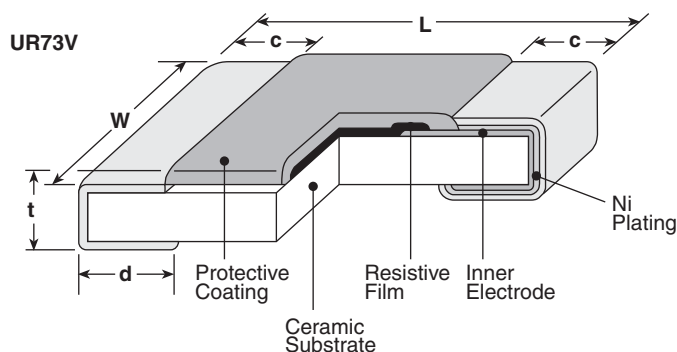

| Size Code              | Resistance Range ( $\Omega$ ) | Dimensions inches (mm)             |                                    |                                     |                                                    |                                    |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|                        |                               | L                                  | W                                  | c                                   | d                                                  | t                                  |
| UR73VD<br>2B<br>(1206) | 10m~13m                       | .126 $\pm$ .008<br>(3.2 $\pm$ 0.2) | .063 $\pm$ .008<br>(1.6 $\pm$ 0.2) | .016 $\pm$ .012<br>(0.4 $\pm$ 0.3)  | .049 $\pm$ .008<br>(1.25 $\pm$ 0.2)                | .024 $\pm$ .004<br>(0.6 $\pm$ 0.1) |
|                        | 15m~16m                       |                                    |                                    |                                     | .045 $\pm$ .008<br>(1.15 $\pm$ 0.2)                |                                    |
|                        | 18m~20m                       |                                    |                                    |                                     | .043 $\pm$ .008<br>(1.1 $\pm$ 0.2)                 |                                    |
|                        | 22m~27m                       |                                    |                                    |                                     | .039 $\pm$ .008<br>(1.0 $\pm$ 0.2)                 |                                    |
| UR73V<br>2B<br>(1206)  | 30m~33m                       | .126 $\pm$ .008<br>(3.2 $\pm$ 0.2) | .063 $\pm$ .008<br>(1.6 $\pm$ 0.2) | .039 $\pm$ .012<br>(1.0 $\pm$ 0.3)  | .016 $^{+.008}_{-.004}$<br>(0.4 $^{+0.2}_{-0.1}$ ) | .024 $\pm$ .004<br>(0.6 $\pm$ 0.1) |
|                        | 36m~39m                       |                                    |                                    | .035 $\pm$ .012<br>(0.9 $\pm$ 0.3)  |                                                    |                                    |
|                        | 43m~100m                      |                                    |                                    | .026 $\pm$ .012<br>(0.65 $\pm$ 0.3) |                                                    |                                    |

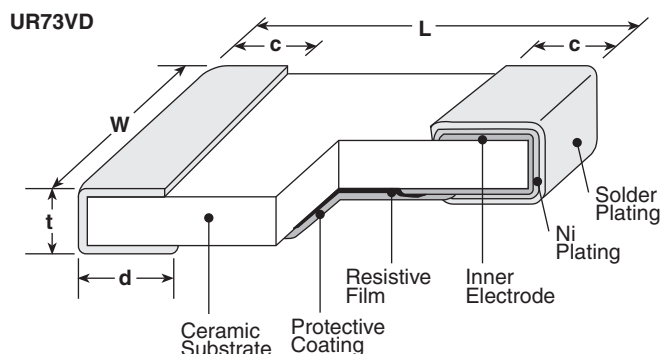

## ordering information

| New Part # | UR73V                         | 2B           | T                    | TD                           | 30L0                                                        | F            |
|------------|-------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Type       | UR73V<br>UR73VD:<br>Face-down | Power Rating | Termination Material | Packaging                    | Nominal Resistance                                          | Tolerance    |
|            |                               | 2B: 0.5W     | T: Sn                | TD: 4mm pitch<br>punch paper | 4 characters<br>Ex: 30L0: 30mΩ<br>R100: 100mΩ<br>10L0: 10mΩ | F: $\pm 1\%$ |

For further information on packaging, please refer to Appendix A.

Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.

12/03/15

### applications and ratings


| Part Designation | Power* Rating | Rated Ambient Temperature | Rated Terminal Temperature | T.C.R. (X10 <sup>-6</sup> /K) | Resistance Range (Ω)<br>E24 & 25m, 50m | Resistance Tolerance | Operating Temperature Range |
|------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| UR73V 2B         | 0.5W          | 70°C                      | 90°C                       | ±100                          | 30m~100m                               | F: ±1%               | -55°C to +155°C             |
| UR73VD 2B        | 0.5W          |                           |                            | ±100                          | 12m~27m                                |                      |                             |
|                  |               |                           |                            | 0~+250                        | 10m~11m                                |                      |                             |

\* Rated voltage =  $\sqrt{\text{Power Rating} \times \text{Resistance Value}}$


If any questions should arise whether to use the "Rated Ambient Temperature" or the "Rated Terminal Part Temperature," please give priority to the "Rated Terminal Part Temperature." Prior to use and for more details refer to "Introduction of the derating curves on the terminal part temperature" in the beginning of the catalog.

### environmental applications

#### Derating Curve

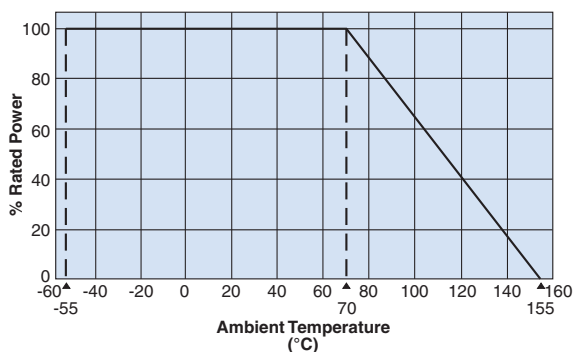

For resistors operated at an ambient temperature of 70°C or above, the power rating shall be derated in accordance with the above derating curve.

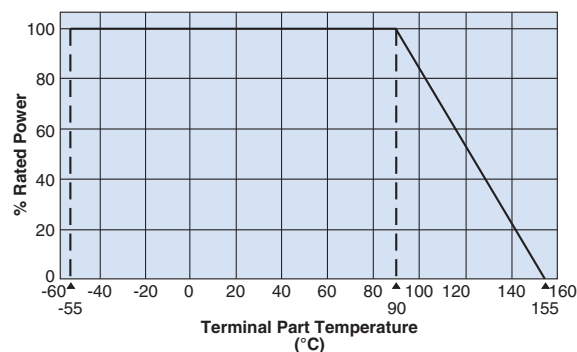

For resistors operated at a terminal part temperature of 90°C or above, the power rating shall be derated in accordance with the above derating curve.  
Please refer to "Introduction of the derating curve based on the terminal part temperature" in the beginning of our catalog prior use.

### Performance Characteristics

| Parameter                   | Requirement $\Delta R \pm (\%+0.005\Omega)$ | Limit | Typical | Test Method                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------|
| Resistance                  | Within specified tolerance                  | —     | —       | 25°C                                                           |
| T.C.R.                      | Within specified T.C.R.                     | —     | —       | +25°C/+55°C and +25°C/+125°C                                   |
| Overload (Short time)       | ±2%                                         | ±0.5% | —       | Rated voltage x 2.5 for 5 seconds                              |
| Resistance to Solder Heat   | ±1%                                         | ±0.3% | —       | 260°C ± 5°C, 10 ± 1 second                                     |
| Rapid Change of Temperature | ±1%                                         | ±0.5% | —       | -55°C (30 minutes), +125°C (30 minutes), 100 cycles            |
| Moisture Resistance         | ±2%                                         | ±1%   | —       | 40°C ± 2°C, 90%~95%RH, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle |
| Endurance at 70°C           | ±2%                                         | ±1%   | —       | 70°C ± 2°C, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle            |
| High Temperature Exposure   | ±1%                                         | ±0.3% | —       | +155°C, 1000 hours                                             |



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331