



PTC THERMISTORS: TYPE YM120

OVER-CURRENT PROTECTION

DESCRIPTION:

A range of radially-wired PTC disc thermistors with black silicone resin coating.

FEATURES:

- Designed for general purpose over-current, over-voltage and direct over-temperature protection
- Operation up to 265V rms
- Wide range of operating current levels
- Excellent stability
- Fail-safe operation
- Solid state
- High performance barium titanate ceramic
- Suitable for automatic PCB insertion

OPTIONS:

- Non-standard resistances and tolerances
- Resistance matching
- Non-standard wire lengths
- Other wire configurations

PACKAGING:

All types in the YM120 range are available loose-packed, as shown in the drawing. Devices are also available on bandolier (tape & reel): types with diameter $a < 14.5\text{mm}$ comply with IEC 286-2.


To identify the packaging required, replace X in the product codes shown in table as follows:

BandolieredR
Loose-packedN


Pack quantities:

Loose-packed500/box
Bandoliered

$a < 14.5\text{mm}$ 1000/reel (0.5" pitch)
 $a \geq 14.5\text{mm}$ 500/reel (1" pitch)

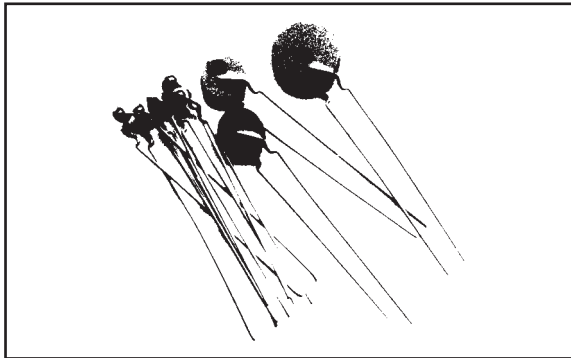

DIMENSIONS:

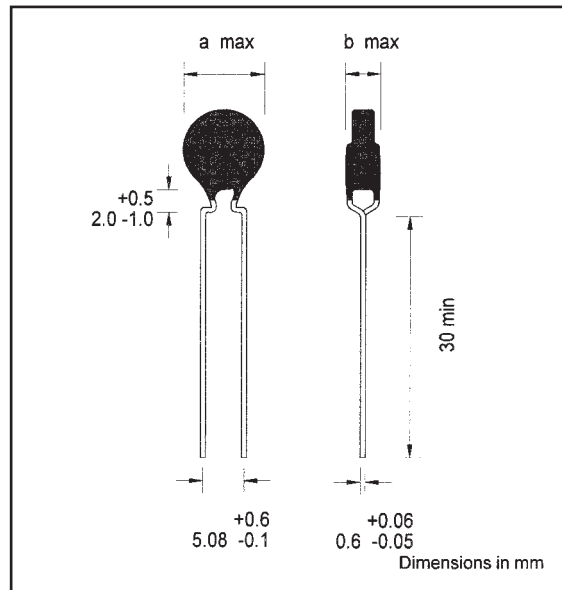

DATA:

Maximum operating voltage265V rms

Switch temperature120°C nominal

Tolerance on R_{25} $\pm 20\%$

Ambient temperature range:

at maximum voltage0 to +55°C

at zero voltage-25 to +155°C

Lead wire materialSolder-coated copper

Body coatingSilicone resin



PTC THERMISTORS: TYPE YM120

OVER-CURRENT PROTECTION

Code	R_{25} Ω	I_{nt} A	I_t A	I_{mo} A	I_r mA	a mm	b mm	Brand code
YM120C15X182	1800	0.016	0.023	0.1	5	4.0	4.5	D
YM120C20X122	1200	0.020	0.028	0.1	6	4.0	4.5	E
YM120C30X601	600	0.028	0.040	0.2	6	4.0	4.5	F
YM120C45X301	300	0.039	0.055	0.2	7	4.0	4.5	G
YM120C60X151	150	0.057	0.080	0.2	7	4.0	4.5	H
YM120C80X101	100	0.070	0.098	0.4	8	4.5	4.5	I
YM120D105X600	60	0.093	0.131	0.6	8	6.0	4.5	J
YM120D125X450	45	0.110	0.155	0.7	9	7.0	4.5	bTh 450
YM120D150X330	33	0.128	0.181	0.9	9	7.5	4.5	bTh 330
YM120D170X250	25	0.161	0.228	1.1	10	8.5	4.5	bTh 250
YM120D200X200	20	0.192	0.265	1.3	11	9.5	4.5	bTh 200
YM120D260X150	15	0.234	0.330	1.7	12	11.5	4.5	bTh 150
YM120D370X100	10	0.314	0.444	2.7	16	14.5	4.5	bTh 100
YM120D480X060	6	0.407	0.575	3.9	25	17.5	4.5	bTh 060

R_{25}	Resistance at 25°C
I_{nt}	Maximum current without tripping (25°C ambient)
I_t	Minimum trip current (25°C ambient)
I_{mo}	Maximum overload current
I_r	Residual current (25°C ambient)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331