

F-148XP

Electrical Specifications (@25C)

1. Maximum Power: 4.5 VA
2. Primary: 115V 50/60 Hz
3. Secondary: Series: 25.2V CT @ 0.178 Amps
Parallel: 12.6V CT @ 0.356 Amps

Description:

The F-148XP is part of a wide selection of plug-in types that meet the needs of PC boards and solid state power supply design. This transformer can satisfy power as well as control and instrumentation applications.

Construction:

Wound on a single channel nylon bobbin. Materials are UL recognized, Class B (130° C) rated.

Safety:

These products are 100% hipot tested with an insulation of 1500V between primary and secondary windings.

Dimensions:

Units: In inches

A	B	C	D	E	F
1.437	2.375	1.250	2.00	0.406	1.093


Mounting hole: 0.187 in.

Pin length: 0.187 in.

Pin size: 0.20 x .041 in.

Weight: 7.5 oz

Schematic:






Primary: 1 to 2

Secondary: Series - 3 to 6, Jumper 4 to 5
Parallel - 3 to 6, Jumper 3 to 5 and 4 to 6

RoHS Compliance: As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

*Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics website for the most current version. For soldering and washing information please see <http://www.triadmagnetics.com/faq.html>

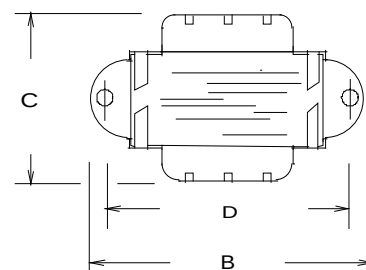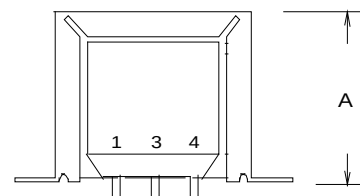



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331