

604EN51-6

M

DRAWING NUMBER

3

ISSUE

2

REVISIONS

A

PR 16895

6 S

9 NOV 88

B

75628

WES

15 AUG 93

FO-8285 1-A

DRAWN

BGS

9 NOV 88

CHECK

DJS

10 NOV 88

CHECK

10 NOV 88

604EN51-6


RELEASE NO. PR-16895

REPLACES



MICRO SWITCH
 FREEPORT, ILLINOIS, U.S.A.
 A DIVISION OF HONEYWELL
 FED. MFG. CODE 91929

SWITCH-ENCLOSED

CATALOG LISTING
604EN51-6

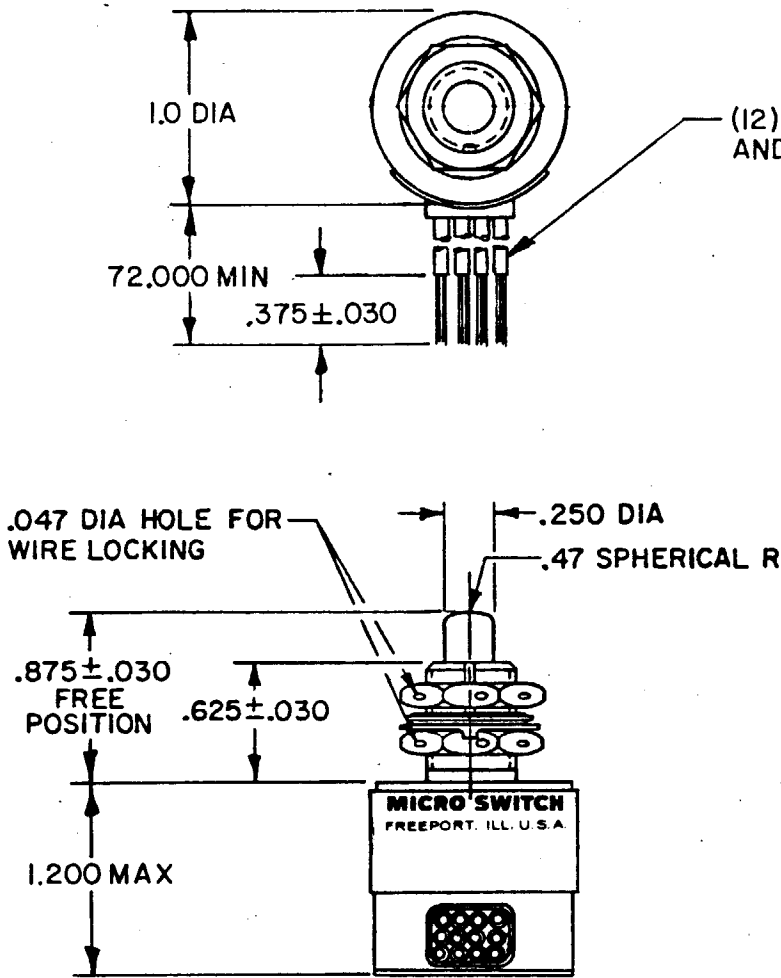


(12) NO. 20 WIRE LEAD PER MIL-W-22759/7 MARKED WITH IDENTIFICATION AND WIRE GAGE (1-20, 2-20, ETC) PER MIL-W-5088

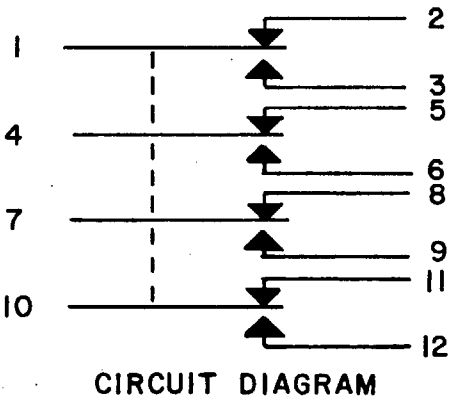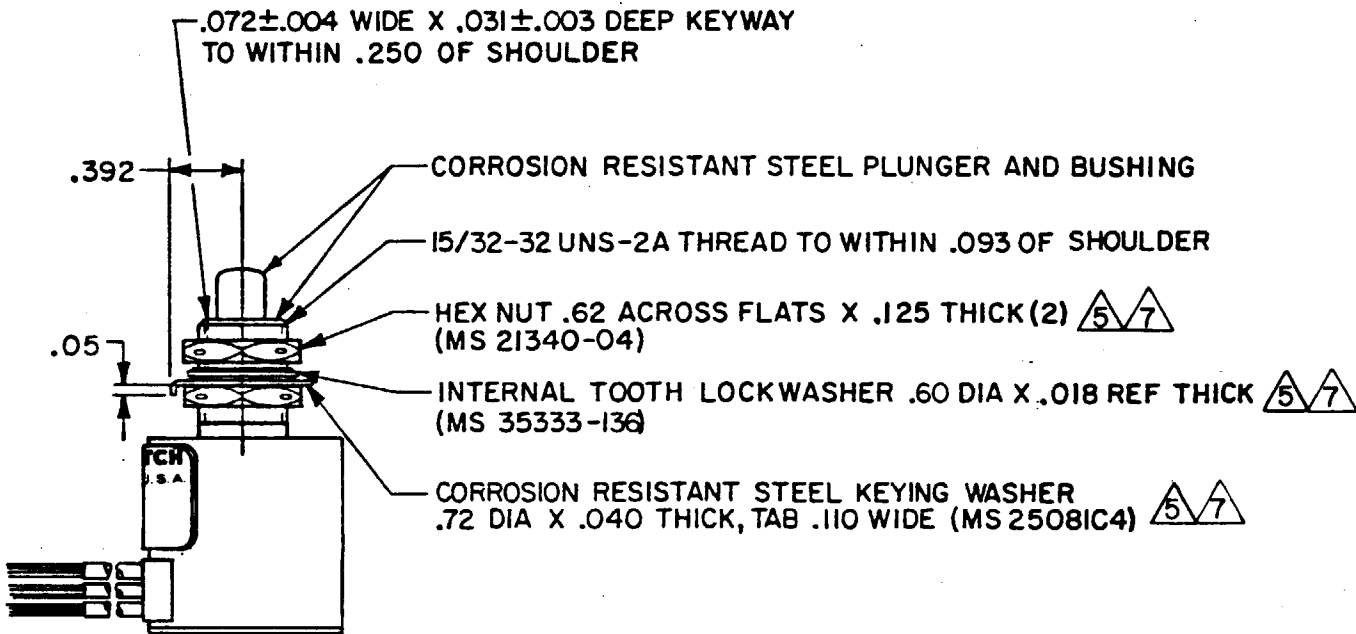

NOTES

- CORROSION RESISTANT STEEL ENCLOSURE
- SWITCH SEALED PER MIL-S-8805 SYMBOL 4
- COINCIDENCE OF OPERATING AND RELEASING POINTS: .010 INCH OF PLUNGER TRAVEL
- CIRCUIT DIAGRAM AND CATALOG LISTING ARE SHOWN ON NAMEPLATE
- REPLACEMENT MOUNTING HARDWARE - PACKET 19PA9
- APPLICATION INFORMATION ONLY
- HARDWARE MAY BE PACKAGED UNASSEMBLED PER MIL-S-8805

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.



SCALE FULL

DO NOT SCALE PRINT

CHARACTERISTICS

OPERATING FORCE ----- 3-6 LB
 FULL OVERTRAVEL FORCE ---- 17 LB MAX
 RELEASE FORCE ----- 2 LB MIN
 PRETRAVEL ----- .040 MAX
 DIFFERENTIAL TRAVEL ----- .020 MAX
 OVERTRAVEL ----- .125 MIN

ELECTRICAL DATA

CONTACT ARRANGEMENT S P D T (4)		
LOAD	28 VDC	
	SEA LEVEL	50,000 FT.
RES	7	7
IND	4	2.5
MOTOR	4	4

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE
 ONE PLACE (.0) ± .030
 TWO PLACE (.00) ± .015
 THREE PLACE (.000) ± .005
 ANGLES ±

RAW MATERIAL-COMMERCIAL STANDARD
 MICRO SWITCH STANDARDS APPLY
 DIMENSIONS ARE TO BE MET BEFORE
 PROTECTIVE COATINGS ARE APPLIED

WEIGHT .85 LB



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331