

SUMMARY

Wires

Low	8
High	0
Coax	0
Triax	0
Quad	0
Fiber	0
Fluidic	0

Series	1M
Termination type	Male crimp
IP rating	68
Cable Ø	0.00 - 0.00 mm
Matching parts	xxx



Download

[Request a quote](#)

[Catalog](#)

TECHNICAL DETAILS

Mechanics

Shell Style/Model	FM*: Straight plug, key (N) or keys (P, R, S, T, U, V, W and X) with knurled grip
Keying	3 keys (beta=165, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Housing Material	Environment friendly aluminium (nickel plated, anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
Cable Fixing	Ø 0 - 0 mm
Variant	

Performance

Configuration	1M.308 : 8 Low Voltage
Insulator	
Rated Current	5.0 Amps

Specifications

Contact Type: Crimp
Max. Matings: 5000
Contact Retention: 22 N
Contact Dia.: 0.7 mm (0.028in)
Bucket Dia.: 0.8 mm (0.031in)
Min. Conductor: 0.14 mm ² (AWG 26)
Max. Conductor: 0.34 mm ² (AWG 22)


R (max): 6.1 mOhm
Test voltage (kV rms) Contact-contact: 1.3
Test voltage (kV rms) Contact-shell: 1.1

Others

Humidity (max): <=95% [at 60 deg C /140 F]
Vibration: 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Shock Resistance: 100 g [6 ms]
Operating temperature: -55°C/ +200°C
Climatical Category: 15/200/21 (Al. shell)
Lighting strike EIA 364-75 10K amps - 6 times
EMI Shielding EIA 364-66A - 1Ghz-80 dB,3GHz-70 dB,6GHz- 58dB
IP Rating: 68

DRAWINGS

Draws

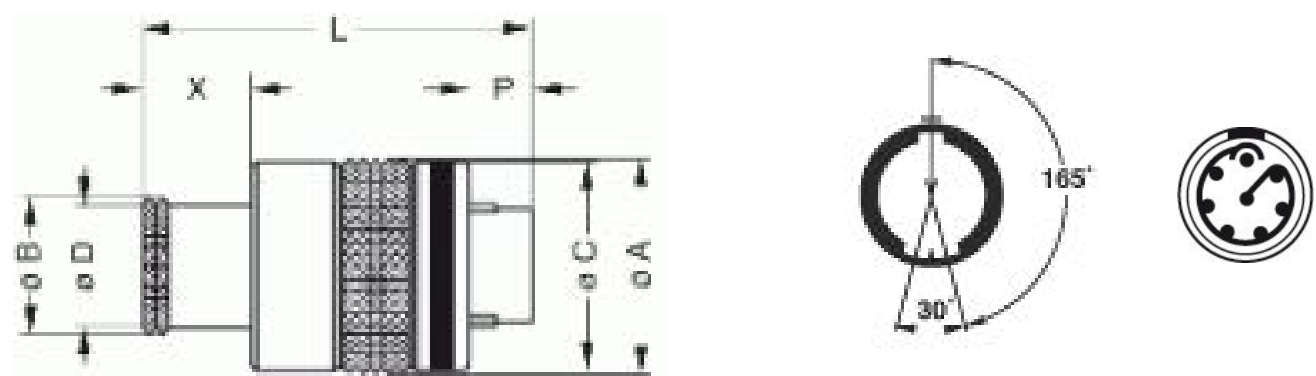

Dimensions

	A	C	Lr	Ls	P	e
mm.	14.6	14.2	26.4	26.4	3.9	M12x1.0
in.	0,57	0,56	1,04	1,04	0,15	

RECOMMENDED BY LEMO

Tools

Crimp Tool: DPC.91.701.V
Crimp settings: AWG/Selector = 22-24-26/6-5-5
Positionner: DCE.91.070.5MVC
Extractor: DCF.93.070.4LT
Replacement contact: FGN.0M.555.ZZC



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331