

Main

Range of product	Harmony XB4
Product or component type	Complete potentiometer
Device short name	XB4
Head type	Standard

Complementary

Bezel material	Chromium plated metal
Mounting diameter	0.87 in (22 mm)
Product compatibility	Ø 6 mm shaft
Sale per indivisible quantity	1
CAD overall width	1.18 in (30 mm)
CAD overall height	1.85 in (47 mm)
CAD overall depth	3.23 in (82 mm)
Product weight	0.21 lb(US) (0.095 kg)
Protective treatment	TH
Ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
Ambient air temperature for operation	-40...158 °F (-40...70 °C)
Electrical shock protection class	Class II IEC 60536
IP degree of protection	IP66 IEC 60529 IP69K IEC 60529 IP69 IEC 60529
NEMA degree of protection	NEMA 13 NEMA 4X
Resistance to high pressure washer	7000000 Pa 55 °C 0.1 m
IK degree of protection	IK06 IEC 50102
Standards	EN/IEC 60947-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Product certifications	BV CSA UL listed
Shape of signaling unit head	Round
Operator profile	Knurled knob with white
[Us] rated supply voltage	<= 30 V AC <= 42 V DC
Rated power in W	1 W 70 °C
Precision of internal conversion resistor	+/-10%
Potentiometer characteristic	Linear
Mechanical durability	50000 cycles
Ohmic value	4700 Ohm
Material	Cermet
Vibration resistance	5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
Shock resistance	30 gn 18 ms half sine wave acceleration IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms half sine wave acceleration IEC 60068-2-27
Main group	Potentiometer


Group of product	Potentiometer knurled knob
Colour of marking	White
Customizable	No
Compatibility code	XB4

Environment

Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 0672 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0672 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and	Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov


Dimensions

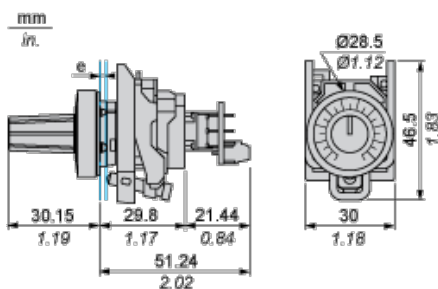


e: Panel thickness: 1 mm to 6 mm / 0.03 in. to 0.24 in

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Terminals or Plug-in Connectors




Connection by Faston Connectors



Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26

Detail of Lug Recess



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) $\varnothing 22.5$ mm recommended ($\varnothing 22.3$ $_{0}^{+0.4}$) / $\varnothing 0.89$ in. recommended ($\varnothing 0.88$ in. $_{0}^{+0.016}$)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331