


CKT. SIZE	DIM. A REF.		DIM. B REF.		
	(MM)	INCH	(MM)	INCH	
J	4	(5.08)	.200	(2.54)	.100
	6	(7.62)	.300	(5.08)	.200
	8	(10.16)	.400	(7.62)	.300
	10	(12.70)	.500	(10.16)	.400
I	12	(15.24)	.600	(12.70)	.500
	14	(17.78)	.700	(15.24)	.600
	16	(20.32)	.800	(17.78)	.700
	18	(22.86)	.900	(20.32)	.800
	20	(25.40)	1.000	(22.86)	.900
	22	(27.94)	1.100	(25.40)	1.000
	24	(30.48)	1.200	(27.94)	1.100
H	26	(33.02)	1.300	(30.48)	1.200
	28	(35.56)	1.400	(33.02)	1.300
	30	(38.10)	1.500	(35.56)	1.400
	32	(40.64)	1.600	(38.10)	1.500
	34	(43.18)	1.700	(40.64)	1.600
	36	(45.72)	1.800	(43.18)	1.700
	38	(48.26)	1.900	(45.72)	1.800
	40	(50.80)	2.000	(48.26)	1.900
G	42	(53.34)	2.100	(50.80)	2.000
	44	(55.88)	2.200	(53.34)	2.100
	46	(58.42)	2.300	(55.88)	2.200
	48	(60.96)	2.400	(58.42)	2.300
F	50	(63.50)	2.500	(60.96)	2.400
	52	(66.04)	2.600	(63.50)	2.500
	54	(68.58)	2.700	(66.04)	2.600
	56	(71.12)	2.800	(68.58)	2.700
	58	(73.66)	2.900	(71.12)	2.800
	60	(76.20)	3.000	(73.66)	2.900
	62	(78.74)	3.100	(76.20)	3.000
	64	(81.28)	3.200	(78.74)	3.100
	66	(83.82)	3.300	(81.28)	3.200
E	68	(86.36)	3.400	(83.82)	3.300
	70	(88.90)	3.500	(86.36)	3.400
	72	(91.44)	3.600	(88.90)	3.500
	74	(93.98)	3.700	(91.44)	3.600
	76	(96.52)	3.800	(93.98)	3.700
	78	(99.06)	3.900	(96.52)	3.800
D	80	(101.06)	4.000	(99.06)	3.900
	82	(104.14)	4.100	(101.06)	4.000
	84	(106.68)	4.200	(104.14)	4.100
	86	(109.22)	4.300	(106.68)	4.200
	88	(111.76)	4.400	(109.22)	4.300
	90	(114.30)	4.500	(111.76)	4.400
	92	(116.84)	4.600	(114.30)	4.500
C	94	(119.38)	4.700	(116.84)	4.600
	96	(121.92)	4.800	(119.38)	4.700
	98	(124.46)	4.900	(121.92)	4.800
	100	(127.00)	5.000	(124.46)	4.900

**NOTES:**

- MATERIAL:  
PIN: COPPER ALLOY  
WAFER: GLASS FILLED LCP (LIQUID CRYSTAL POLYMER, UL 94V-0, COLOR: BLACK).
- FINISH:  
TIN = (0.00380)/.000150 MINIMUM TIN PLATE OVER (0.00127)/.000050 MINIMUM NICKEL PLATE.  
15 GOLD = (0.00038)/.000015 MINIMUM GOLD PLATE IN SELECT AREA, (0.00190)/.000075 MINIMUM TIN PLATE IN SELECT AREA, OVER (0.00127)/.000050 MINIMUM NICKEL PLATE OVERALL.  
30 GOLD = (0.00076)/.000030 MINIMUM GOLD PLATE IN SELECT AREA, (0.00190)/.000075 MINIMUM TIN PLATE IN SELECT AREA, OVER (0.00127)/.000050 MINIMUM NICKEL PLATE OVERALL.  
GT15 = (0.00038)/.000015 MINIMUM GOLD PLATE IN SELECT AREA, (0.00254)/.000100 MINIMUM TIN PLATE IN SELECT AREA, OVER (0.00127)/.000050 MINIMUM NICKEL PLATE OVERALL.
- PRODUCT SPECIFICATION NONE
- PACKAGING INFORMATION: (UNLESS OTHERWISE NOTED IN TABLES) BULK PACK PER PK-70873-0353.
- MEASURE POINT FOR PLATING THICKNESS.
- FOR ASSEMBLIES WITH VOIDED PINS, REFER TO DRAWING NO. SDA-70280-5001-9999.
- PIN PUSHOUT FORCE 3 POUNDS MINIMUM IN EITHER DIRECTION.
- FOR ILLUSTRATION PURPOSES, 20 (DUAL 10) CIRCUIT SIZE IS SHOWN.
- PINS MEET SOLDERABILITY SPEC SMES-152. ABSENCE OF PLATING PERMISSIBLE AT BANDOLIER PIN FAYING SURFACE. (APPROXIMATELY (0.64)/.025 INCH LONG BY (0.15)/.006 INCH WIDE AT 2 LOCATIONS)
- PARTS CONFORM TO CLASS B OF COSMETIC SPECIFICATION PS-45499-002

\* THE PRIMARY SHIPPING CARTON WILL BE LABELED "COMPLIANT TO RoHS DIRECTIVE 2002/95/EC AND ELV ANNEX II OF DIRECTIVE 2000/53/EC". CARTONS WITHOUT THIS LABEL MAY CONTAIN PRODUCT WITH LEAD PLATING.

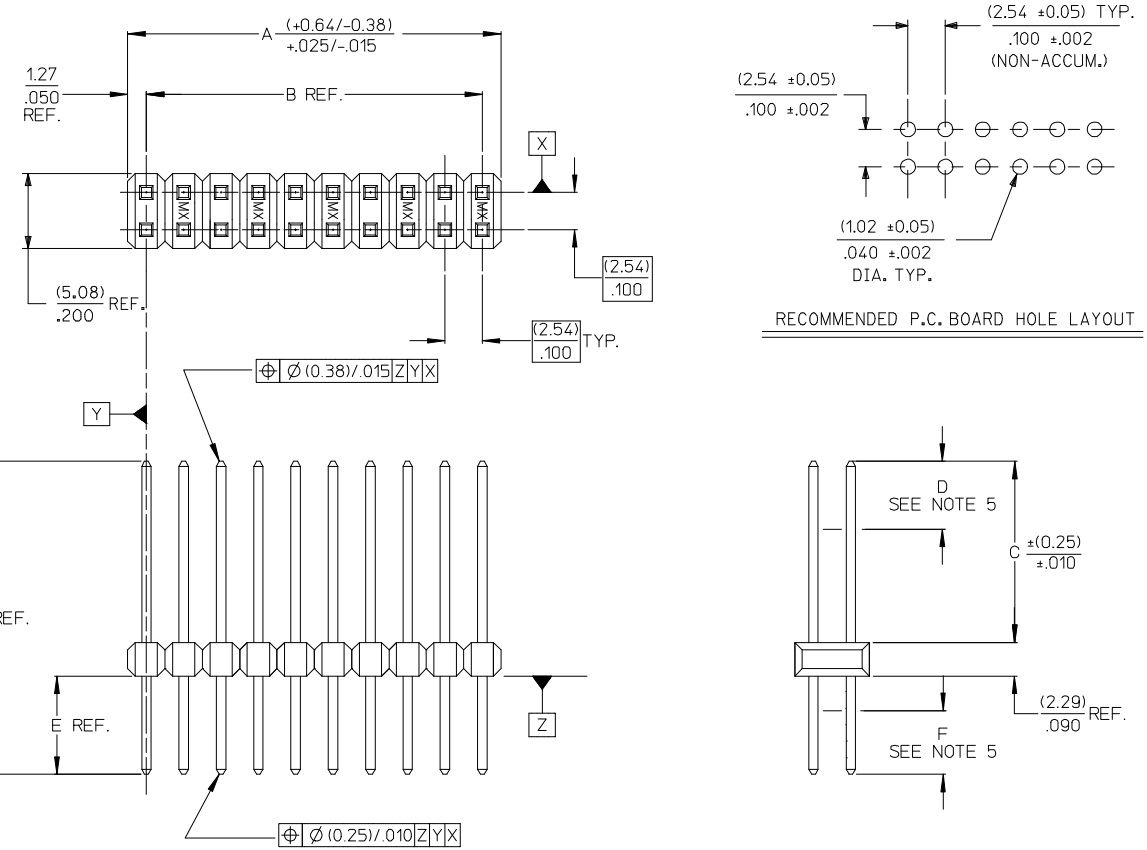

ADD P/N 70280-1254 EC NO: UCP2008-2306 DRWN:JBELL 2008/03/31 CHKD:LSCHMIDT 2008/04/07 APPR:FSM/TH 2008/04/24	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM/IN	SCALE 4:1	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION				
		4 PLACES ±--- ±---	3 PLACES ±--- ±.005	2 PLACES ±.013 ±.01	1 PLACE ±0.25 ±---	ANGULAR ±1/2°	DRAWN BY SMR	DATE 04/19/1993	CHECKED BY DATE	TITLE SALES ASSY-HIGH TEMP. DUAL ROW WAFER W/BREAK-OFF OPT. .025 SQ PINS	
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		MATERIAL NO. SEE TABLE		APPROVED BY SMR		DATE 04/19/1993		DOCUMENT NO. SDA-70280-0001-4000		SHEET NO. 1 OF 9	
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION											

9	G6
8	G5
7	G3
6	G3
5	G3
4	G3
3	G3
2	G3
1	G6
SHT. REV.	





## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331