



RUA Series

Features

- 130°C, 2,000 ~ 3,000 hours assured
- For automobile modules and other high temperature applications
- RoHS Compliance




Sleeve & Marking Color: Black & White

Specifications

Items	Performance	
Category Temperature Range	10 ~ 250V	350 ~ 450V
	-40°C ~ +130°C	-25°C ~ +130°C
Capacitance Tolerance	±20% (at 120Hz, 20°C)	
Leakage Current (at 20°C)	Rated voltage	≤ 100V
	Time	after 2 minutes
	Leakage Current	I = 0.01CV or 3 (μA) whichever is greater
	Where, C = rated capacitance in μF V = rated DC working voltage in V	
Tanδ (at 120 Hz, 20°C)	Rated Voltage	10 16 25 35 50 63 160 200 250 350 400 450
	Tanδ (max)	0.15 0.12 0.10 0.10 0.08 0.08 0.20 0.20 0.20 0.24 0.24 0.24
	Impedance ratio shall not exceed the values given in the table below.	
	Rated Voltage	10 16 25 35 50 63 160 200 250 350 400 450
Low Temperature Characteristics (at 120Hz)	Impedance Ratio	Z(-25°C) / Z(+20°C) 3 2 2 2 2 2 3 3 3 6 6 6
		Z(-40°C) / Z(+20°C) 6 4 4 4 4 4 6 6 6 - - -
	Test Time	2,000 Hrs for φD ≤ 8 mm; 3,000 Hrs for φD ≥ 10 mm
	Capacitance Change	With in ±20% of initial value
Endurance	Tanδ	Less than 200% of specified value
	Leakage Current	Within specified value
	* The above Specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after applied with rated subjected to DC voltage with the rated ripple current is applied for 2,000 / 3,000 hours at 130°C.	
Shelf Life Test	Test Time	1,000 hrs
	Capacitance Change	With in ±20% of initial value
	Tanδ	Less than 200% of specified value
	Leakage Current	Less than 500% of specified value
Ripple Current & Frequency Multipliers	W. V.(V)	10 ~ 63
	Cap.(μF)	0.47 ~ 100
		150 ~ 470
		1,000
	160 ~ 450	Under 33
		47 up above
		1.00 1.85 2.25 2.50
		1.00 1.70 1.88 2.00
		1.00 1.45 1.58 1.65
		1.00 1.50 1.75 1.80
		1.00 1.30 1.40 1.50

Diagram of Dimensions

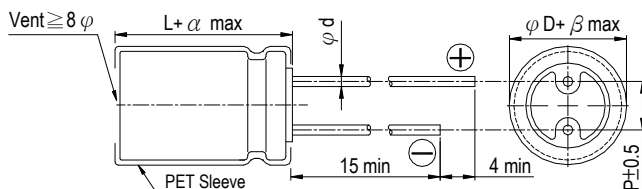


Lead Spacing and Diameter

ϕD	8	10	12.5	16
P	3.5	5.0	5.0	7.5
ϕd	0.6			0.8
α	2.0			
β	0.5			

Unit: mm

The case size of 16×20 is suitable for below diagram:

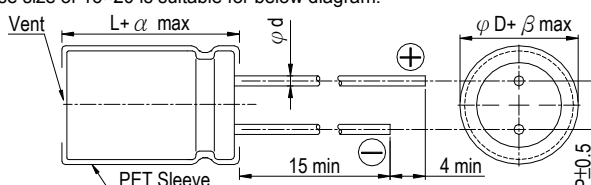



Dimension: $\phi D \times L(\text{mm})$
 Dimension & Permissible Ripple Current
 Ripple Current: mA/rms at 120 Hz, 130°C

V. DC		10V (1A)		16V (1C)		25V (1E)		35V (1V)		50V (1H)		63V (1J)	
μF	Contents	$\phi D \times L$	mA	$\phi D \times L$	mA	$\phi D \times L$	mA	$\phi D \times L$	mA	$\phi D \times L$	mA	$\phi D \times L$	mA
10	100									8×11.5	84	8×11.5	84
22	220							8×11.5	113	10×12.5	149	10×12.5	149
33	330					8×11.5	138	10×12.5	162	10×16	200	10×16	200
47	470			8×11.5	150	10×12.5	194	10×16	213	10×16	239	10×20	260
100	101	10×12.5	231	10×16	285	10×16	312	10×20	338				
220	221	10×16	378	10×20	458	12.5×20	557	12.5×25	605	12.5×20	419	12.5×20	419
330	331	10×16	462	12.5×20	621	12.5×25	740	16×20	755				
470	471	10×20	599	12.5×25	806	16×20	902			16×20	689		
1,000	102	16×20	1073										

V. DC		160V (2C)		200V (2D)		250V (2E)		350V (2V)		400V (2G)		450V (2W)	
μF	Contents	$\phi D \times L$	mA	$\phi D \times L$	mA	$\phi D \times L$	mA	$\phi D \times L$	mA	$\phi D \times L$	mA	$\phi D \times L$	mA
4.7	4R7							10×20	53	10×20	53	10×25	58
10	100			10×20	78	10×20	78	10×25	85	10×25	86	12.5×20	86
22	220	10×20	115	10×25	126	12.5×20	128	12.5×25	139	12.5×25	142	16×25	154
33	330	10×25	154	12.5×20	157	12.5×25	171	16×25	189	16×25	189	16×31.5	203
47	470	12.5×20	187	12.5×25	204	16×25	225	16×31.5	243	16×31.5	243		
68	680	12.5×25	245	16×20	250	16×31.5	292						
100	101	16×25	329	16×25	329								
150	151	16×31.5	434										

Part Numbering System

RUA series 470 μF $\pm 20\%$ 16V Bulk Package Gas Type 12.5 $\phi \times 25\text{L}$ Pb-free and PET sleeve
RUA **471** **M** **1C** **BK** - **1325**
 Series Capacitance Capacitance Tolerance Rated Voltage Lead Configuration & Package Rubber Type Case Size Lead Wire and Sleeve Type

Note: For more details, please refer to "Part Numbering System (Radial Type)" on page 10.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331