


Totalizers mechanic

Stroke, meter and revolution counters

Display 6-digits, reset by key

H 300, M 300, U 300

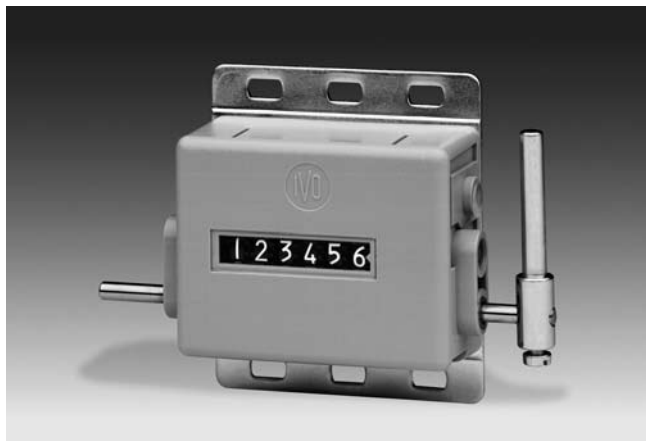

H 300 - Stroke counter



M 300 - Meter counter



U 300 - Revolution counter

Features

- Stroke, meter and revolution counters
- Adding
- Display 6-digits
- Reset by key

Technical data - mechanical design

Number of digits	6-digits
Digit height	4.5 mm
Reset	Reset by detachable key
Drive shaft	Both sides, $\varnothing 4$ mm
Operating temperature	0...+60 °C
Housing type	Surface mount housing with mounting plate
Housing colour	Grey
Dimensions W x H x L	69 x 48 x 28 mm
Dimensions mounting plate	60 x 70 mm
Mounting	Base plate, 6 long mounting holes
Weight approx.	130 g
Materials	Housing: Hostaform POM, grey Base plate: Steel zinc-coated

Totalizers mechanic

Stroke, meter and revolution counters

Display 6-digits, reset by key

H 300, M 300, U 300

Technical data - mechanical design

H 300

Function	Stroke counter
Display	White numbers on black
Count mode	Adding in a stroke direction to be indicated. 1 stroke = 1 count
Stroke	>38° to <60°
Stroke lever	To be positioned on shaft at will. Stroke lever relocates automatically to start position.
Stroke frequency	≤500 strokes/min
Measuring range	999 999


M 300

Function	Meter counter
Display	White numbers on black Decimal digits in red
Count mode	Adding in a rotational direction to be indicated, subtracting in reverse direction. 5 revs. = 10 counts
Measuring speed	<100 m/min (measuring wheel)
Measuring precision	1 dm
Measuring range	99 999.9 m


U 300

Function	Revolution counter
Display	White numbers on black
Count mode	Adding in a rotational direction to be indicated, subtracting in reverse direction. 1 rev. = 1 count
Operating speed	≤3000 rpm
Measuring range	999 999

Direction of strokes and rotation



Away from user
Sense of rotation or
stroke direction I



Toward user
Sense of rotation or
stroke direction II

Accessories

Measuring wheels for M 300

MR211.04A	Circumf. 20 cm, knurled aluminium
MR241.04D	Circumf. 20 cm, smooth Hytrel TPE-E
MR261.04A	Circumf. 20 cm, knopped rubber NBR Nitril
MR291.04D	Circumf. 20 cm, grooved Hytrel TPE-E

Totalizers mechanic

Stroke, meter and revolution counters

Display 6-digits, reset by key

H 300, M 300, U 300



Part number			
Stroke counter			
H 300.	010	A	01
			Display / direction of stroke A 6-digits 999 999 / I B 6-digits 999 999 / II
			Count mode / drive 01 1 stroke = 1 digit / drive shaft on both sides
			Housing A Surface mount housing, grey
			Reset 010 With detachable key
Meter counter			
M 300.	010	A	06
			Display / direction of rotation C 6-digits 99 999.9 / I D 6-digits 99 999.9 / II
			Count mode / drive 06 5 revolutions = 10 digits = 1.0 m / drive shaft on both sides
			Housing A Surface mount housing, grey
			Reset 010 With detachable key
Revolution counter			
U 300.	010	A	01
			Display / direction of rotation A 6-digits 999 999 / I B 6-digits 999 999 / II
			Count mode / drive 01 1 revolution = 1 digit / drive shaft on both sides
			Housing A Surface mount housing, grey
			Reset 010 With detachable key

Totalizers mechanic


Stroke, meter and revolution counters
Display 6-digits, reset by key

H 300, M 300, U 300

Dimensions

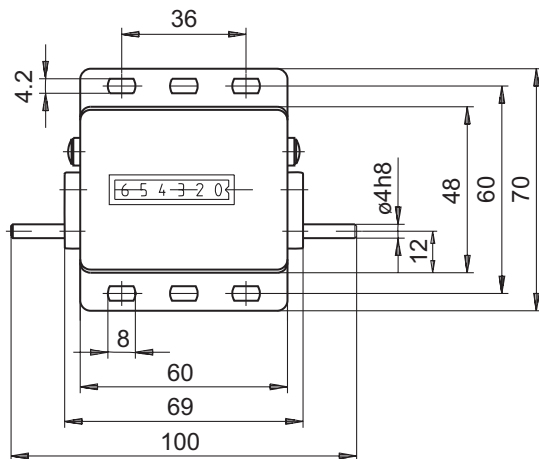

Stroke lever and stroke

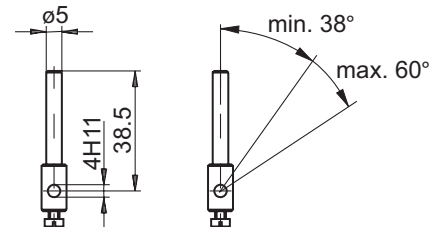



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331