

Specification Status: RELEASED

Maximum Operating Voltage: 60V_{DC}

Fault Ratings at 20°C:
250 V_{RMS}, 3A, 10 applications
600 V_{RMS}, 1A, 5 applications

Additional Info at 20°C:
Resistance matched: N/A
Lightning withstand: 1.5kV per ITU-T
Helps equipment meet ITU-T K.20/K.21 specifications

Terminal Material: Tin-Plated Brass

Marking:

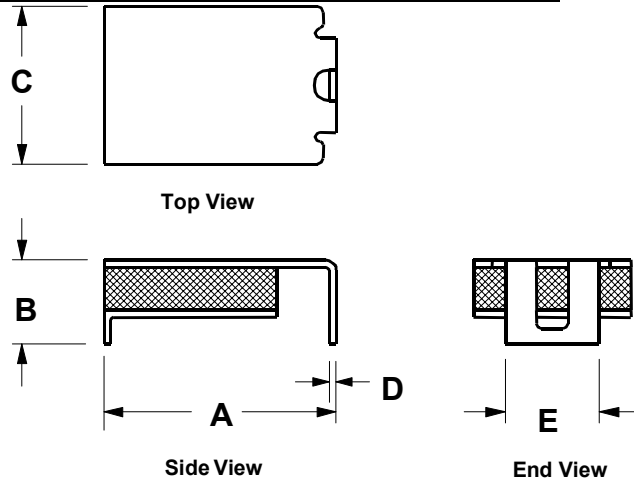
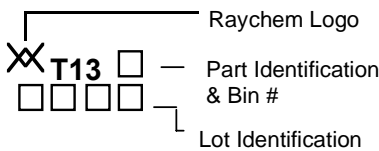


TABLE I. DIMENSIONS:

	A		B		C		D NOM	E NOM
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX		
mm:	8.5	9.4	--	3.4	--	7.4	0.3	3.8
in:	(0.335)	(0.370)	--	(0.135)	--	(0.290)	(0.011)	(0.150)

*Rounded off approximation

TABLE II. PERFORMANCE RATINGS @ 20°C (unless otherwise noted):

HOLD CURRENT (A)	TRIP CURRENT (A)	RESISTANCE (Ω)			TIME TO TRIP(Sec) @ 1A		OPERATING TEMPERATURE (°C)		TRIPPED POWER DISSIPATION (W) TYP @ 60V _{DC}
		R MIN	R MAX	R _{1 MAX} *	TYP	MAX	MIN	MAX	
0.130	0.260	6.5	9.0	15.0	1.4	2.5	-40	85	1.1

*Maximum device resistance at 20°C measured 1 hour post trip and 24 hours post reflow.

TABLE III. APPLICABLE PART DESCRIPTIONS:

PART DESCRIPTION	PCN # (INTERNAL ONLY)	PACKAGING TYPE	NOTE
TS250-130F-RA-2	E18772-000	Tape and Reel	N/A

Agency Recognitions: UL, CSA, TUV
UL File #E74889, CSA File #78165C

Reference Documents: Raychem PS300, ITU-T K.20/K.21

Precedence: This specification takes precedence over documents referenced herein.

Effectivity: Reference documents shall be the issue in effect on the date of invitation for bid.

Caution: Operation beyond the rated voltage or current may result in rupture, electrical arcing or flame.

Materials Information
ROHS Compliant

ELV Compliant

Pb-Free





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331