


CDBZ0130L-HF

$I_o = 100 \text{ mA}$

$V_R = 30 \text{ Volts}$

RoHS Device

Halogen Free




Features

- Low forward voltage.
- Ultra small mold type.

Mechanical data

- Case: 0201/DFN0603 package, molded plastic.
- Terminals: Gold plated, solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Color band denotes cathode end.
- Mounting position: Any

Circuit diagram

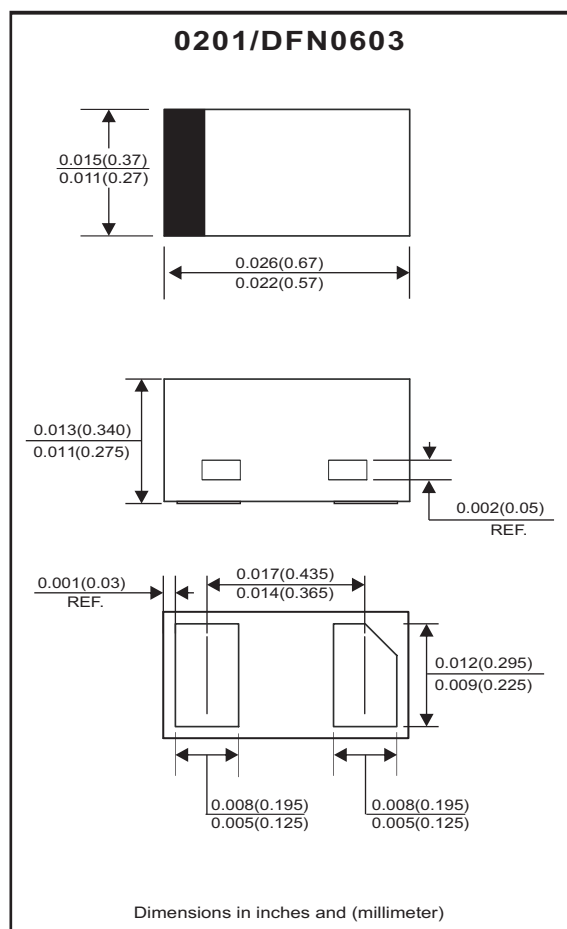

Maximum Rating (at $T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Reverse voltage		V_R			30	V
Average rectified forward current		I_o			100	mA
Forward current,surge peak (60Hz*1cycle)	8.3 ms single half sine-wave superimposed on rate load(JEDEC method)	I_{FSM}			500	mA
Junction temperature		T_J	-40		+125	$^\circ\text{C}$
Storage temperature		T_{STG}	-40		+125	$^\circ\text{C}$

Electrical Characteristics (at $T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Forward voltage	$I_F = 10 \text{ mA}$	V_F			0.37	V
Reverse current	$V_R = 10 \text{ V}$	I_R			7	μA

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CDBZ0130L-HF)

Fig.1 - Forward Characteristics

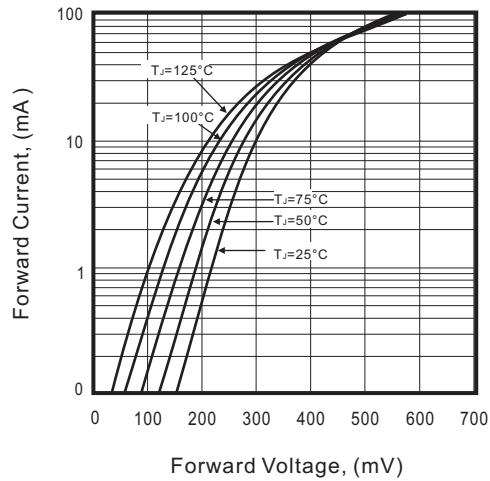


Fig.2 - Reverse Characteristics

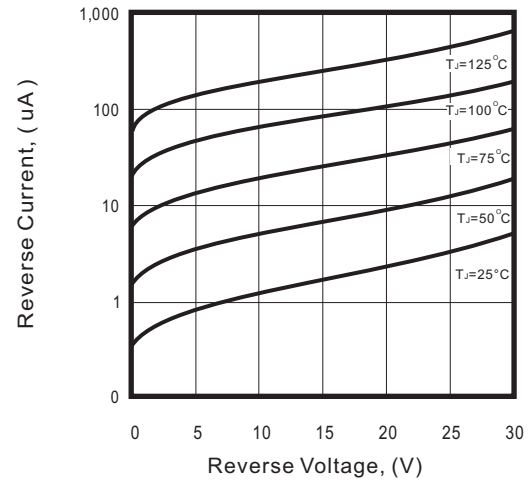


Fig.3 - Capacitance Between Terminals Characteristics



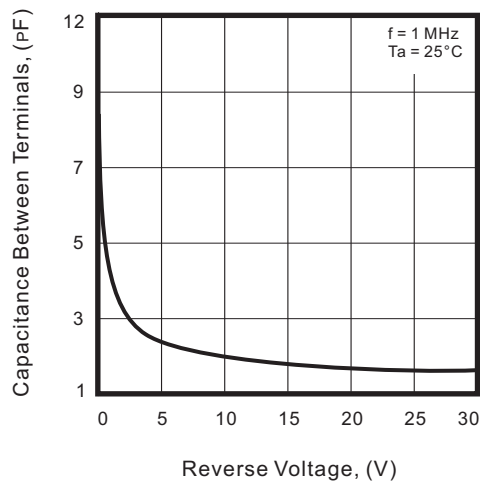


Fig.4 - Current Derating Curve

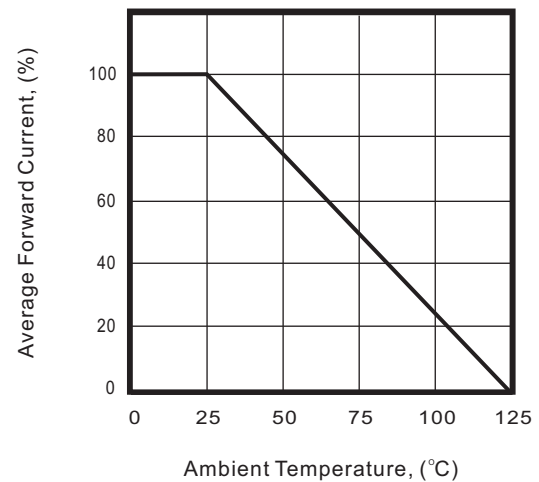

Reel Taping Specification

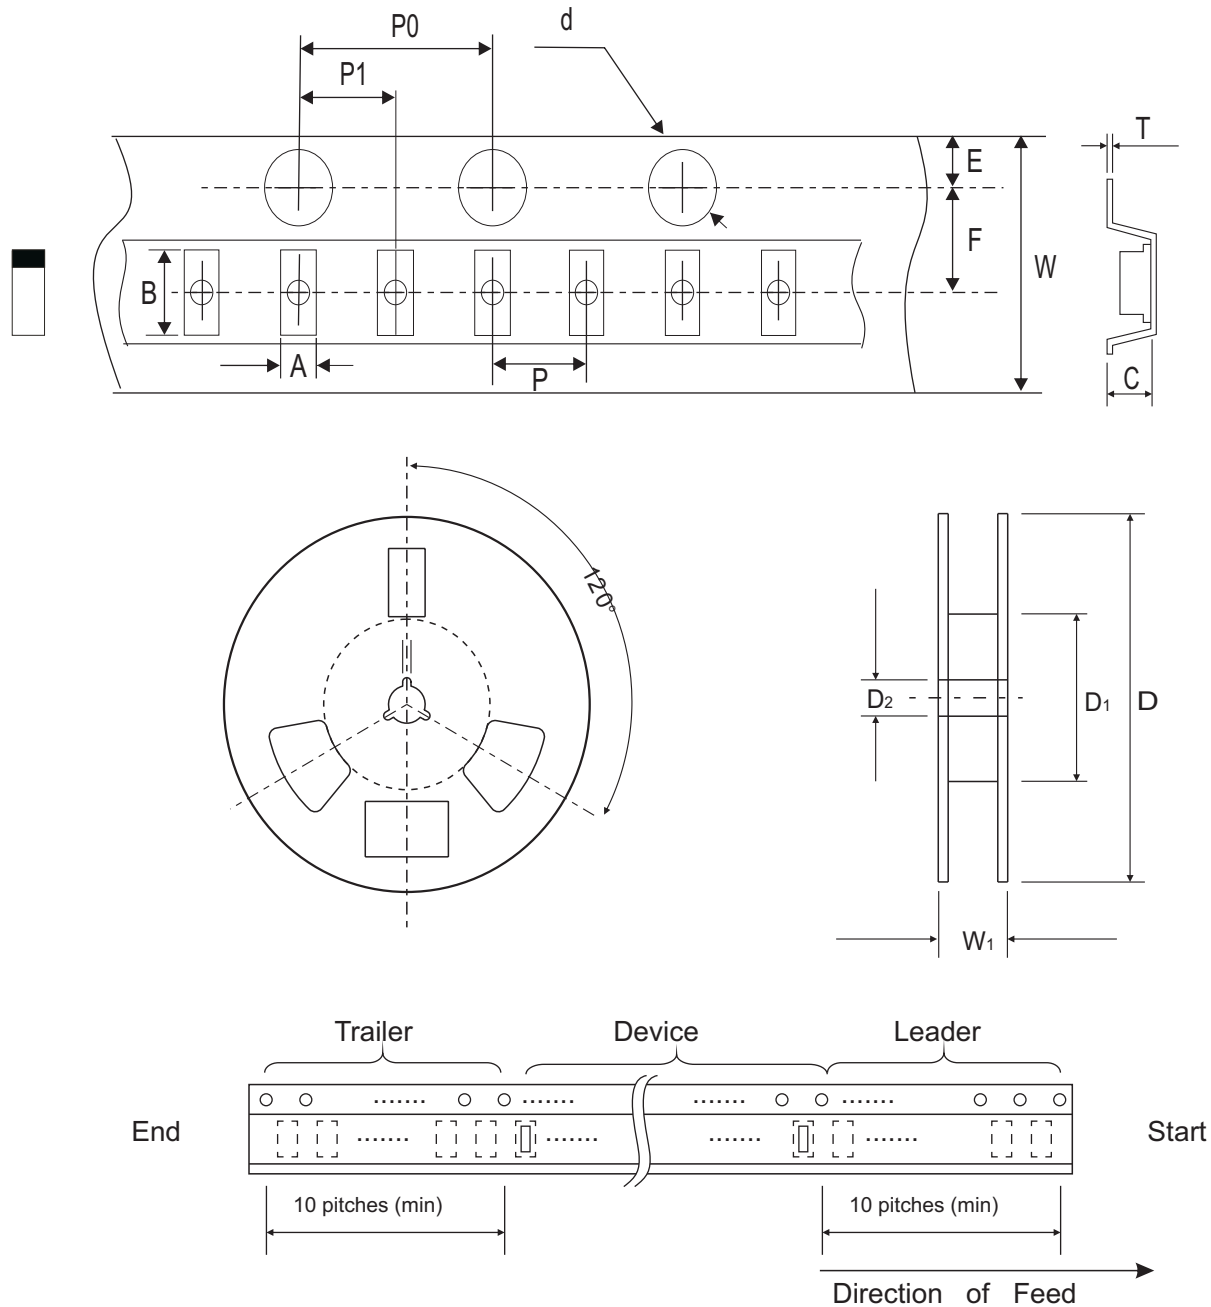

0201 (DFN0603)	SYMBOL	A	B	C	d	D	D ₁	D ₂
	(mm)	0.39 +0.03/-0.02	0.72 ± 0.03	0.36 ± 0.03	1.50 + 0.10	178 ± 1.00	54.4 ± 0.40	13.0 ± 0.20
	(inch)	0.015 +0.001/0.001	0.028 ± 0.001	0.014 ± 0.001	0.059 + 0.004	7.008 ± 0.039	2.142 ± 0.016	0.512 ± 0.008

0201 (DFN0603)	SYMBOL	E	F	P	P ₀	P ₁	T	W	W ₁
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.05	2.00 ± 0.05	4.00 ± 0.05	2.00 ± 0.05	0.23 ± 0.05	8.00 ± 0.10	12.30 ± 0.10
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.002	0.079 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.009 ± 0.002	0.315 ± 0.008	0.484 ± 0.004


Marking Code

Part Number	Marking Code
CDBZ0130L-HF	L



Suggested PAD Layout

SIZE	0201(DFN0603)	
	(mm)	(inch)
A	0.16	0.006
B	0.24	0.009
C	0.34	0.013
D	0.40	0.016
E	0.64	0.025

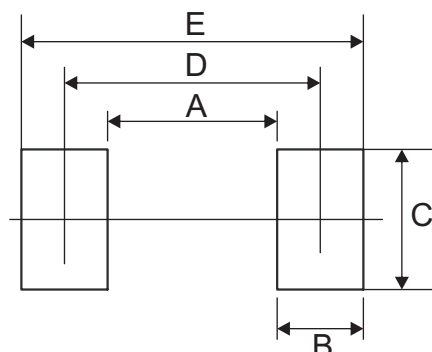

Standard Packaging

Case Type	Qty Per Reel	Reel Size
	(Pcs)	(inch)
0201(DFN0603)	10,000	7



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331