

UNCONTROLLED DOCUMENT


SC:0.50

PART NUMBER




REV.

SSI-LXH600USBD1215

PRELIMINARY IN P/N DIR.



CAUTION: STATIC SENSITIVE DEVICE
FOLLOW PROPER E.S.D. HANDLING PROCEDURES
WHEN WORKING WITH THIS PART.

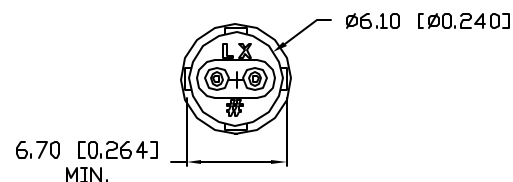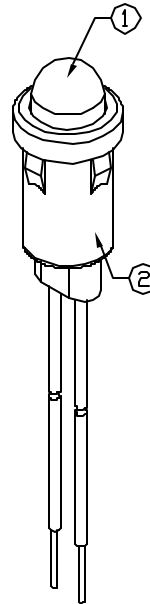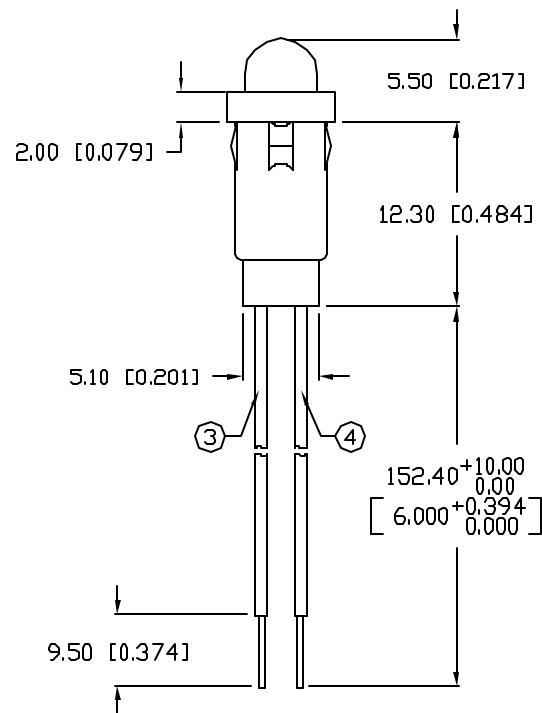

PANEL HOLE: Ø0.250"
PANEL THICKNESS: 0.030" MIN.

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS $T_A=25^{\circ}\text{C}$ $V_f=12\text{V}$

PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH		470		nm	
FORWARD VOLTAGE		12.0	14.0	V_f	
REVERSE VOLTAGE	5.0			V_r	$I_r=100\mu\text{A}$
AXIAL INTENSITY		60		mcd	$V_f=12\text{V}$
VIEWING ANGLE		60		2x theta	
EMITTED COLOR:	BLUE				
EPOXY LENS FINISH:	BLUE DIFFUSED				

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C

PARAMETER	MAX	UNITS
PEAK FORWARD VOLTAGE	14	V
STEADY CURRENT	11	mA
POWER DISSIPATION	98	mW
DERATE FROM 25°C	-1.2	mW/ $^{\circ}\text{C}$
OPERATING, STORAGE TEMP.	-40 TO +85	$^{\circ}\text{C}$
SOLDERING TEMP.	+260	$^{\circ}\text{C}$
2.0mm FROM BODY		3 SEC. MAX

NOTES:

1. SSL-LX509F3USBD-12V LED.
2. SSH-LXH600 HOLDER, BLACK.
3. ANODE LEAD: LXP-WST24RDT0C, 24 AWG STRANDED, TOP OVERCOAT, RED INSULATION, CUT 160mm LONG, STRIP 4mm & 9.5mm.
4. CATHODE LEAD: LXP-WST24BLT0C, 24 AWG STRANDED, TOP OVERCOAT, BLACK INSULATION, CUT 160mm LONG, STRIP 4mm & 9.5mm.

UNCONTROLLED DOCUMENT

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: $X=\pm 1$ (± 0.039), $XX=\pm 0.5$ (± 0.020), $XXX=\pm 0.25$ (± 0.010), $XXXX=\pm 0.127$ (± 0.005). LEAD SIZE= ± 0.05 (± 0.002), LEAD LENGTH= ± 0.75 (± 0.030), MIN= $\frac{+0.00}{-0.00}$ DECIMAL PRECISION MAX= $\frac{+0.00}{-0.00}$ DECIMAL PRECISION

REV.

PART NUMBER

SSI-LXH600USBD1215

T-5mm (T-1 3/4) LED, PANEL MOUNT INDICATOR,
470nm ULTRA SUPER BLUE LED, BLUE DIFFUSED LENS.
WITH 6" WIRE LEADS.

CONFIDENTIAL INFORMATION

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

RELIABILITY NOTE

OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.



290 E. HELEN ROAD
PALATINE, IL 60067-6976
PHONE: +1.847.359.2790
US WEB: www.lumex.com
TW WEB: www.lumex.com.tw

DRAWN BY:

GT

CHECKED BY:

APPROVED BY:

DATE: 8.20.01

PAGE: 1 OF 1

SCALE: N/A



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331