

Printed-circuit board connector - MC 1,5/10-GF-3,81-LR - 1817880

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Header, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 10, Pitch: 3.81 mm, Color: green, Contact surface: Tin, Mounting: Wave soldering



The figure shows a 10-position version of the product



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	5.0 g
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Length	9.2 mm
Pitch	3.81 mm
Dimension a	34.29 mm
Length of the solder pin	3.4 mm
Pin dimensions	0,8 x 0,8 mm
Hole diameter	1.2 mm

General

Range of articles	MC 1,5/...-GF-LR
Insulating material group	IIIa
Rated surge voltage (III/3)	2.5 kV
Rated surge voltage (III/2)	2.5 kV
Rated surge voltage (II/2)	2.5 kV
Rated voltage (III/3)	160 V

Printed-circuit board connector - MC 1,5/10-GF-3,81-LR - 1817880

Technical data

General

Rated voltage (III/2)	160 V
Rated voltage (II/2)	250 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I _N	8 A
Maximum load current	8 A
Insulating material	PBT
Flammability rating according to UL 94	V0
Color	green
Number of positions	10

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	EN-VDE
	CUL
Flammability rating according to UL 94	V0

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Printed-circuit board connector - MC 1,5/10-GF-3,81-LR - 1817880

Approvals

Approvals

Approvals

EAC / cULus Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECEE CB Scheme / EAC

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

EAC

cULus Recognized		
	B	D
Nominal current I _N	8 A	8 A
Nominal voltage U _N	300 V	300 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Nominal current I _N	8 A
Nominal voltage U _N	160 V


IECEE CB Scheme 	
Nominal current I _N	8 A
Nominal voltage U _N	160 V

EAC


Drawings

Printed-circuit board connector - MC 1,5/10-GF-3,81-LR - 1817880


Drilling diagram

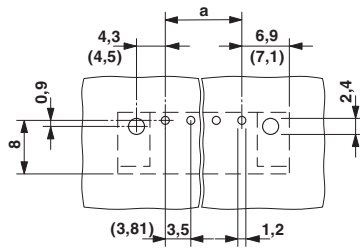

Dimensional drawing

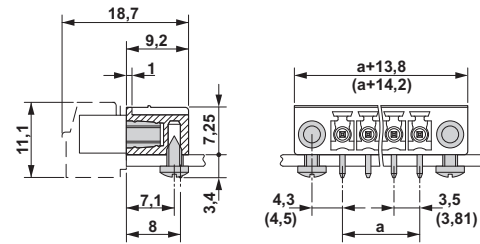

Dimensional drawing

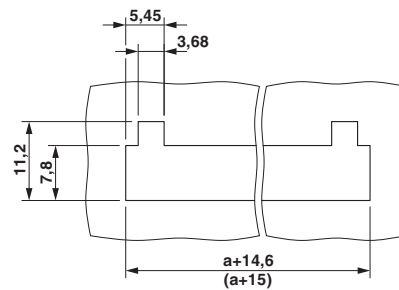



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331