


CURB201-G Thru. CURB207-G

Reverse Voltage: 50 to 1000 Volts

Forward Current: 2.0 Amp

RoHS Device




Features

- Ideal for surface mount applications.
- Easy pick and place.
- Plastic package has Underwriters Lab. flammability classification 94V-0.
- Fast recovery time: 50~75nS.
- Low leakage current.

Mechanical data

- Case: JEDEC DO-214AA, molded plastic.
- Terminals: solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Color band denotes cathode end.
- Approx. weight: 0.093 grams

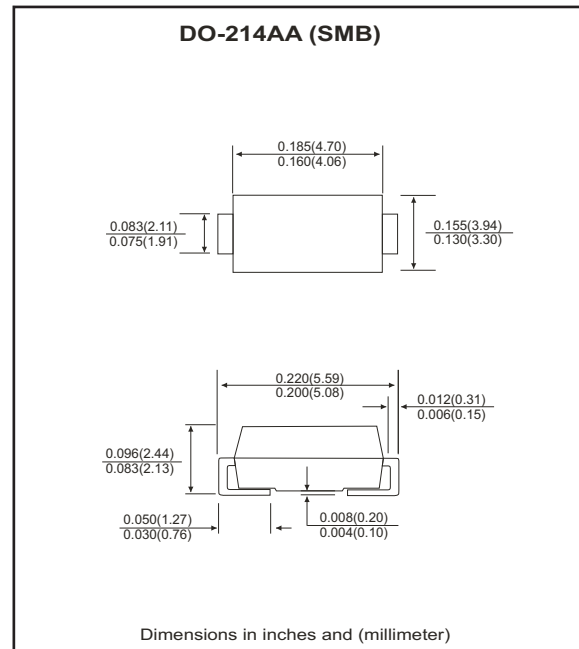

Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Parameter	Symbol	CURB 201-G	CURB 202-G	CURB 203-G	CURB 204-G	CURB 205-G	CURB 206-G	CURB 207-G	Units
Max. repetitive peak reverse voltage	V _{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Max. DC blocking voltage	V _{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Max. RMS voltage	V _{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V
Peak surge forward current, 8.3ms single half sine-wave superimposed on rate load (JEDEC method)	I _{FSM}	50							A
Max. average forward current	I _o	2.0							A
Max. instantaneous forward voltage at 2.0A	V _F	1.0			1.3	1.7			V
Reverse recovery time	T _{rr}	50				75			nS
Max. DC reverse current at T _A =25 °C rated DC blocking voltage T _A =125 °C	I _R	5.0 100							μA
Max. thermal resistance (Note 1)	R _{θJL}	20							°C/W
Max. operating junction temperature	T _J	150							°C
Storage temperature	T _{STG}	-55 to +150							°C

Notes: 1. Thermal resistance from junction to lead mounted on P.C.B. with 8.0×8.0 mm square² (0.13mm thick) land area.

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CURB201-G thru CURB207-G)

Fig.1 Reverse Characteristics

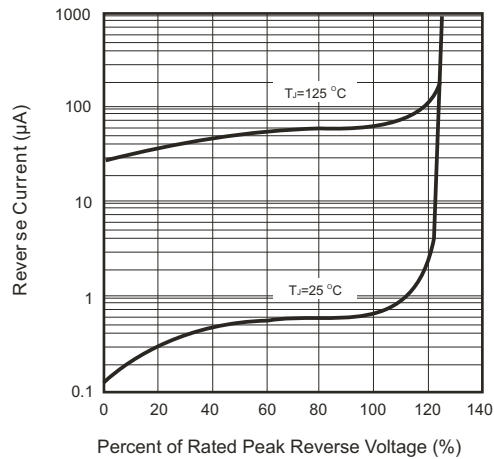


Fig.2 Forward Characteristics

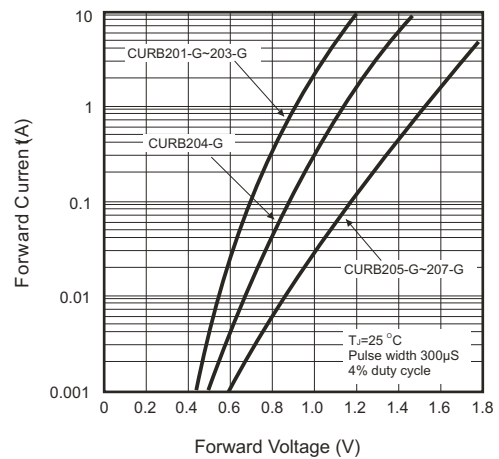


Fig.3 Junction Capacitance

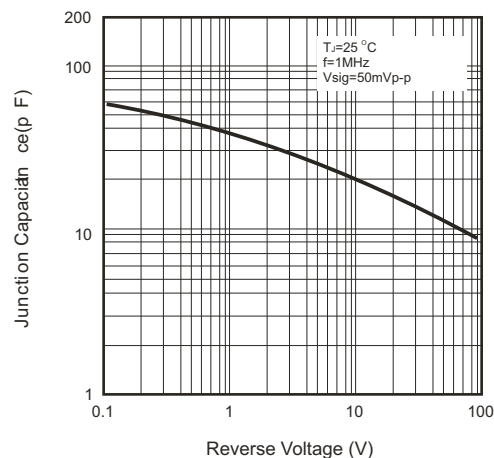


Fig.4 Non-repetitive Forward Surge Current

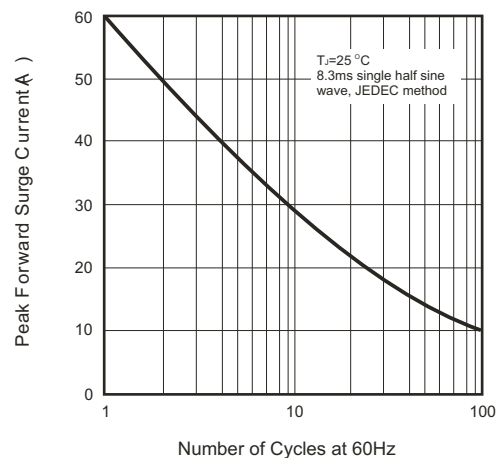


Fig.5 Test Circuit Diagram and Reverse Recovery Time Characteristics


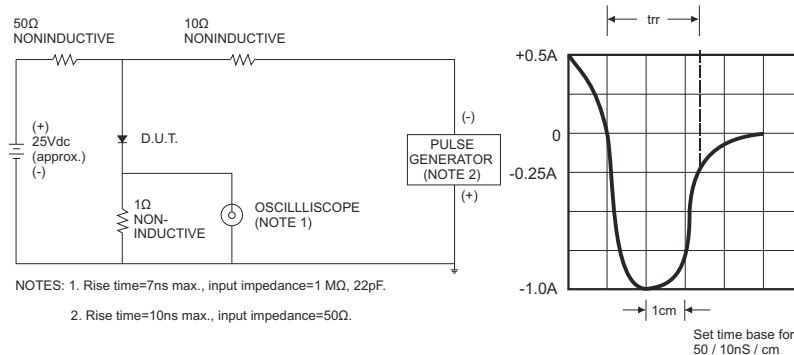


Fig.6 Current Derating Curve



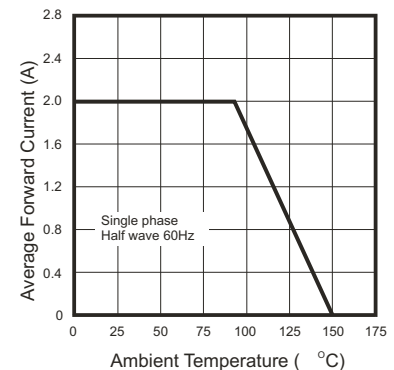

**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331