Connection terminal block - AKG 4 BK-EX - 0421058

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://phoenixcontact.com/download)

Connection terminal block, Connection method: Screw connection, Cross section: 0.5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, Width: 7 mm, Height: 23.6 mm, Color: black, Mounting type: Neutral busbar

Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
Weight per Piece (excluding packing)	5.49 g
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Germany

Technical data

General

Color	black
Nominal cross section	4 mm²
Nominal current I_N	32 A
Maximum load current	41 A (with 6 mm² conductor cross section)
Nominal voltage U_N	300 V
Ergebnis der Prüfung der mechanischen Festigkeit von Klemmstellen (5maliger Leiteranschluss)	Test passed
Result of bending test	Test passed
Tensile test result	Test passed
Ergebnis Festsitz auf der Befestigungsauflage	Test passed
Ergebnis Spannungsfallprüfung	Test passed
Ergebnis Erwärmungsprüfung	Test passed
Short circuit stability result	Test passed

Connection terminal block - AKG 4 BK-EX - 0421058

Technical data

General

Result of thermal test	Test passed
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Static insulating material application in cold	-60 °C

Dimensions

Length	23.7 mm
Width	7 mm

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.5 mm²
Conductor cross section solid max.	6 mm²
Conductor cross section flexible min.	0.5 mm²
Conductor cross section flexible max.	4 mm²
Conductor cross section AWG min.	20
Conductor cross section AWG max.	10
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve min.	0.5 mm²
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve max.	6 mm²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve min.	0.5 mm²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve max.	6 mm²
2 conductors with same cross section, solid min.	0.5 mm²
2 conductors with same cross section, solid max.	2.5 mm²
2 conductors with same cross section, stranded min.	0.5 mm²
2 conductors with same cross section, stranded max.	2.5 mm²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	0.5 mm²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	2.5 mm²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	0.5 mm²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	2.5 mm²
Connection method	Screw connection
Stripping length	16 mm
Screw thread	M4
Tightening torque, min	1.5 Nm
Tightening torque max	1.6 Nm

Connection terminal block - AKG 4 BK-EX - 0421058

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141131
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Drawings

Connection terminal block - AKG 4 BK-EX - 0421058

Dimensional drawing

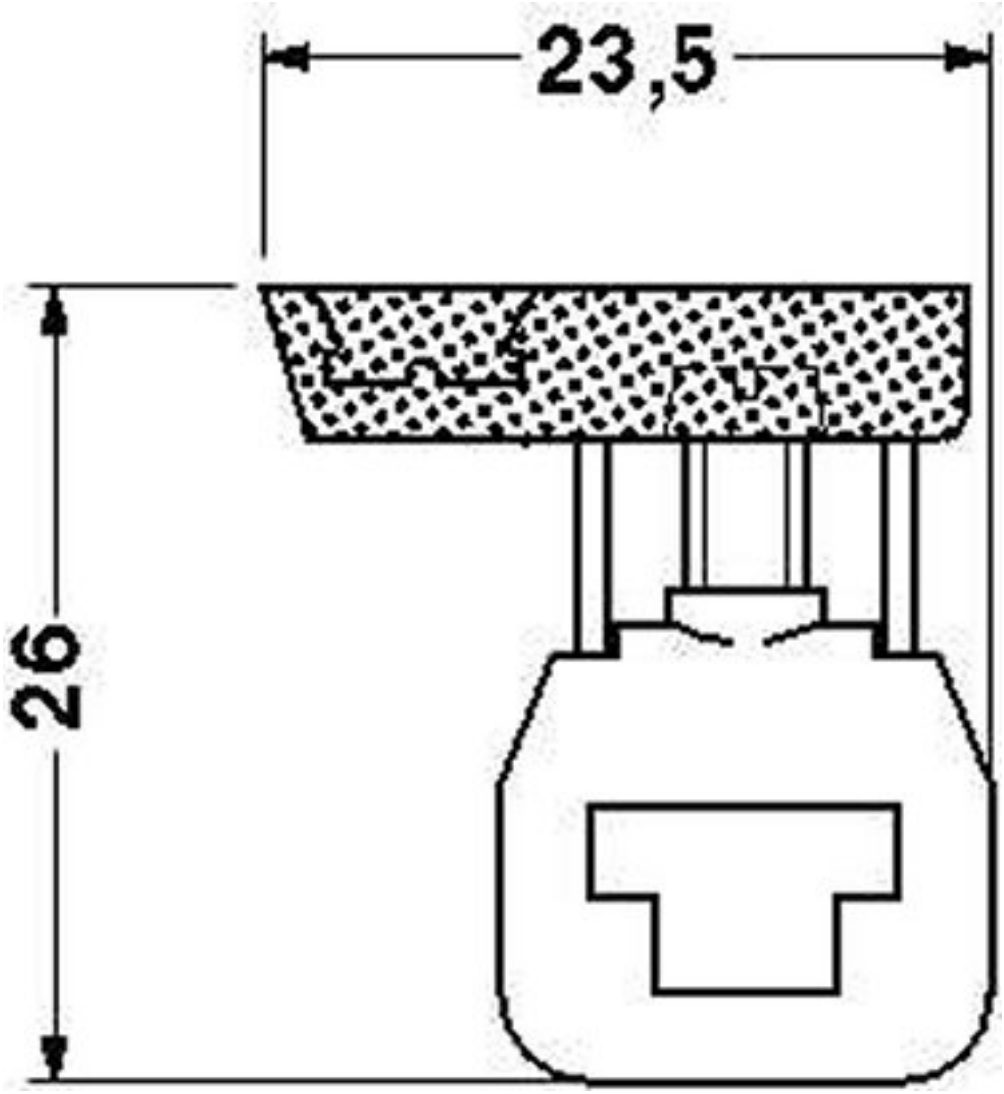

Connection terminal block - AKG 4 BK-EX - 0421058

Dimensional drawing

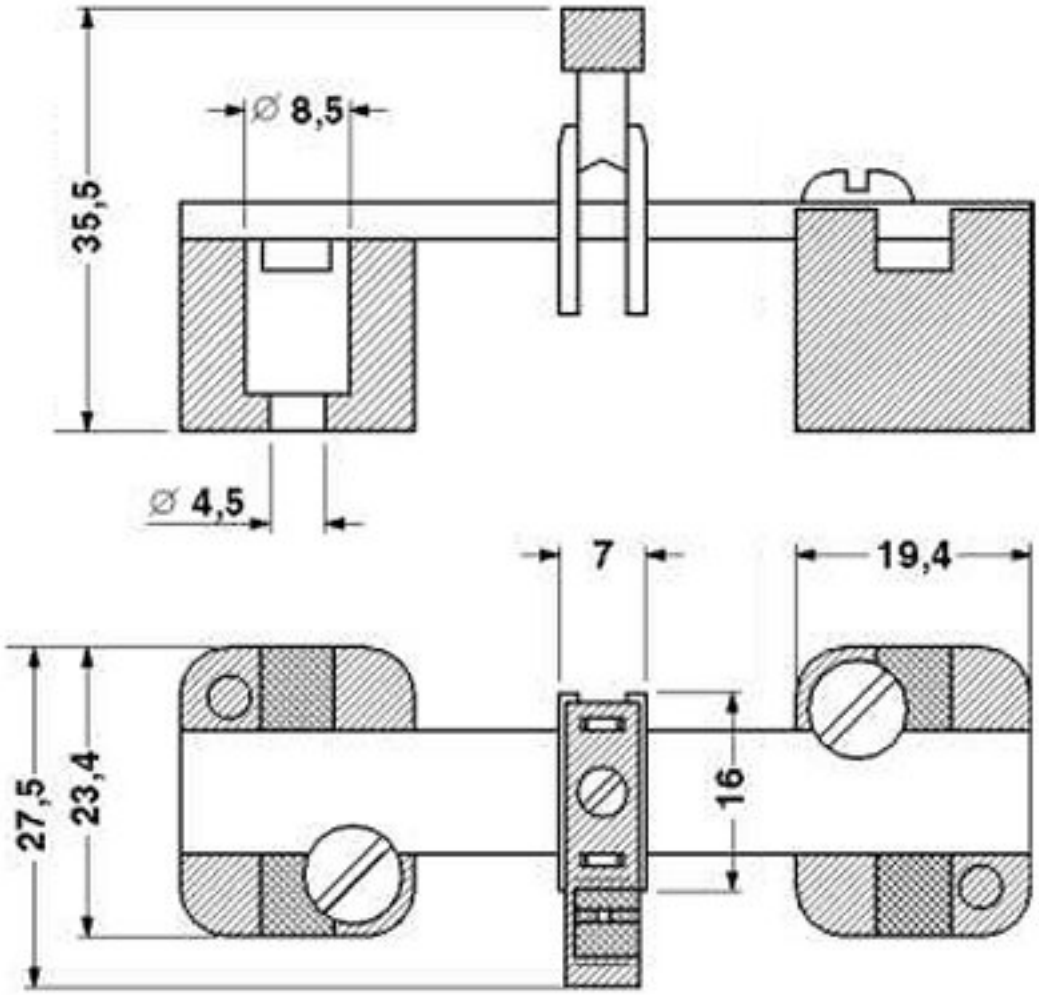

Phoenix Contact 2015 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331