

Description

The K100N50X4B is high performance Aluminum Nitride (AIN) half flange termination intended as a cost competitive alternative to Beryllium Oxide (BeO). The termination is well suited to all cellular frequency bands such as; AMPS, GSM, DCS, PCS, PHS and UMTS. The high power handling makes the part ideal for terminating circulators, and for use in power combiners. The termination is also RoHS compliant!

General Specifications

Resistive Element Thick Film

Substrate AIN Ceramic

Mounting Flange Copper, nickel plated per QC-N-290

Operating Temperature -55°C to +150°C (see de rating chart)

Tolerance is ± 0.010 ", unless otherwise specified. Designed to meet or exceed applicable portions of MIL-E-5400. All dimensions in inches.

Electrical Specifications


Resistance Value:50 Ohms, \pm 2%Power:100 WattsFrequency Range:DC - 4.0 GHzReturn Loss> 26 dB to 1.3 GHz
> 22 dB to 4.0 GHz

Specification based on unit properly installed using suggested mounting instructions and a 50 ohm nominal impedance. Specifications subject to change with out notice.

Features:

- RoHS Compliant
- 100 Watts
- DC 4.0 GHz
- AIN Ceramic
- Non-Nichrome Resistive Element
- Low VSWR
- 100% Tested

Outline Drawing

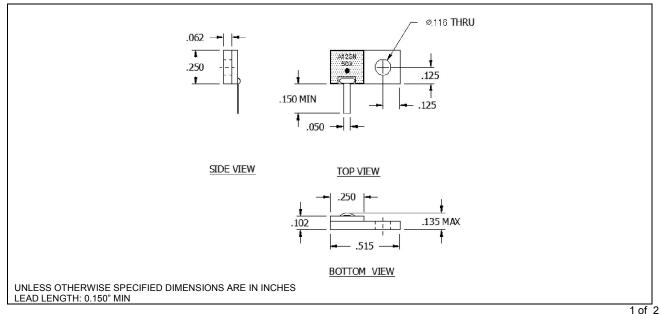





USA/Canada: (315) 432-8909 Toll Free: (800) 544-2414 Europe: +44 2392-232392



Typical Performance:

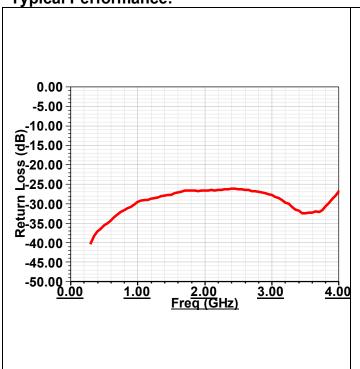


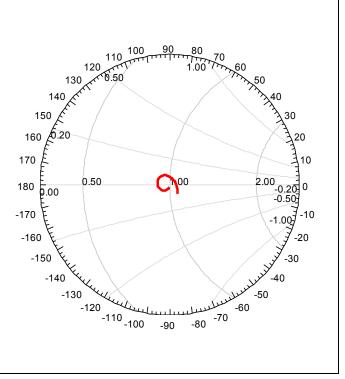

Power De-rating:

POWER DERATING POWER 100 75. RATED 50 -25. OF 0 94 25 50 75 125 150 100 SOLDER INTERFACE TEMPERATURE - C *Actual performance could be limited by the solder properties of the application

Mounting Footprint and Procedure:

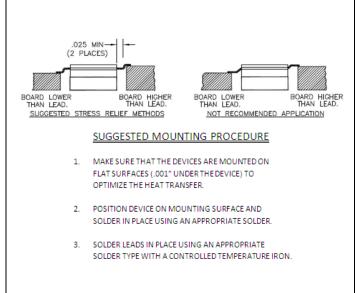

2 of 2





Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию.

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России, а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научноисследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,

помещение 100-Н Офис 331