


**CZT2907A**

**PNP SILICON TRANSISTOR**



**SOT-223 CASE**

**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CZT2907A type is an PNP silicon transistor manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in a surface mount package, designed for general purpose amplifier and switching applications.

**MAXIMUM RATINGS** ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ )


	<b>SYMBOL</b>		<b>UNITS</b>
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	60	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	60	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	5.0	V
Collector Current	$I_C$	600	mA
Power Dissipation	$P_D$	2.0	W
Operating and Storage Junction Temperature	$T_J, T_{stg}$	-65 to +150	$^{\circ}\text{C}$
Thermal Resistance	$\theta_{JA}$	62.5	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS** ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$  unless otherwise noted)

<b>SYMBOL</b>	<b>TEST CONDITIONS</b>	<b>MIN</b>	<b>MAX</b>	<b>UNITS</b>
$I_{CBO}$	$V_{CB}=50\text{V}$		10	nA
$I_{CBO}$	$V_{CB}=50\text{V}, T_A=125^{\circ}\text{C}$		10	$\mu\text{A}$
$I_{CEV}$	$V_{CE}=30\text{V}, V_{BE}=0.5\text{V}$		50	nA
$BV_{CBO}$	$I_C=10\mu\text{A}$	60		V
$BV_{CEO}$	$I_C=10\text{mA}$	60		V
$BV_{EBO}$	$I_E=10\mu\text{A}$	5.0		V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=150\text{mA}, I_B=15\text{mA}$		0.4	V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$		1.6	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=150\text{mA}, I_B=15\text{mA}$		1.3	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$		2.6	V
$h_{FE}$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=0.1\text{mA}$	75		
$h_{FE}$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=1.0\text{mA}$	100		

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
$h_{FE}$	$V_{CE}=10V, I_C=10mA$	100		
$h_{FE}$	$V_{CE}=10V, I_C=150mA$	100	300	
$h_{FE}$	$V_{CE}=10V, I_C=500mA$	50		
$f_T$	$V_{CE}=20V, I_C=50mA, f=100MHz$	200		MHz
$C_{ob}$	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1.0MHz$		8.0	pF
$C_{ib}$	$V_{BE}=2.0V, I_C=0, f=1.0MHz$		30	pF
$t_{on}$	$V_{CC}=30V, V_{BE}=0.5, I_C=150mA, I_{B1}=15mA$		45	ns
$t_d$	$V_{CC}=30V, V_{BE}=0.5, I_C=150mA, I_{B1}=15mA$		10	ns
$t_r$	$V_{CC}=30V, V_{BE}=0.5, I_C=150mA, I_{B1}=15mA$		40	ns
$t_{off}$	$V_{CC}=6.0V, I_C=150mA, I_{B1}=I_{B2}=15mA$		100	ns
$t_s$	$V_{CC}=6.0V, I_C=150mA, I_{B1}=I_{B2}=15mA$		80	ns
$t_f$	$V_{CC}=6.0V, I_C=150mA, I_{B1}=I_{B2}=15mA$		30	ns

All dimensions in inches (mm).

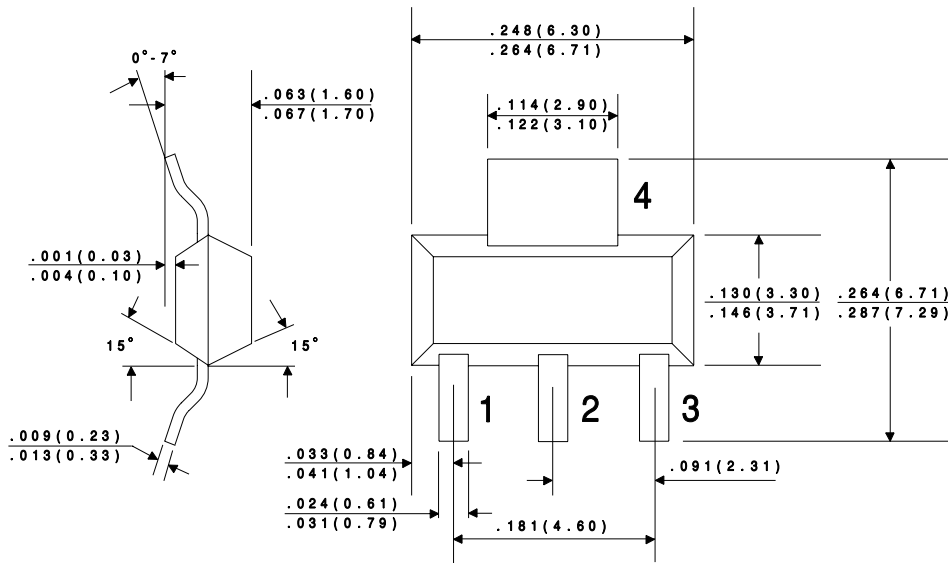

LEAD CODE:

- 1) BASE
- 2) COLLECTOR
- 3) EMITTER
- 4) COLLECTOR



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331