


Schottky MiniMod

FST8130 — FST8145

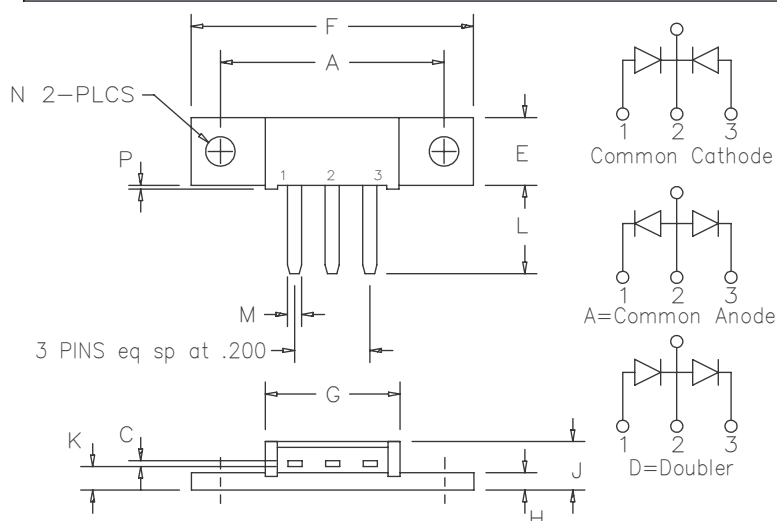

Dim.	Inches		Millimeter		Notes
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
A	1.180	1.195	29.97	30.35	
C	.027	.037	0.69	0.94	
E	.350	.370	8.89	9.40	
F	1.490	1.510	37.85	38.35	
G	.695	.715	17.65	18.16	
H	.088	.098	2.24	2.49	
J	.240	.260	6.10	6.60	
K	.115	.135	2.92	3.43	
L	.460	.480	11.68	12.19	
M	.065	.085	1.65	2.16	
N	.151	.161	3.84	4.09	Dia.
P	.015	.025	0.38	0.64	

Note: Baseplate Common with Pin 2

Microsemi Catalog Number	Industry Part Number	Working Peak Reverse Voltage	Repetitive Peak Reverse Voltage
FST8130*		30V	30V
FST8135*	80CNQ035, A	35V	35V
	84CNQ035		
FST8140*	80CNQ040, A	40V	40V
	84CNQ040		
FST8145*	80CNQ045, A	45V	45V
	84CNQ045		

*Add the Suffix A for Common Anode, D for Doubler

- Schottky Barrier Rectifier
- Guard Ring Protection
- Common Cathode Center Tap
- 2X40 Amperes avg.
- 150°C Junction Temperature
- Reverse Energy Tested
- Low Forward Voltage
- ROHS Compliant

Electrical Characteristics

Average forward current per pkg	$I_F(AV)$ 80 Amps	$T_C = 110^\circ\text{C}$, Square wave, $R_{\theta JC} = 0.5^\circ\text{C/W}$
Average forward current per leg	$I_F(AV)$ 40 Amps	$T_C = 110^\circ\text{C}$, Square wave, $R_{\theta JC} = 1.0^\circ\text{C/W}$
Maximum surge current per leg	I_{FSM} 800 Amps	8.3 ms, half sine, $T_J = 150^\circ\text{C}$
Max repetitive peak reverse current per leg	$I_R(OV)$ 2 Amps	$f = 1 \text{ KHZ}$, 25°C , $1\mu\text{sec}$ square wave
Max peak forward voltage per leg	V_{FM} 0.47 Volts	$I_{FM} = 40\text{A}$: $T_J = 150^\circ\text{C}^*$
Max peak forward voltage per leg	V_{FM} 0.53 Volts	$I_{FM} = 40\text{A}$: $T_J = 25^\circ\text{C}^*$
Max peak reverse current per leg	I_{RM} 500 mA	V_{RRM} , $T_J = 125^\circ\text{C}^*$
Max peak reverse current per leg	I_{RM} 3.0 mA	V_{RRM} , $T_J = 25^\circ\text{C}$
Typical junction capacitance per leg	C_J 2100 pF	$V_R = 5.0\text{V}$, $T_C = 25^\circ\text{C}$

*Pulse test: Pulse width 300 μsec , Duty cycle 2%

Thermal and Mechanical Characteristics

Storage temp range	T_{STG}	-55°C to 175°C
Operating junction temp range	T_J	-55°C to 150°C
Max thermal resistance per leg	$R_{\theta JC}$	1.0°C/W Junction to case
Max thermal resistance per pkg	$R_{\theta JC}$	0.5°C/W Junction to case
Typical thermal resistance (greased)	$R_{\theta CS}$	0.3°C/W Case to sink
Mounting Base Torque		10 inch pounds maximum
Weight		0.3 ounce (8.4 grams) typical

FST8130 — FST8145

Figure 1
Typical Forward Characteristics — Per Leg

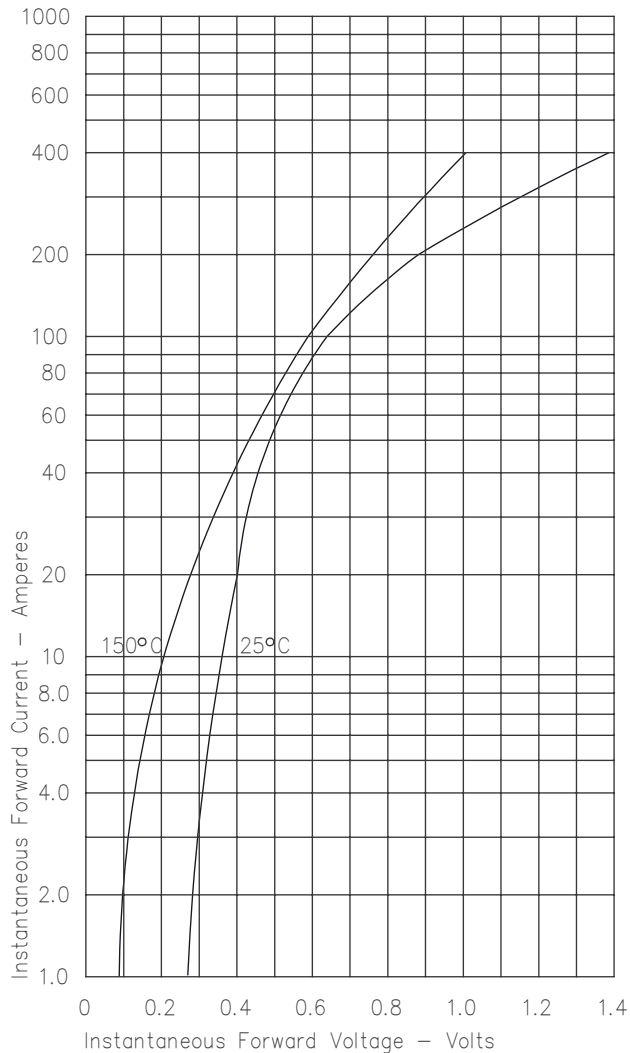


Figure 2
Typical Reverse Characteristics — Per Leg

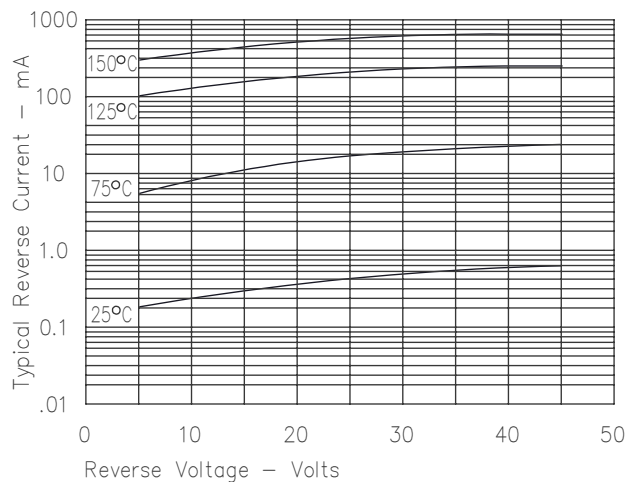


Figure 3
Typical Junction Capacitance — Per Leg

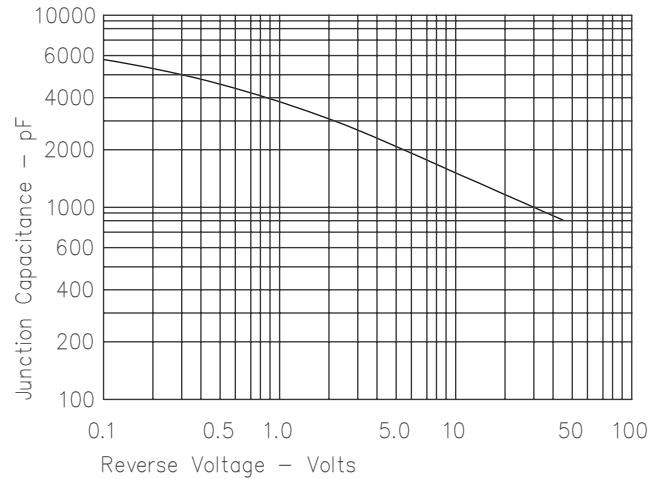


Figure 4
Forward Current Derating — Per Leg


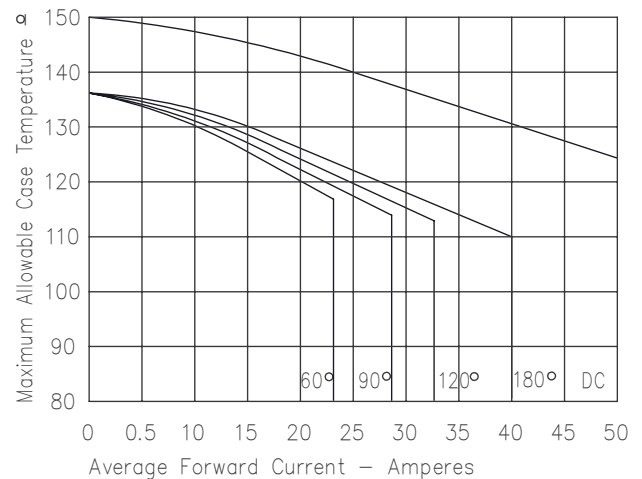


Figure 5
Maximum Forward Power Dissipation — Per Leg



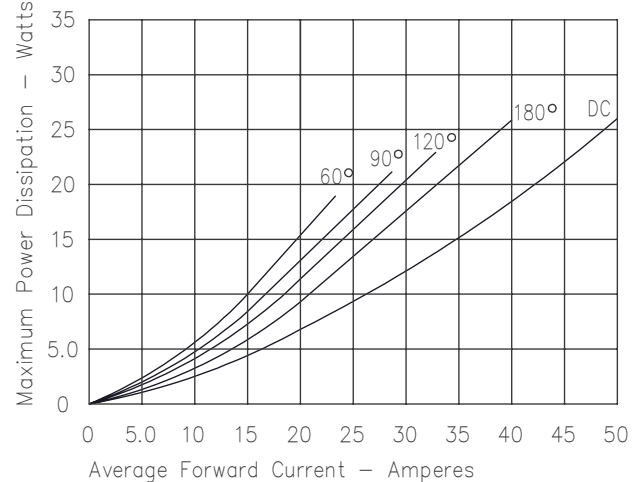

**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331