

IDK-2108

8.4" SVGA 1,200 cd/m² Ultra High Brightness Industrial Display Kit with LED B/L

NEW



Features

- 8.4" LCD supports 800 x 600 pixels and wide operating temperature (-20 ~ 70° C)
- Ultra-high brightness of 1200 cd/m² with LED backlight
- High contrast ratio of 600:1
- High uniformity of 85%
- Superior sunlight readability
- LVDS signal interface
- Low power consumption 5.35 W
- 4W resistive touch solution (optional)
- Anti-Reflection surface treatment (optional)
- Manually VR brightness control (optional)
- Auto-dimming solution with light sensor (optional)
- Optical bonding (optional)

Introduction

The Advantech IDK-2108 series comes with a 8.4" 1200 cd/m² industrial grade LCD display, and an LED driver board. The series is also available with flexible options for 4-wire resistive touch screens and enhanced treatment such as Anti-Reflection surface treatment and optical bonding solution. IDK-2108 series supports 1200 cd/m² high brightness with low power consumption at the maximum consumption of 5.35W. Equipped with high level of brightness and wide operating temperature, IDK-2108 provides superior sunlight readability and is perfect for applications whether in semi-outdoor or outdoor environments.


Specifications

LCD Panel	Model	IDK-2108
	Display Size	8.4" LED backlight panel
	Resolution	800 x 600 (SVGA)
	Viewing Angle (U/D/L/R)	80°/60°/80°/80°
	Brightness	1200 cd/m ²
	Contrast Ratio	600 : 1
	Response Time (ms)	30 ms
	Colors	6bit (262K)/8bit (16.2M)
	Voltage	3.3 V
	Consumption	5.35 W
	Signal Interface	1 channel LVDS
	Weight	N series: 260 g R series: 338.5 g
	Backlight Life (hrs)	50,000hrs
	Dimensions (W x H x D)	N series: 203 x 142.5 x 8.0 mm R series: 203 x 142.6 x 10.3 mm
LED Driver Board	Efficiency	85%
	Output Current & Voltage	500 mA / 8.9 V (Min)
	Dimensions (W x H x D)	60 x 16 x 5 mm
Touch Screen (R series)	Touch Screen	4-Wire Resistive
	Light Transmission	82.5%
	Surface Hardness	3H
	Durability	1 million times
Environment	Operating Temperature	-20 ~ 70° C
	Storage Temperature	-30 ~ 85° C
	Humidity	10 ~ 90% @ 39°C., non-condensing


Dimensions

Unit: mm

IDK-2108N Series

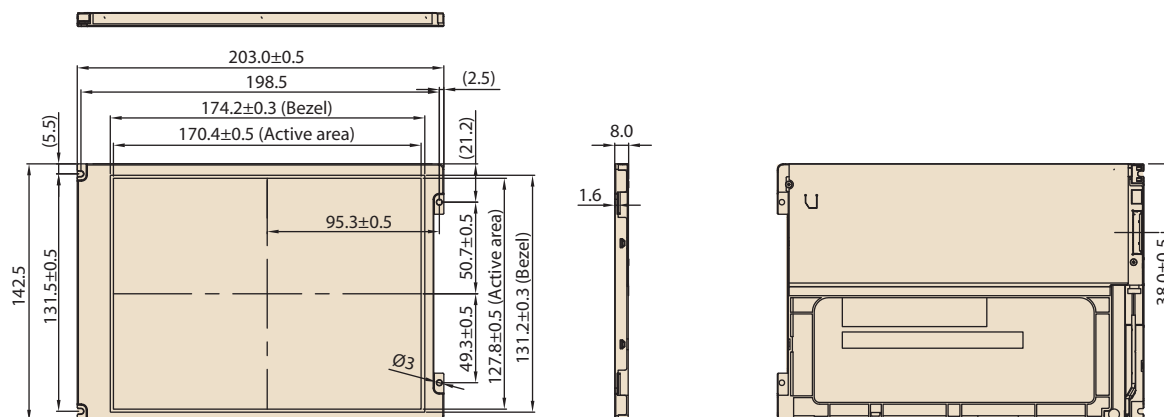

IDK-2108R Series

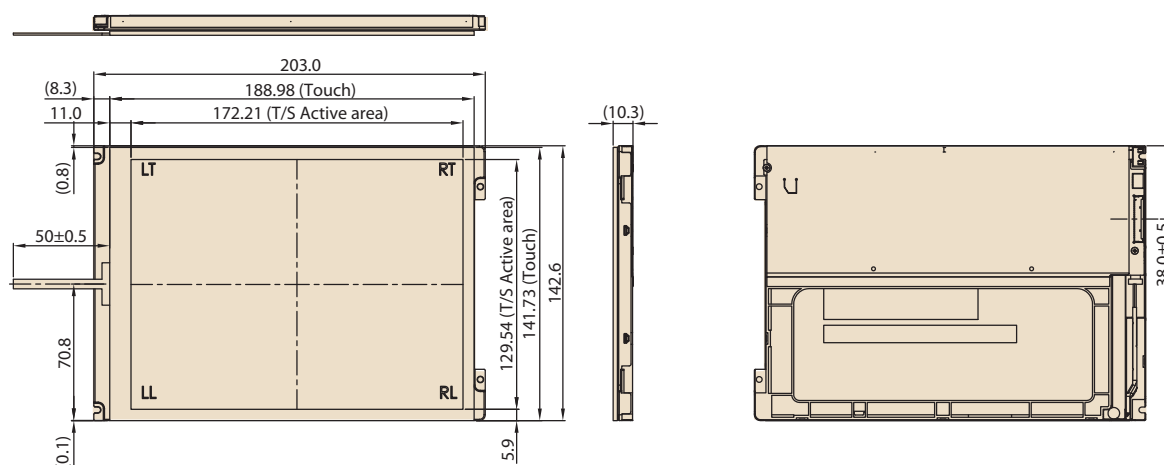

Ordering Information

Part No.	Size	Brightness (cd/m ²)	Interface	Touch screen	Touch Interface
IDK-2108N-K2SVA2E	8.4"	1200	LVDS	N/A	N/A
IDK-2108R-K2SVA2E	8.4"	1200	LVDS	4-wire Resistive	USB

Packing List

Part Number	Description
ETM-RES05C-EEH4EE	1 x 4-wire Touch controller
1700020324-01	1 x USB cable
2066110000	1 x CD-ROM for User manual and touch driver

Note: Package contents are subject to change without prior notice

Optional Order

SBC Part No.	LVDS cable P/N	Display interface	B/L cable P/N	Touch interface	Touch power input
MIO-5270	96CB-L2040PAB4	Single channel 18bit LVDS (SVGA)	96CB-E0405PIB3	USB	5V
PCM-9362	96CB-L2020PAB2	Single channel 18bit LVDS (SVGA)	96CB-E0405PIB3	USB	5V
AIMB-270	96CB-L2040PAB4	Single channel 18bit LVDS (SVGA)	96CB-E0405PIB3	USB	5V

For more compatible embedded board solution, please visit our Build Your display web page as below
<http://www.advantech.com/buildyourdisplay>



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331