



Main

Range of product	Harmony XVC4
Product or component type	Complete pre-wired monolithic tower light
Beacon or indicator bank unit type	2 illuminated units
Sound signalling	Buzzer
Mounting diameter	1.57 in (40 mm)
Component name	XVC
Device short name	XVC
Light source	Orange LED steady or flashing Red LED steady or flashing
Supply circuit type	AC
Noise level	70...85 dB (continuous or intermittent tone) at 1 m

Complementary

Material	Polycarbonate (illuminated unit) ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) (base unit) PBT + ABS (UL94-V0) (top cover) SGP (chromium-plated) (support tube)
Mounting location	On support tube, 17 mm
Product mounting	On support tube, 17 mm
[Us] rated supply voltage	100...240 V
[Us] rated supply voltage	100...240 V
Cable cross section	0 in ² (0.33 mm ²) 0 in ² (0.83 mm ²)
AWG gauge	AWG 18 AWG 22
Cable length	17.72 in (450 mm)
Marking	CE
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
Current consumption	65 mA
Fundamental frequency	2.23 kHz
Flashing frequency	1 Hz
Product weight	1.7 lb(US) (0.77 kg)
Height	23.71 in (602.2 mm)

Environment

standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
product certifications	UL
protective treatment	TC
ambient air temperature for storage	-31...158 °F (-35...70 °C)
ambient air temperature for operation	14...122 °F (-10...50 °C)
electrical shock protection class	Class I conforming to EN/IEC 61140
overvoltage category	Class I EN/IEC 61140
IP degree of protection	IP23 in vertical surface installation conforming to EN/IEC 60529 IP54 in flat surface installation conforming to EN/IEC 60529

Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
-----------------------	-----------------------

Compliant - since 0808 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0808 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.	Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov


Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

Dimensions


Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b1** dimension.

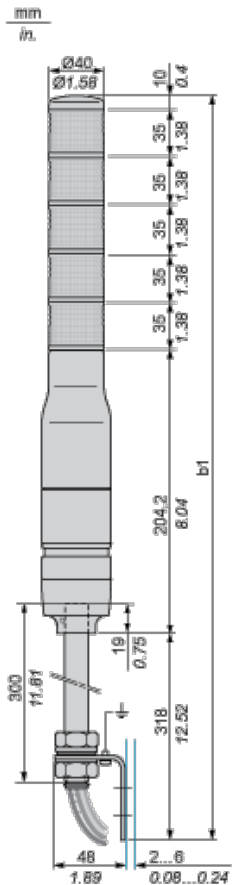

No. of illuminated units	b1 Without buzzer (mm)	b1 Without buzzer (in.)
1 stage	567.20	22.33
2 stages	602.20	23.71
3 stages	637.20	25.09
4 stages	672.20	26.46
5 stages	707.20	27.84

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Support Tube Mounting





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331