



LIGHTING FOREVER

Technical Data Sheet

3.0mm Round Type LED Lamps

204-10SURC/S400-A8

■ Features :

- Choice of various viewing angles
- Available on tape and reel.
- Reliable and robust
- Pb free
- The product itself will remain within RoHS compliant version.



■ Descriptions :

- The series is specially designed for applications requiring higher brightness
- The led lamps are available with different colors, intensities.

■ Applications :

- TV set
- Monitor
- Telephone
- Computer

| PART NO. | Material | Emitted Color | Lens Color |
|--------------------|----------|---------------|-------------|
| 204-10SURC/S400-A8 | AlGaInP | Brilliant Red | Water Clear |




LIGHTING FOREVER

Technical Data Sheet

3.0mm Round Type LED Lamps

204-10SURC/S400-A8

Package Dimensions

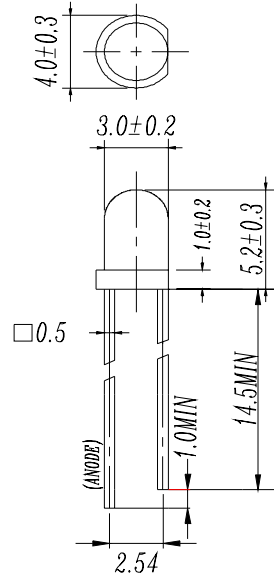

- Notes:
1. All dimensions are in millimetres
 2. The height of flange must be less than 1.5mm(0.059").
 3. Without special declared, the tolerance is ±0.25mm.

Absolute Maximum Ratings at Ta = 25°C

| Parameter | Symbol | Rating | Unit |
|-------------------------|----------|-------------|------|
| Forward Current | IF | 50 | mA |
| Operating Temperature | Topr | -40 to +85 | °C |
| Storage Temperature | Tstg | -40 to +100 | °C |
| Soldering Temperature | Tsol | 260 | °C |
| Electrostatic Discharge | ESD | 2000 | V |
| Power Dissipation | Pd | 120 | mW |
| Peak Forward Current | IF(Peak) | 100 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |

Note: *1: Soldering time ≤ 5 seconds.



LIGHTING FOREVER

Technical Data Sheet

3.0mm Round Type LED Lamps

204-10SURC/S400-A8

Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C)







| Parameter | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|------------------------------|----------------|------------------------|------|------|------|------|
| Forward Voltage | V _F | I _F = 20 mA | / | 2.0 | 2.4 | V |
| Reverse Current | I _R | V _R = 5 V | / | / | 10 | μA |
| Luminous Intensity | I _v | I _F = 20 mA | 1000 | 2000 | / | mcd |
| Viewing Angle | 2θ 1/2 | I _F = 20 mA | / | 20 | / | deg |
| Peak Wavelength | λ _p | I _F = 20 mA | / | 632 | / | nm |
| Dominant Wavelength | λ _d | I _F = 20 mA | / | 624 | / | nm |
| Spectrum Radiation Bandwidth | Δλ | I _F = 20 mA | / | 20 | / | nm |

Technical Data Sheet
3.0mm Round Type LED Lamps

204-10SURC/S400-A8

■ Typical Electro-Optical Characteristic Curves:

(SUR)

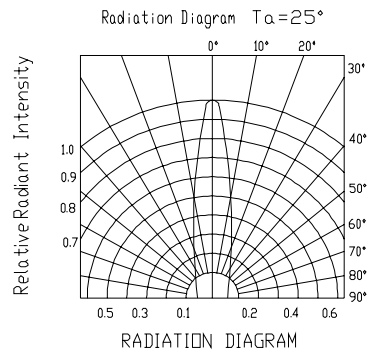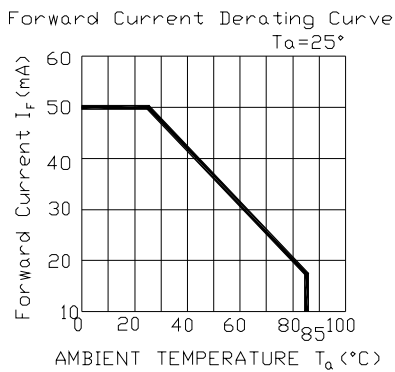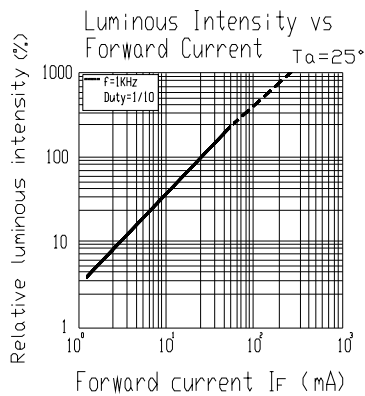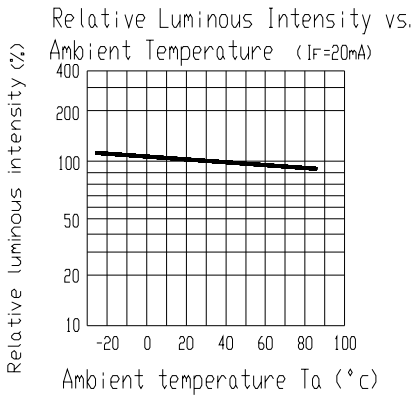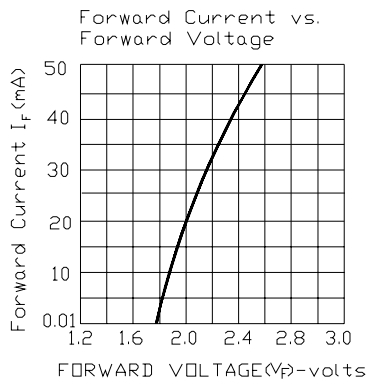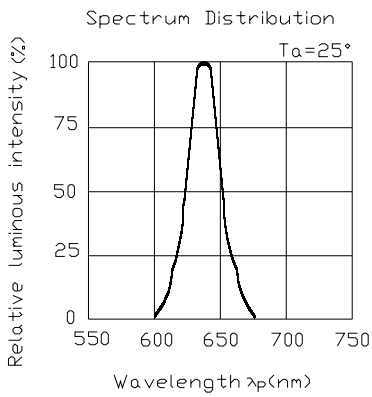



LIGHTING FOREVER

Technical Data Sheet

3.0mm Round Type LED Lamps

204-10SURC/S400-A8

■ Reliability test items and conditions:

The reliability of products shall be satisfied with items listed below.

Confidence level : 97%

LTPD : 3%

| NO | Item | Test Conditions | Test Hours/Cycle | Sample Size | Failure Judgment Criteria | Ac/Re |
|----|----------------------------------|---|------------------|-------------|---|-------|
| 1 | Solder Heat | TEMP : 260°C ± 5 °C | 10 SEC | 76 PCS | $I_v \leq I_{vt} * 0.5$ or $V_f \geq U$ or $V_f \leq L$ | 0/1 |
| 2 | Temperature Cycle | H : +100°C 15min \int 5 min L : -40°C 15min | 300 CYCLES | 76 PCS | | 0/1 |
| 3 | Thermal Shock | H : +100°C 5min \int 10 sec L : -10°C 5min | 300 CYCLES | 76 PCS | | 0/1 |
| 4 | High Temperature Storage | TEMP : 100°C | 1000 HRS | 76 PCS | | 0/1 |
| 5 | Low Temperature Storage | TEMP : -40°C | 1000 HRS | 76 PCS | | 0/1 |
| 6 | DC Operating Life | TEMP : 25°C IF = 20mA | 1000 HRS | 76 PCS | | 0/1 |
| 7 | High Temperature / High Humidity | 85°C / 85% RH | 1000 HRS | 76 PCS | | 0/1 |

Note : I_{vt} : To test I_v value of the chip before the reliability test
I_v : The test value of the chip that has completed the reliability test
U : Upper Specification Limit
L : Lower Specification Limit



LIGHTING FOREVER

Technical Data Sheet

3.0mm Round Type LED Lamps

204-10SURC/S400-A8

Packing Quantity Specification

1.1000PCS/1Bag · 4Bags/1Box

2.10Boxes/1Carton

Label Form Specification



CPN: Customer's Production Number

P/N : Production Number

QTY: Packing Quantity

CAT: Ranks

HUE: Dominant Wavelength

REF: Reference

LOT No: Lot Number

Notes

1. Above specification may be changed without notice. EVERLIGHT will reserve authority on material change for above specification.

2. When using this product, please observe the absolute maximum ratings and the instructions for using outlined in these specification sheets. EVERLIGHT assumes no responsibility for any damage resulting from use of the product which does not comply with the absolute maximum ratings and the instructions included in these specification sheets.

3. These specification sheets include materials protected under copyright of EVERLIGHT corporation

Please don't reproduce or cause anyone to reproduce them without EVERLIGHT's consent.

EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Tel: 886-2-2267-2000, 2267-9936

Office: No 25, Lane 76, Sec 3, Chung Yang Rd,

Fax: 886-2267-6244, 2267-6189, 2267-6306

Tucheng, Taipei 236, Taiwan, R.O.C

<http://www.everlight.com>



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331