




2.75W Compact Fixed Blade USB Power Adapter (China)



Features

- Fixed Blade
- No-Load Power Draw <0.3mW
- No Y Cap
- Low Cost
- Low Profile
- Level VI Efficient

Applications

- Smart Phones
- PDA
- Personal Electronics
- Digital Camera

Safety Approvals

- CCC

Mechanical Characteristics

- Length: 42mm (1.65in)
- Width: 43mm (1.65in)
- Height: 21.0mm (0.87in)
- Weight: 80g (3oz)

Output Specifications

Model	DC Output Voltage	Load		Ripple ⁽¹⁾ P-P (Max)	Regulation		Case Color
		Min.	Max.		Line	Load	
PSM03C-050Q-3-R	5V	0A	0.55A	100mV	±5%		Black

Notes: (1) Measured after 10 minutes with by-pass capacitors 0.1uf // 10uf at output connector terminal and oscilloscope set at 20MHz.
(2) Minimum order quantity applies for this model

INPUT:**AC Input Voltage Rating**

100 to 240VAC

AC Input Voltage Range

90 to 264VAC

AC Input Current

0.1A(RMS) max.

Leakage Current

<20uA, 264VAC/63Hz

OUTPUT:**Power**

2.75W Maximum

Efficiency

DOE Level VI

68.95% at 115VAC/230VAC

No-Load Power Saving

≤75mW at 115VAC/230VAC

Over-voltage Protection

<8.5V

Short-Circuit Protection

Latch requires power cycle to restart

ENVIRONMENTAL:**Temperature**

Operation 0 to +40°C

Non-operation -40 to +85°C

Humidity

Operation 10 to 90%

Immunity

ESD: EN61000-4-2. Level 4

Surge: EN61000-4-5. Level 4

Harmonic: EN61000-3-2

Flicker: EN61000-3-3

Emissions

Complies with FCC Class B

Complies with EN55032 Class B

Dielectric Withstand (Hi-pot) Test

Primary to Secondary: 3000VAC

Insulation Resistance


Primary to Secondary: >7M ohm 500VDC

DC Output Connector

USB A

D+ and D- pins shorted together inside the charger

Dimension Diagram Unit: mm

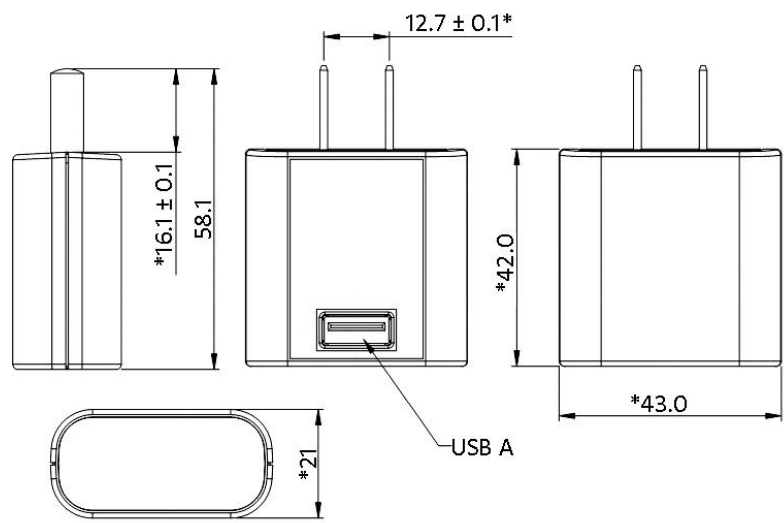



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331