


PART NUMBER	CURRENT RATING (A)	BODY COLOR	RATED VOLTAGE
0295020.MXJ	20	LIGHT BLUE	32V
0295030.MXJ	30	PINK	
0295040.MXJ	40	GREEN	
0295050.MXJ	50	RED	
0295060.MXJ	60	YELLOW	
0295070.MXJ	70	BROWN	
0295080.MXJ	80	BLACK	
0295100.MXJ	100	BLUE	
0295120.MXJ	120	WHITE	
0295140.MXJ	140	REDDISH BROWN	

% OF RATED CURRENT	OPENING TIME	
	MIN	MAX
110%	14,400 SEC.	-
200%	5 SEC.	100 SEC.
350%	0.2 SEC.	7 SEC.
600%	0.04 SEC.	1 SEC.

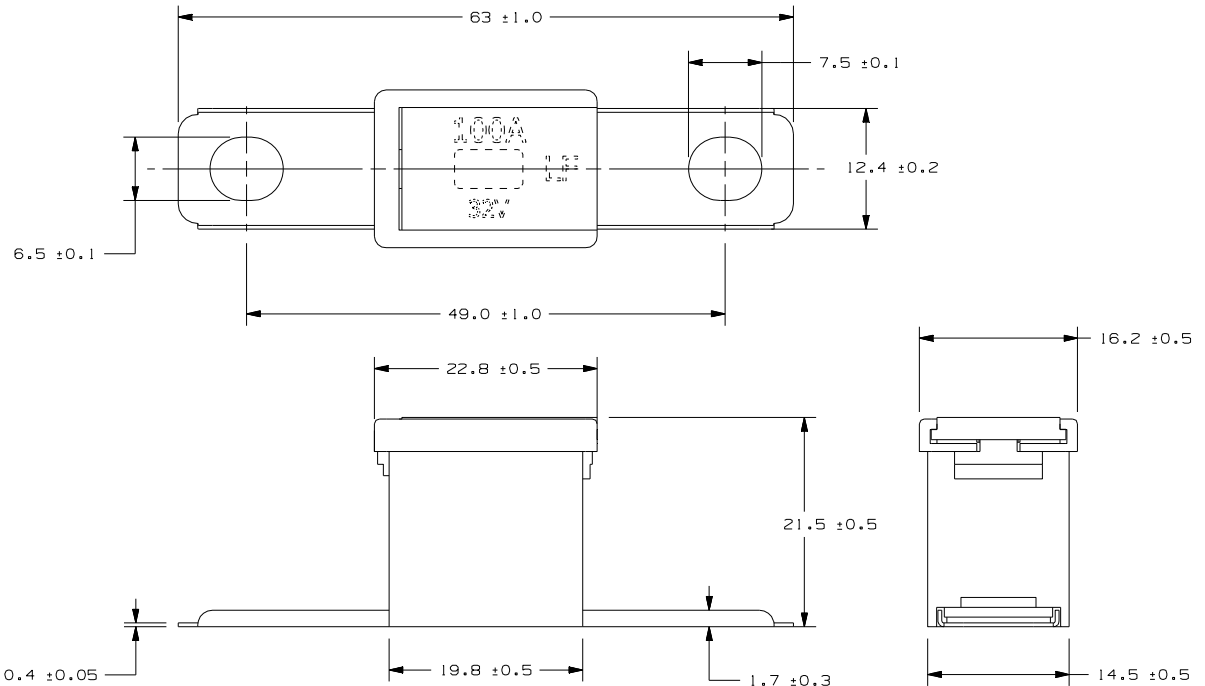

METRIC

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. DIMENSIONS IN BRACKETS ( ) ARE INCHES. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS DO NOT INCLUDE PLATING.

© DENOTES CRITICAL CHARACTERISTICS.


CPK DENOTES CPK DIMENSIONS. -MINIMUM CPK VALUE

(ST) DENOTES A CHARACTERISTIC THAT PROVIDES AN INDICATION OF PROCESS PERFORMANCE. PROCEDURE FOR MEASUREMENT AND TRACKING TO BE DEFINED IN LITTELFUSE INSPECTION INSTRUCTIONS

CP DENOTES CP DIMENSIONS. -MINIMUM CP VALUE MUST BE WITHIN THE DIMENSIONAL LIMITATIONS SHOWN ON DRAWING AND INITIALLY LOCATED TO ALLOW FOR MAXIMUM TOOL LIFE

NO	COMPONENT NO	DESCRIPTION	QTY/M	U/M
BILL OF MATERIAL				
MATERIAL SPEC				
FINISH				
SCALE 2:1				
SUPER DR				
FINISH GOOD WT				
GRAMS/PIECE				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED (REF. ISO 2768-MK)				
DIMENSION 0.5 - 30 <sup>mm</sup> ±0.1 30 - 50 <sup>mm</sup> ±0.2 50 - 120 <sup>mm</sup> ±0.3 120 - 400 <sup>mm</sup> ±0.5				
TOLERANCE ANGLE ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5				
PROJECTION				
TITLE FUSE - PAL 295 ATI 32V				
SLOW BLOW				
REVISION DRWG. NO.				
C OL-0295000.MXJ				

LTR	DATE	REVISION	CHK	APD
A	03/29/10	SA201-RELEASE GMB		
B	05/25/10	SA296-RELEASE 30A THROUGH 100A GMB		
C	06/07/10	SA314-RELEASE 120A GMB		





**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331