

Interface module - FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P - 2304539

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



VARIOFACE module, with knife disconnect terminal blocks for: -S800 I/O input module, module width: 126.5 mm

Product Features

- ✓ Eight positive terminal blocks with knife disconnection (TU810/P)
- ✓ Eight negative terminal blocks with knife disconnection (TU810)
- ✓ One positive and negative terminal block with knife disconnection per channel (TU830)



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	331.6 GRM
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Width	126.5 mm
Height	90 mm
Depth	61 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C

General

Nominal voltage U_N	50 V AC/DC
Max. current carrying capacity per branch	2 A
Max. total current of voltage supply	4 A (8 A L1+/L2+)
Number of positions	25

Interface module - FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P - 2304539

Technical data

General

Status display	No
Test voltage	800 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage contact/contact	0.8 kV AC
Mounting position	any
Assembly instructions	In rows with zero spacing
Standards/regulations	DIN EN 50178
	IEC 62103
Pollution degree	2
Surge voltage category	II
Rated surge voltage	1.4 kV

Connection data for connection 1

Connection name	Field level
Connection method	Screw connection with disconnect knife
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3

Connection data for connection 2

Connection name	Control system level
Connection method	D-SUB socket strip
Number of positions	25

Supported controller

Controller	ABB S800 I/O
- suitable I/O card	DI810
	DI811
	DI830
	DI831
	DI840
	DO814
	AI810
	AI820
	AI845

Interface module - FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P - 2304539

Technical data

Supported controller

	AO820
--	-------

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

ETIM


ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

Drawings

Circuit diagram

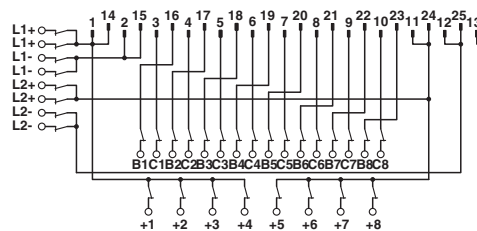

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P connection scheme



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331