



Main

Range of product	OsiSense XU
Series name	General purpose multimode
Electronic sensor type	Photo-electric sensor transmitter
Sensor name	XUK
Sensor design	Compact 50 x 50
Detection system	Thru beam
Material	Plastic
Supply circuit type	AC/DC
Wiring technique	3-wire
Electrical connection	Cable
Cable length	6.56 ft (2 m)
Product specific application	-
Emission	Infrared thru beam
[Sn] nominal sensing distance	98.43 ft (30 m) thru beam need a receiver

Complementary

Enclosure material	PBT
Lens material	PMMA
Maximum sensing distance	114.83 ft (35 m) thru beam
Add on input	Test by emission breaking
Wire insulation material	PvR
Status LED	1 LED (green) supply on
[Us] rated supply voltage	12...240 V DC 24...240 V AC
Supply voltage limits	20...264 V AC 10...264 V DC
Switching capacity in mA	3 A (cos ϕ = 1 for 0.5 million cycles at 1 operating cycle per second at 250 V)
Switching frequency	<= 20 Hz
Voltage drop	<= 1.5 V (closed state)
Time delay range	0...10 s monostable, on-delay or off-delay (programmable) delay
Setting-up	Without sensitivity adjustment
Depth	1.97 in (50 mm)
Height	1.97 in (50 mm)
Width	0.71 in (18 mm)
Product weight	0.31 lb(US) (0.14 kg)

Environment

product certifications	CE CSA UL
ambient air temperature for operation	-13...131 °F (-25...55 °C)
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
vibration resistance	7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
IP degree of protection	IP65 double insulation conforming to IEC 60529

Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
---------------------------	---------------------------


Compliant - since 0903 - Schneider Electric declaration of conformity Compliant - since 0903 - Schneider Electric declaration of conformity

Available	Available
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Dimensions

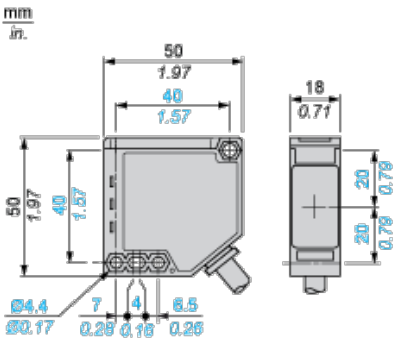

Wiring Schemes


Thru-beam Transmitter AC



BN : Brown
BU : Blue

Detection Curves

With Thru-beam Accessory (Thru-beam)

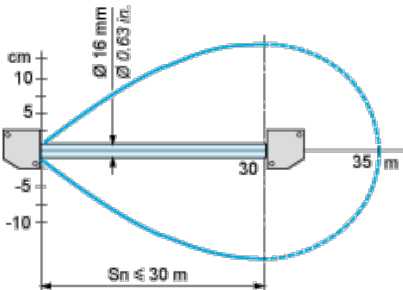



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331