
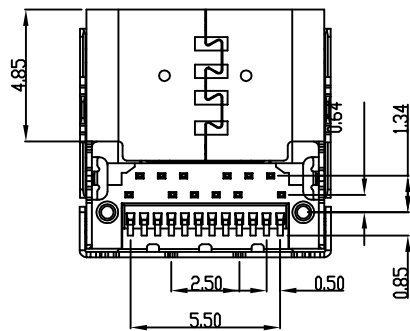
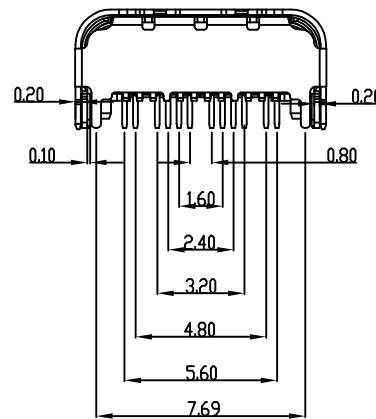
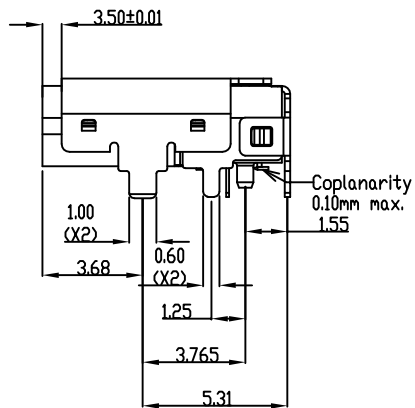
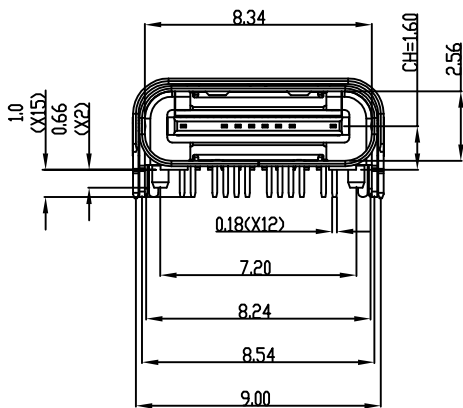
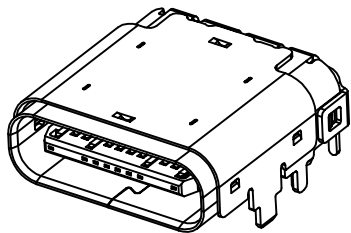


REVISION RECORD		
REV	DESCRIPTION	DRFT




NOTES:

ELECTRICAL CHARACTERISTICS:


1. LOW LEVEL CONTACT RESISTANCE:
INITIAL:40m Ω FOR ALL CONTACT MAX.
AFTER : 10m Ω MAX. CHANGE.
2. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:
100 VAC FOR 1 MINUTE SEA LEVEL.
3. INSULATION RESISTANCE:
100M Ω MIN.
- 4.CURRENT RATING:
VBUS AND GND CONTACTS RATED AT 1.25A EA.
PARALLELED FOR A TOTAL OF 5A

MECHANICAL CHARACTERISTICS:


1. INSERTION FORCE: 20N MAX
2. EXTRACTION FORCE 1-1000 CYCLES 8N MIN. 20N MAX.
EXTRACTION FORCE 1001-10000 CYCLES 6N MIN. 20N MAX.
3. DURABILITY : 10,000 CYCLES
4. PLATING OF CONTACT:
GOLD FLASH ON CONTACT AREA.
5. OPERATING TEMPERATURE: -55°C TO +85°C

DETACHED LISTS	MM (INCH)		RoHS Compliant		Pulse Electronics		
	TOLERANCES EXCEPT AS NOTED		TITLE USB TYPE - C CONN RECEPTACLE - TOP MOUNT TYPE				
	MM						
	.0 ± 0.25	±					
	.00 ± 0.20	±					
	.000 ± 0.10	±					
ANGLES ± 1°		DFTO : LYNN		DRAWING NO. CE8124-015-01		SIZE A3	REV 0
 THIRD ANGLE PROJECTION		DATE : 06/23/2015		/PART NO. E8124-015-01			
		SCALE : 1:1		DO NOT SCALE DRAWING		SHEET 1 OF 2	


REVISION RECORD		
REV	DESCRIPTION	DRFT

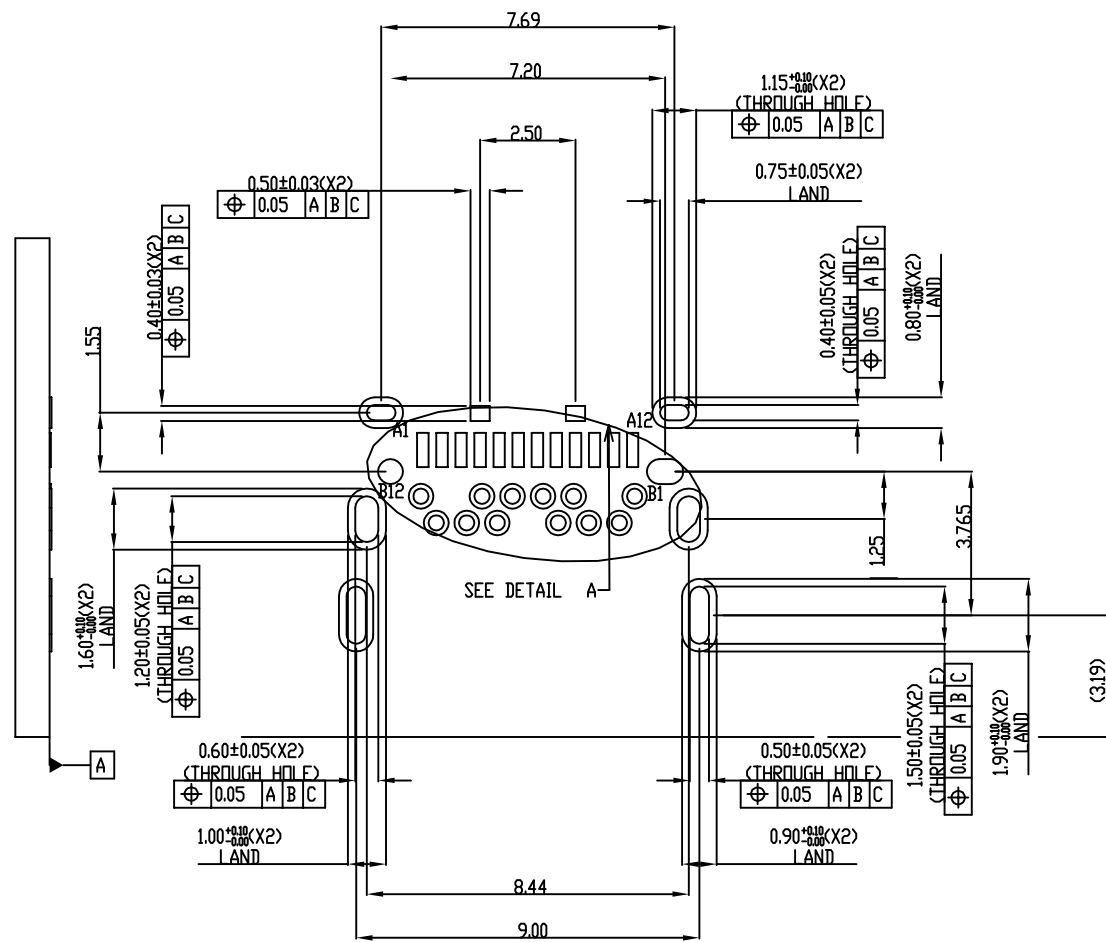

RECOMMENDED PCB LAYOUT
THICKNESS IS 0.9mm
TOLERANCE ± 0.05

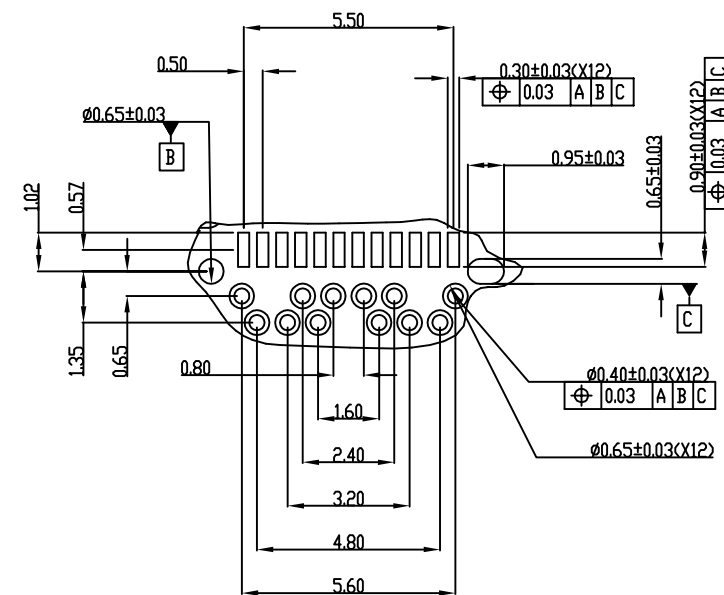

DETAIL A
SCALE 7:1

DETACHED LISTS	MM (INCH)		RoHS Compliant						
	TOLERANCES EXCEPT AS NOTED								
	MM		TITLE						
	.0 ± 0.25	±	USB TYPE - C CONN						
	.00 ± 0.20	±	RECEPTACLE - TOP MOUNT TYPE						
	.000 ± 0.10	±							
	ANGLES ± 1°		DFTD : LYNN		DRAWING NO. CE8124-015-01		SIZE	REV	
			DATE : 06/23/2015		/PART NO. E8124-015-01		A3	0	
	THIRD ANGLE PROJECTION		SCALE : 1:1		DO NOT SCALE DRAWING		SHEET 2	OF 2	

8

7

6

5

4

3

2

1

A



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331