


Three Phase Rectifier Bridge with Fast Recovery Epitaxial Diodes (FRED) in ECO-PAC 2

Preliminary data sheet

V_{RSM} V	V_{RRM} V	Typ
1300	1200	VUE 130-12NO7



Pin arrangement see outlines

Symbol	Conditions		Maximum Ratings	
I_{dAV}^*	$T_C = 70^{\circ}\text{C}$, module		130	A
I_{dAVM}			90	A
I_{FSM}	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$	$t = 10\text{ ms}$ (50 Hz), sine	500	A
	$V_R = 0$	$t = 8.3\text{ ms}$ (60 Hz), sine	525	A
	$T_{VJ} = T_{VJM}$	$t = 10\text{ ms}$ (50 Hz), sine	415	A
	$V_R = 0$	$t = 8.3\text{ ms}$ (60 Hz), sine	440	A
I^2t	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$	$t = 10\text{ ms}$ (50 Hz), sine	1250	A^2s
	$V_R = 0$	$t = 8.3\text{ ms}$ (60 Hz), sine	1160	A^2s
	$T_{VJ} = T_{VJM}$	$t = 10\text{ ms}$ (50 Hz), sine	860	A^2s
	$V_R = 0$	$t = 8.3\text{ ms}$ (60 Hz), sine	820	A^2s
T_{VJ}			-40...+150	$^{\circ}\text{C}$
T_{VJM}			150	$^{\circ}\text{C}$
T_{stg}			-40...+125	$^{\circ}\text{C}$
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS	$t = 1\text{ min}$	3000	V~
	$I_{ISOL} \leq 1\text{ mA}$	$t = 1\text{ s}$	3600	V~
M_d	Mounting torque (M4)		1.5-2/14-18	Nm/lb.in.
Weight	typ.		24	g

Features

- Package with DCB ceramic base plate in low profile
- Isolation voltage 3000 V~
- Planar passivated chips
- Low forward voltage drop
- Leads suitable for PC board soldering

Applications

- Supplies for DC power equipment
- Input and output rectifiers for high frequency
- Battery DC power supplies
- Field supply for DC motors


Advantages

- Space and weight savings
- Improved temperature and power cycling capability
- Small and light weight
- Low noise switching

Symbol	Conditions	Characteristic Values	
		typ.	max.
I _R	V _R = V _{RRM}	T _{VJ} = 25°C	1 mA
	V _R = V _{RRM}	T _{VJ} = T _{VJM}	2.5 mA
V _F	I _F = 60 A	T _{VJ} = 25°C	2.7 V
V _{T0}	for power-loss calculations only		1.07 V
r _T			8.2 mΩ
R _{thJC}	per diode; DC current		0.8 K/W
R _{thCH}	per diode, DC current, typ.		0.2 K/W
I _{RM}	I _F = 130 A, -diF/dt = 100 A/μs	7	15 A
	V _R = 100 V, T _{VJ} = 100°C		
t _{rr}	I _F = 1 A; -di/dt = 300 A/μs; V _R = 30 V, T _{VJ} = 25°C	40	ns
a	Max. allowable acceleration	50	m/s ²
d _S	creeping distance on surface (pin to heatsink)	11.2	mm
d _A	strike distance in air (pin to heatsink)	9.7	mm

Data according to IEC 60747 refer to a single diode unless otherwise stated
* for resistive load at bridge output.

Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")

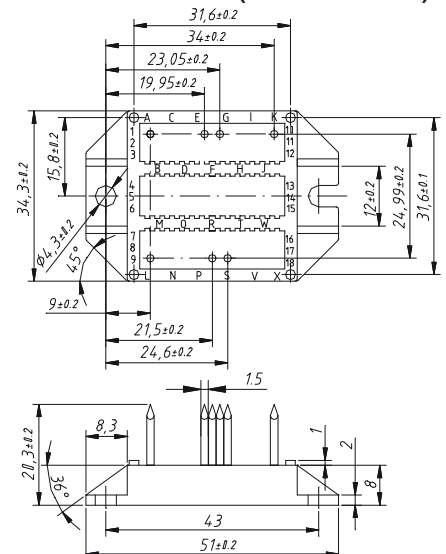

IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

© 2002 IXYS All rights reserved

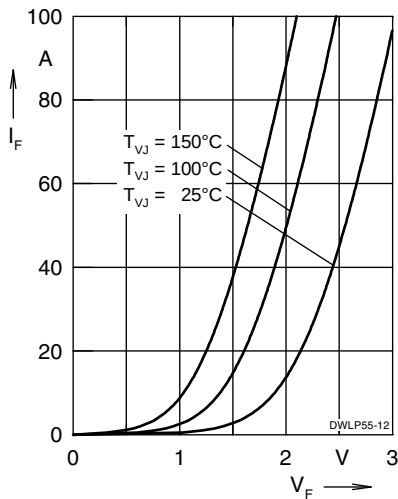


Fig. 1 Forward current I_F versus V_F

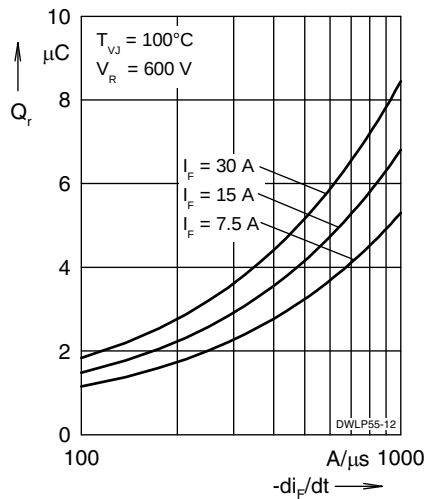


Fig. 2 Reverse recovery charge Q_r versus $-di_F/dt$

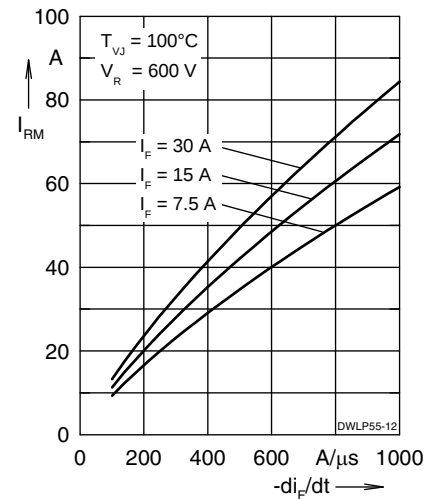


Fig. 3 Peak reverse current I_{RM} versus $-di_F/dt$

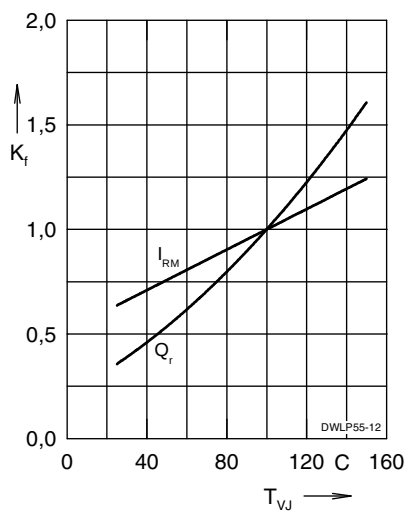


Fig. 4 Dynamic parameters Q_r , I_{RM} versus T_{VJ}

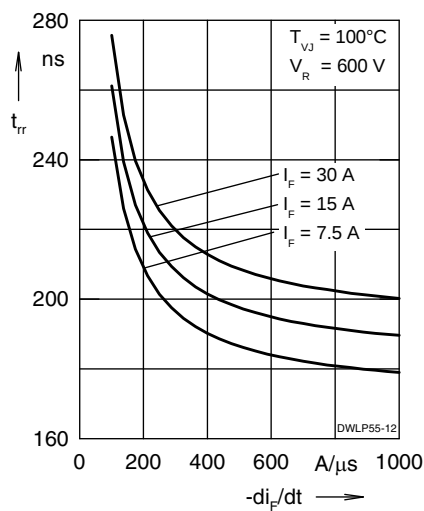


Fig. 5 Recovery time t_{rr} versus $-di_F/dt$

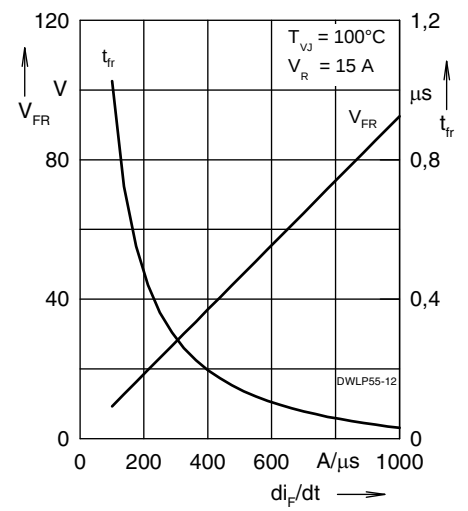


Fig. 6 Peak forward voltage V_{FR} and t_{fr} versus di_F/dt

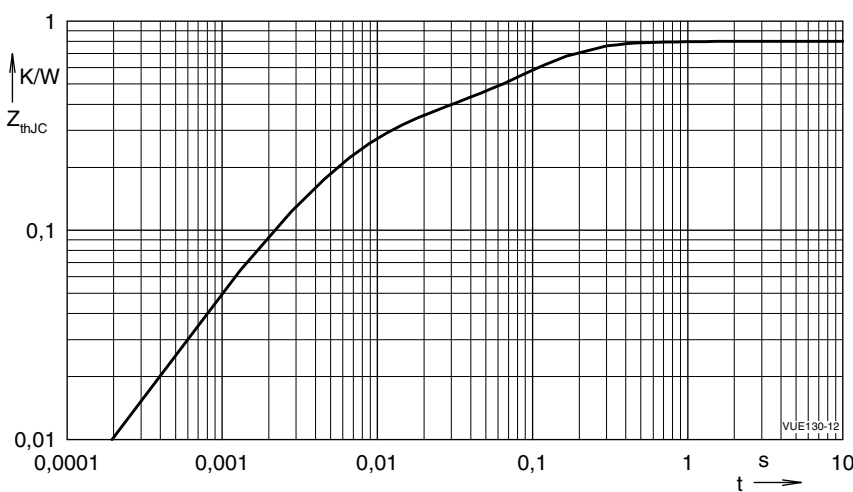


Fig. 7 Typical transient thermal resistance junction to case

NOTE: Fig. 2 to Fig. 6 shows typical values

IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

© 2002 IXYS All rights reserved



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331