

AM2520SGC08

SUPER BRIGHT GREEN


### Features

- SUBMINIATURE PACKAGE.
- WIDE VIEWING ANGLE.
- YOKE LEAD.
- LONG LIFE - SOLID STATE RELIABILITY.
- LOW PACKAGE PROFILE.
- PACKAGE : 1000PCS / REEL.
- RoHS COMPLIANT.

### Description

The Super Bright Green source color devices are made with Gallium Phosphide Green Light Emitting Diode.

### Package Dimensions

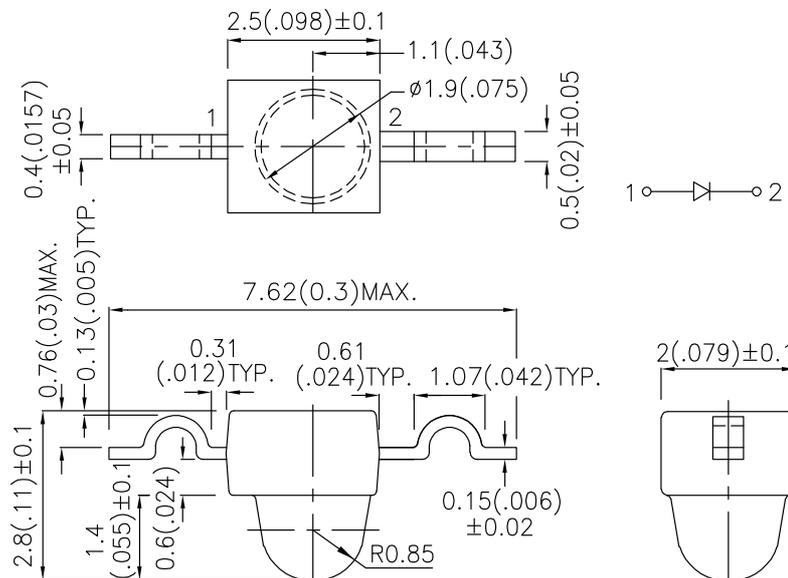

#### Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is  $\pm 0.25(0.01")$  unless otherwise noted.
3. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.
4. Specifications are subject to change without notice.

## Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) @ 20mA		Viewing Angle
			Min.	Typ.	2 $\theta$ 1/2
AM2520SGC08	SUPER BRIGHT GREEN (GaP)	WATER CLEAR	36	80	20°

Note:

1.  $\theta$ 1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.

## Electrical / Optical Characteristics at T<sub>A</sub>=25°C


Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
$\lambda_{peak}$	Peak Wavelength	Super Bright Green	565		nm	I <sub>F</sub> =20mA
$\lambda_D$	Dominant Wavelength	Super Bright Green	568		nm	I <sub>F</sub> =20mA
$\Delta\lambda_{1/2}$	Spectral Line Half-width	Super Bright Green	30		nm	I <sub>F</sub> =20mA
C	Capacitance	Super Bright Green	15		pF	V <sub>F</sub> =0V;f=1MHz
V <sub>F</sub>	Forward Voltage	Super Bright Green	2.2	2.5	V	I <sub>F</sub> =20mA
I <sub>R</sub>	Reverse Current	Super Bright Green		10	uA	V <sub>R</sub> = 5V

## Absolute Maximum Ratings at T<sub>A</sub>=25°C

Parameter	Super Bright Green	Units
Power dissipation	105	mW
DC Forward Current	25	mA
Peak Forward Current [1]	140	mA
Reverse Voltage	5	V
Operating/Storage Temperature	-40°C To +85°C	






Note:

1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

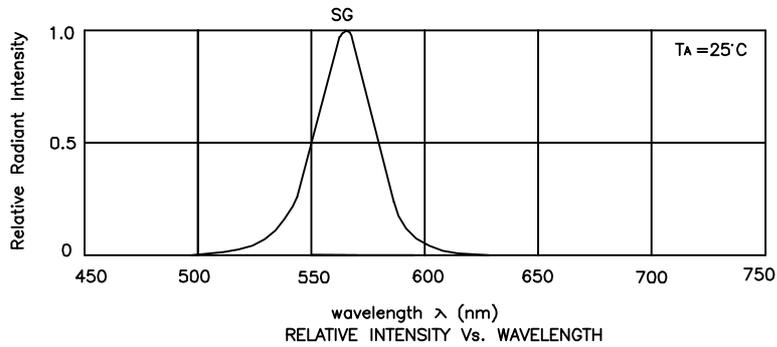


## Super Bright Green

## AM2520SGC08

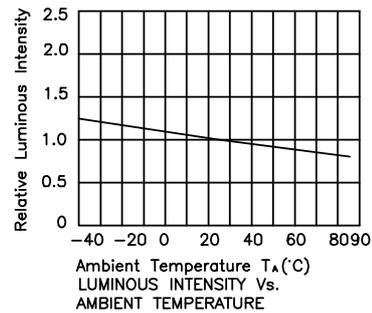

## AM2520SGC08


Reflow Soldering Profile For Lead-free SMT Process.

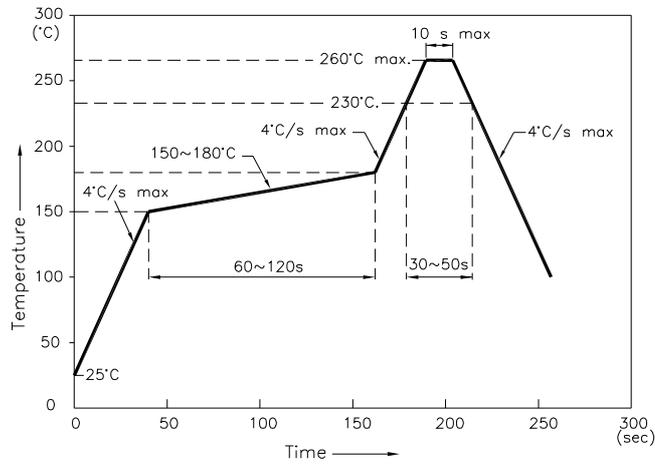


NOTES:

1. We recommend the reflow temperature 245°C(+/-5°C). The maximum soldering temperature should be limited to 260°C.
2. Don't cause stress to the epoxy resin while it is exposed to high temperature.
3. Number of reflow process shall be 2 times or less.

### Recommended Soldering Pattern (Units : mm)

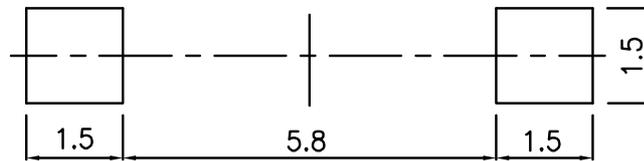

### Tape Specifications (Units : mm)

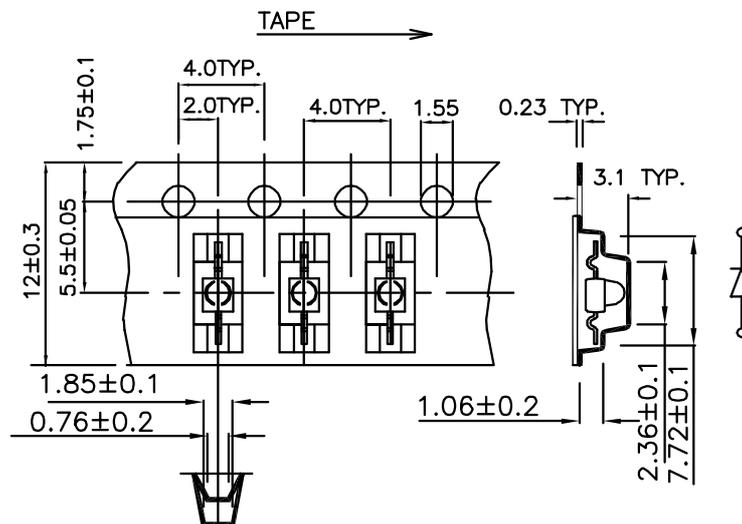



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331