

Accessories - IC-DFR 15 - 1852150

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://phoenixcontact.com/download>)



Accessories, Number of positions: 15, Pitch: 5.08 mm, Color: green, This assembly frame can only be used in combination with IC 2,5/...-STGF-5,08

Product Features

- Feed-through assembly frame for inverted COMBICON plug IC 2,5/-STGF-5,08
- Vibration-resistant screw connection for both plugs provided by screw flanges
- Up to a panel thickness of 1.5 mm, the frame can be screwed before the IC plug is mounted
- Fitting the MSTB 2,5/...-STF-5,08 plug from outside
- Snap-locking of the IC plug into the frame
- Frame in plate cutout can be used and screwed on.



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
GTIN	 4 017918 109035
Weight per Piece (excluding packing)	4.52 g
Custom tariff number	39269097
Country of origin	Poland

Technical data

Dimensions

Pitch	5.08 mm
Dimension a	71.12 mm

General

Accessories - IC-DFR 15 - 1852150

Technical data

General

Range of articles	IC-DFR
Insulating material group	I
Nominal cross section	2.5 mm ²
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Number of positions	15

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V0
--	----

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440210
eCl@ss 9.0	27440210

ETIM

ETIM 3.0	EC000879
ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Accessories

Accessories

Mounting material

Accessories - IC-DFR 15 - 1852150

Accessories

Screw set - DFK-MSTB-SS - 0708263



Screw set, for securing the header to the device wall, consists of an M3 x 10 screw, with a spring washer and a nut

PCB plug


Printed-circuit board connector - IC 2,5/15-STGF-5,08 - 1825637




Plug component, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 15, Pitch: 5.08 mm, Connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: green, Contact surface: Tin

Drawings

Drilling diagram

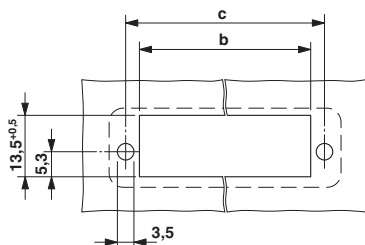

Dimensional drawing

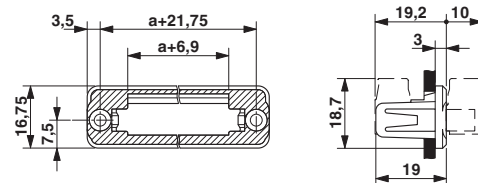

Dimension b: 10.84 mm + (no. of pos. x 5.08 mm)

Dimension c: Dim. b + 5.83 mm



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331