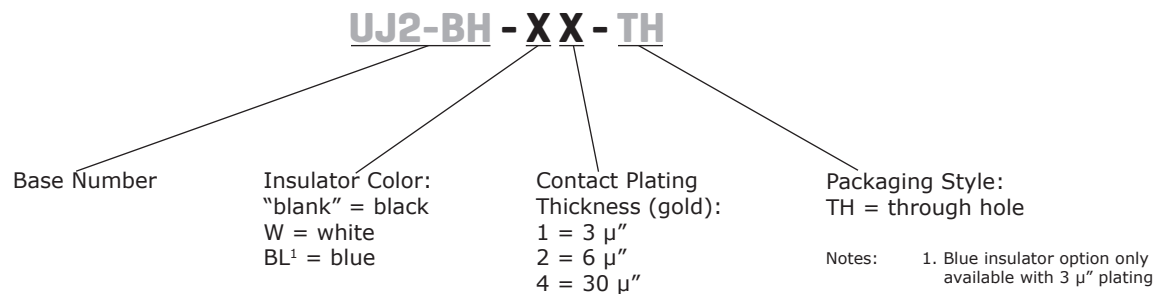


SERIES: UJ2-BH-TH | **DESCRIPTION:** USB RECEPTACLE**FEATURES**

- USB type B jack
- horizontal orientation
- through hole mounting
- insulator color options

**PART NUMBER KEY****SPECIFICATIONS**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
rated input voltage				30	Vac
rated input current				1.0	A
contact resistance ¹	between terminals and mating plug			30	mΩ
insulation resistance		1000			MΩ
voltage withstand	for 1 minute			500	Vac
insertion force				35	N
withdrawal force		10			N
operating temperature		-20		85	°C
life			1,500		cycles
flammability rating	UL94V-0				
RoHS	yes				


Note: 1. When measured at 20 mV / 100 mA.
2. All specifications measured at 15~35°C, humidity at 25~85%, under atmospheric pressure of 86~106 kPa, unless otherwise noted.

SOLDERABILITY

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
wave soldering	dipped in solder pot for 5 ±0.5 seconds		240		°C




MECHANICAL DRAWING

units: mm
 tolerance:
 X.X ± 0.38 mm
 X.XX ± 0.25 mm

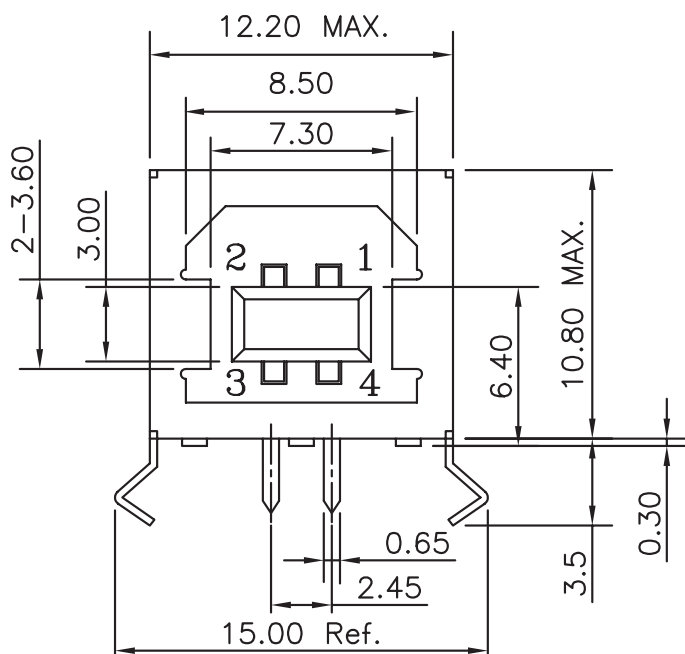

	MATERIAL	PLATING
contact terminals	phosphor bronze	contact: gold over nickel solder: tin over nickel
shield	brass	nickel
insulator ¹	PBT	

Note 1. White insulator with 6 μ " gold plating option is FR52.

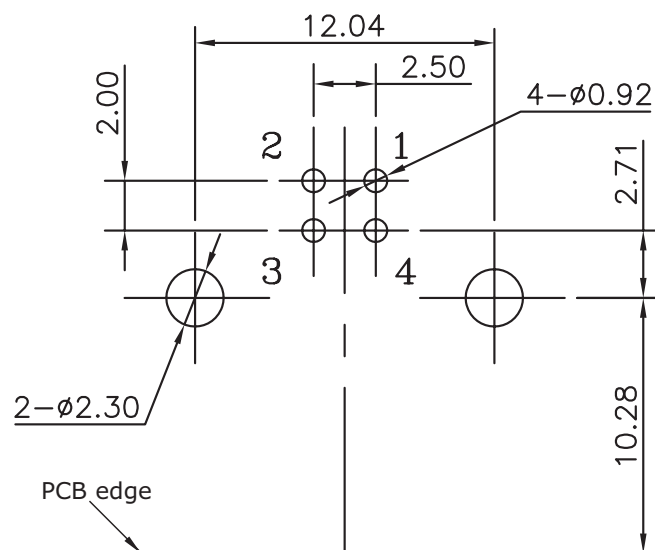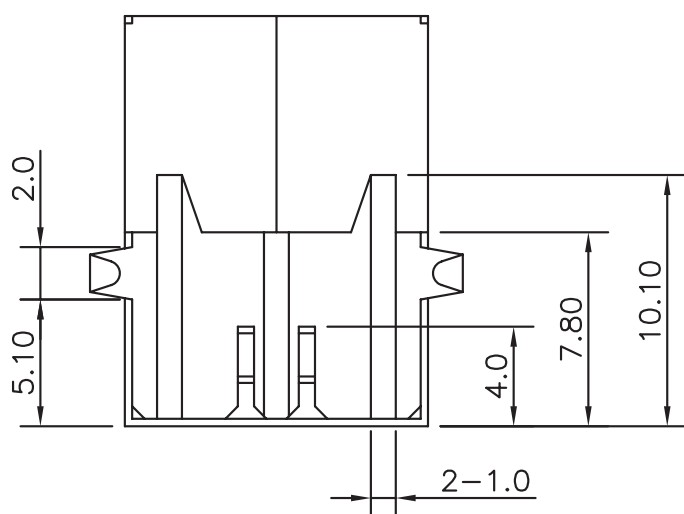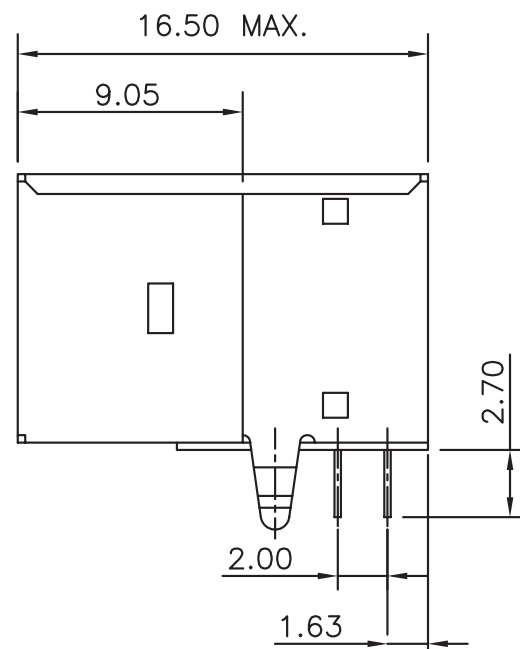

Recommended PCB Layout
Top View

REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	08/05/2016
1.01	brand update	02/05/2020

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

CUI DEVICES

CUI Devices offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI Devices reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI Devices products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331