

Power Transistor (120V, 1.5A)

2SC4132 / 2SD1857

●Features

- 1) High breakdown voltage. ($BV_{CEO} = 120V$)
- 2) Low collector output capacitance.
(Typ. 20pF at $V_{CB} = 10V$)
- 3) High transition frequency. ($f_T = 80MHz$)
- 4) Complements the 2SB1236.

●Absolute maximum ratings ($T_a = 25^\circ C$)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
Collector-base voltage	V_{CBO}	120	V
Collector-emitter voltage	V_{CEO}	120	V
Emitter-base voltage	V_{EBO}	5	V
Collector current	I_C	2	A
	I_{CP}	3	A
Collector power dissipation	P_C	0.5	W
		2	
		1	
Junction temperature	T_J	150	$^\circ C$
Storage temperature	T_{stg}	-55 to +150	$^\circ C$

*1 Single pulse $P_w = 10ms$ *2 When mounted on a $40 \times 40 \times 0.7mm$ ceramic board.

●Packaging specifications and h_{FE}

Type	2SC4132	2SD1857
Package	MPT3	ATV
h_{FE}	PQR	PQR
Marking	CB*	-
Code	T100	TV2
Basic ordering unit (pieces)	1000	2500


* Denotes h_{FE}

●Electrical characteristics ($T_a = 25^\circ C$)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Collector-base breakdown voltage	BV_{CBO}	120	-	-	V	$I_C = 50\mu A$
Collector-emitter breakdown voltage	BV_{CEO}	120	-	-	V	$I_C = 1mA$
Emitter-base breakdown voltage	BV_{EBO}	5	-	-	V	$I_E = 50\mu A$
Collector cutoff current	I_{CBO}	-	-	1	μA	$V_{CB} = 100V$
Emitter cutoff current	I_{EBO}	-	-	1	μA	$V_{EB} = 4V$
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(sat)}$	-	-	2	V	$I_C/I_B = 1A/0.1A$
DC current transfer ratio	h_{FE}	82	-	390	-	$V_{CE}/I_C = 5V/0.1A$
Transition frequency	f_T	-	80	-	MHz	$V_{CE} = 5V, I_E = -0.1A, f = 30MHz$
Output capacitance	C_{ob}	-	20	-	pF	$V_{CB} = 10V, I_E = 0A, f = 1MHz$

* Measured using pulse current.

●External dimensions (Unit : mm)

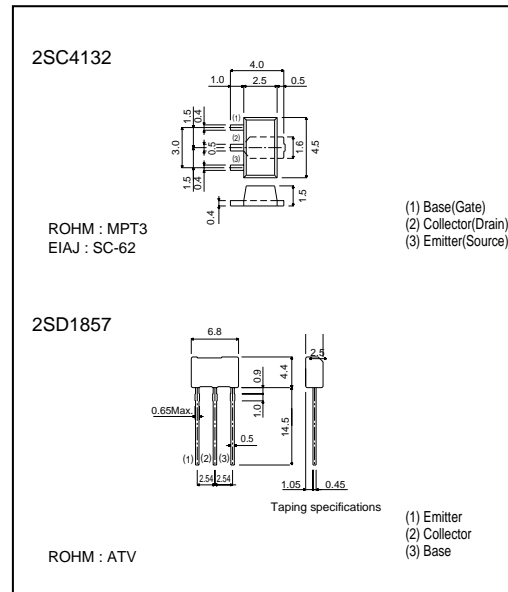



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331