


340 Series RF Shielded / Watertight Panel Mount Fuse Holders for 3AB/3AG Fuses



Dimensions

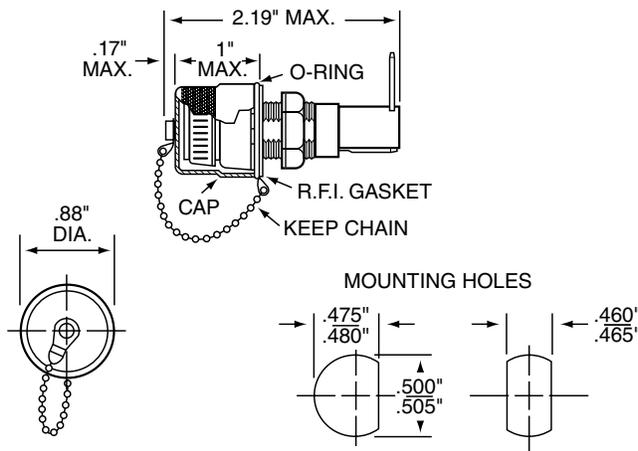

Additional Information



Datasheet



Resources



Samples

Product Characteristics

Compatible Fuses	For 3AG and 3AB Fuses
Description	Radio frequency shielded fuseholders eliminate possible transmission or reception of RF signals through the hole in the chassis in which the fuseholder is mounted. These fuseholders comply with the watertight construction requirement of MIL-PRF-19207 and the Shock-Safe requirements of IEC 60127-6. A rubber O-ring and conductive gasket maintain RF shielding and watertight construction.
Electrical	Rated at 20 amperes for any voltage up to 300 volts.
Ambient Temperature	-40°C to +85°C.
Dielectric Strength	4000 volts minimum.
Insulation Resistance	10,000 megohm minimum at 500 V.
Contact Resistance	Less than .005 ohms average at currents up to 1 amp.
Mounting	Withstand 15 Lb-in mounting torque. Maximum panel thickness is 0.31"
Molded Parts	Body material: Thermoplastic
Knob Material	Thermoplastic
Terminals	Brass. Tin plated, accept solder or .187" female connector.

* Ensure that proper fuse re-rating is factored in fuseholder selection.

Agency Approvals

Agency	Agency File Number
	7316

Ordering Information

Catalog Number	Brass Shielding Cap Finish
340 312	Nickel plated
340 313	Dull Black



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331