


# 1N4454UR-1

## FEATURES

- 1N4454UR-1 AVAILABLE IN JAN, JANTX, AND JANTXV PER MIL-PRF-19500/144
- SWITCHING DIODE
- METALLURGICALLY BONDED
- HERMETICALLY SEALED
- DOUBLE PLUG CONSTRUCTION
- ALSO AVAILABLE AS LL4454, CDLL4454, & MLL4454

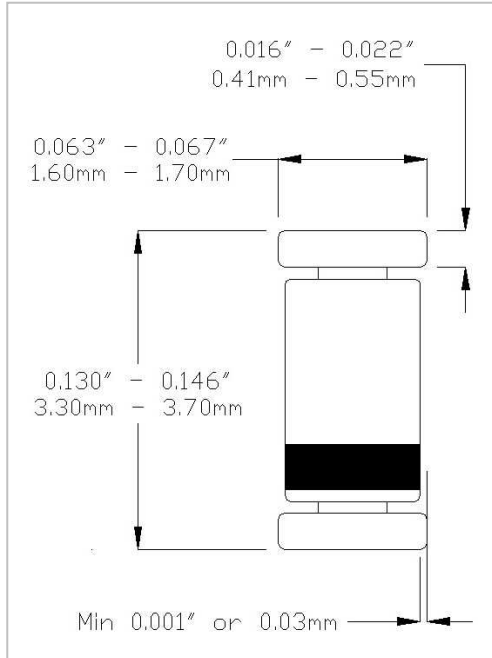

## MAXIMUM RATINGS AT 25 °C

Operating Temperature:	-55°C to +175°C
Storage Temperature:	-55°C to +175°C
Surge Current, Sine, 1uS:	4.0A
Total Power Dissipation:	500mW
Operating Current:	200mA, T <sub>A</sub> = +25°C
Derating Factor:	1.33mA/°C above T <sub>A</sub> = +25°C
D.C. Reverse Voltage (VRWM):	50V

## DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

V <sub>F</sub>				I <sub>R</sub>				V <sub>BR</sub>			
Ambient (°C)	I <sub>F</sub> mA	Min V	Max V	Ambient (°C)	V (dc)	Min μA	Max μA	Ambient (°C)	I <sub>R</sub> μA	Min V	Max V
25	10	-	1.0	25	50	-	0.1	25	5	75	-
150	10	-	0.7	150	50	-	100	-55	10	75	-

## DESIGN DATA

**Case:** Hermetically sealed glass package per MIL-PRF-19500/144 DO-213AA outline

**Lead Material:** Copper clad steel

**Lead Finish:** Tin/Lead

**Thermal Resistance (R<sub>θJC</sub>):** 100°C/W maximum

**Thermal Impedance (Z<sub>θJX</sub>):** 70°C/W maximum

**Polarity:** Cathode end is banded.

## AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT 25°C

	Symbol	Min	Max
Capacitance @ 0V	pF	-	2.0
T <sub>RR</sub> @ I <sub>F</sub> =I <sub>R</sub> =10mA, I <sub>rec</sub> = 1mA.	nsec	-	4.0
T <sub>FR</sub> @ IF = 100mA	nsec	-	30
V <sub>FR</sub> @ IF = 100mA	V(pk)	-	5



WWW.MICROSEMI.COM

IRELAND - GORT ROAD, ENNIS, CO. CLARE

PHONE: +353 65 6840044  
TOLL FREE: +186 62 702434  
FAX: +353 65 6822298

U.S.A. DOMESTIC SALES CONTACT

PHONE: (617) 926 0404  
TOLL FREE: 1 800 666 2999



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331