


## Strip Block for Snap-in Mounting with up to 7 IEC Appliance Outlets F

**Description**

- Panel Mount:  
Snap-in version from front side 1 Function:
- Module of 2 up to 7 outlets,
- Pin temperature 70 °C, Protection class I
- Solder terminals

**Characteristics**

- Qualified for use in equipment according IEC/EN 60950

**Other versions on request**

- Other panel thickness


**Weblinks**

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [Mating Connectors](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Drawings](#), [Accessories](#), [Detailed request for product](#)

**Technical Data**

Ratings IEC	10A / 250VAC; 50Hz
Ratings UL/CSA	15A / 250VAC; 60Hz
Dielectric Strength	> 2kVAC between L-N > 2kVAC between L/N-PE (1 min/50Hz)
Allowable Operation Temp.	-25 °C to 70 °C
Degree of Protection	from front side IP 30 acc. to IEC 60529
Protection Class	Suitable for appliances with protection class I acc. to IEC 61140
Terminal	Solder terminals
Panel Thickness s	Snap-in 1.5mm tolerance +0.0/-0.1
Material: Housing	Thermoplastic, black, UL 94V-0

Appliance Outlet	F acc. to IEC 60320, UL 498 CSA C22.2 no. 42 (for cold conditions) pin-temperature 70 °C, 10A, Protection Class I
------------------	--

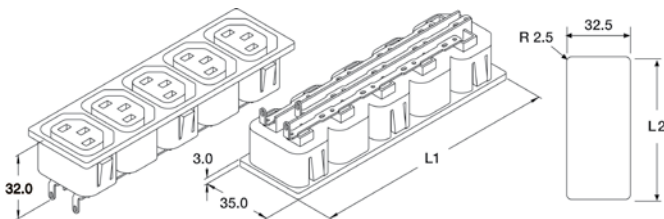**Dimensions**

## Variants

Panel Thickness s [mm]	Connector	Length L1 [mm]	Length L2 [mm]	Packaging unit	Order Number
1.5	2	51.2	48.3	120	0909.0001
1.5	3	75.2	72.3	80	0909.0011
1.5	4	99.2	96.3	60	0909.0021
1.5	5	123.2	120.3	40	0909.0031
1.5	6	147.2	144.4	40	0909.0041
1.5	7	171.2	168.4	32	0909.0051

## Accessories

## Description



Cord retaining kits  
Cord retaining strain relief

## Mating Inlets/Plugs

## Category / Description

## Interconnection Cord Overview complete

Interconnection Cord with IEC Plug E, Angled	0607
Interconnection Cord with IEC Plug E, Angled	0608
Interconnection Cord with IEC Plug E, Straight	0609
Interconnection Cord with IEC Plug G, Angled	607B
Interconnection Cord with IEC Plug G, Angled	608B
Interconnection Cord further types to 0909	...

## Plug Overview complete

IEC Plug E, Cord Connector (Rewireable), Straight, max. cable Diameter 8.5 mm	4732
IEC Plug E, Cord Connector (Rewireable), Angled, max. Cable Diameter 8.5 mm	4733
IEC Plug E, Cord Connector (Rewireable), Straight, max. Cable Diameter 10 mm	4735
IEC Plug E, Cord Connector (Rewireable), Angled, max. Cable Diameter 10 mm	4736
IEC Plug E, Cord Connector (Rewireable), Straight	9009
Plug further types to 0909	...



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331