

CST-1005

Description:

Triad current sense transformers are used to detect the current passing through a conductor. These transformers are very reliable and operate efficiently at 50/60 Hz.

Electrical Specifications (@25C)


IP Amps	Turns Ratio	Terminating Resistor		DCR (Ω) Nominal	Volts/Amp@ rated IP for various loads (Ω)				Net Weight Grams
		Ohms	Watts		100	500	2K	5K	
5	1000:1	100	.0025	40	.0958	.4490	1.3694	1.8402	20

Dimensions:

A	B	C	D	E	F
23.50	24.80	12.00	15.00	7.50	8.50

Units: In mm

Schematic:

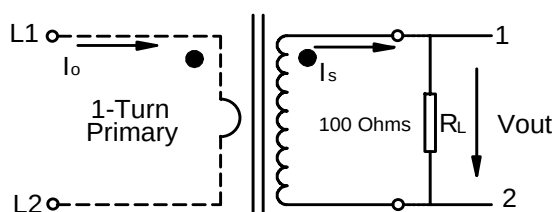


Technical Notes:

1. Pin3 for mechanical support only.
2. Pin diameter is 0.8 ± 0.1 mm.
3. Pin length is 5 ± 1 mm.

RoHS Compliance: As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

* Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics' website for the most current version.

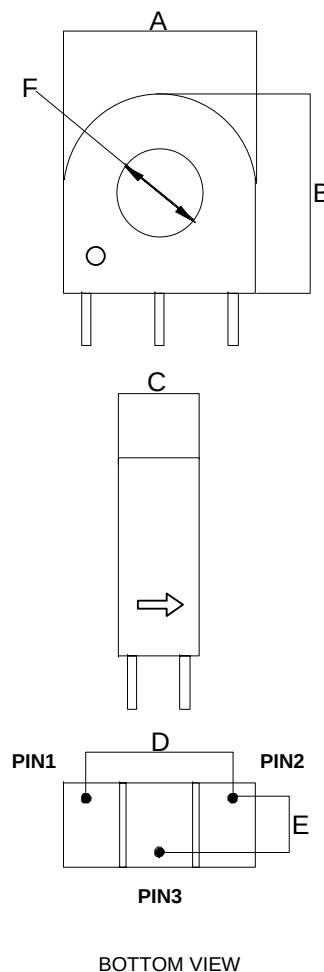



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331