

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0705550048

Status:

Active

Overview:

SL™ Modular Connectors

Description:

2.54mm Pitch SL™ Header, Single Row, Right Angle, 3.05mm Pocket, Shrouded, with Press-fit Plastic Peg, 14 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Selective Plating, Tin (Sn) PC Tail Plating

- Documents:
- 3D Model

Drawing (PDF)

Product Specification PS-70400 (PDF)

Product Specification PS-70541 (PDF)

Test Summary TS-70541-001 (PDF)

Test Summary TS-70541-100 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Agency Certification

CSA

LR19980

UL

E29179

General

Product Family

PCB Headers

Series

70555

Application

Signal, Wire-to-Board

Overview

SL™ Modular Connectors

Product Name

SL™

UPC

800754354639

Physical

Breakaway

No

Circuits (Loaded)

14

Circuits (maximum)

14

Color - Resin

Black

Durability (mating cycles max)

50

Flammability

94V-0

Glow-Wire Compliant

No

Guide to Mating Part

Yes

Lock to Mating Part

Yes

Material - Metal

Brass, Phosphor Bronze

Material - Plating Mating

Gold

Material - Plating Termination

Tin

Material - Resin

High Temperature Thermoplastic

Net Weight

3.197/g

Number of Rows

1

Orientation

Right Angle

PC Tail Length

3.30mm

PCB Locator

Yes

PCB Retention

Yes

PCB Thickness - Recommended

1.60mm

Packaging Type

Tube

Pitch - Mating Interface

2.54mm

Plating min - Mating

0.381µm

Plating min - Termination

1.905µm

Polarized to Mating Part

Yes

Shrouded

Fully

Stackable

No


Temperature Range - Operating

-40°C to +105°C

Termination Interface: Style

Through Hole

Electrical

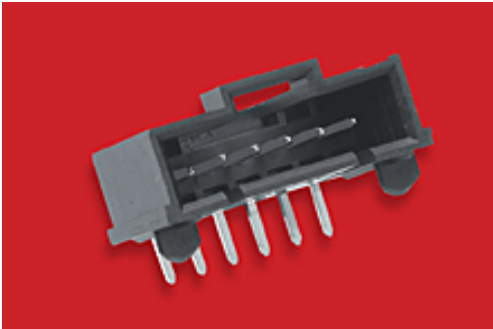

Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

China RoHS

REACH SVHC

Contains SVHC(2014 December 17): No

Halogen-Free

Status

Not Low-Halogen

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

ELV

Green Image

Not Relevant

Search Parts in this Series

70555 Series

Mates With

SL™ Crimp Housing 70066 Option N, 70066 Option G, 70430 Option G, 70400 Option G

Current - Maximum per Contact	3.0A
Voltage - Maximum	250V
Solder Process Data	
Duration at Max. Process Temperature (seconds)	003
Lead-freeProcess Capability	WAVE
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	260
Material Info	
Old Part Number	A705550048
Reference - Drawing Numbers	
Product Specification	PS-70400, PS-70541
Sales Drawing	SDA-70555-****
Test Summary	TS-70541-001, TS-70541-100

This document was generated on 07/07/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331