

INTRODUCTIONS

1. Designed as a general purpose filter providing effective EMI suppression.
2. All part numbers are UL recognized, CSA certified and VDE approved.

COMPONENTS

PARTNO.	Cx(μF)	L(mH)	Cy(pF)	R(Ω)
* 02DBAG5	0.1	1.1	3300	-
* 02DBAW5				
* 03DBAG5		2.8		
* 03DBAW5				
* 05DBAG5		2.9		
* 05DBAW5	0.47	3.7	3300	330K
06BDW3S				
* 10DBAG5	0.1	1.5	3300	-
* 10DBAW5				
* 10DBAS5				
10BDG3S	0.47	1.45		330K
20DBAG5	0.33	0.7	3300	-
20DBAS5				
12DBG5B	0.1	0.7	4700	1.0M
16DBG5B		0.65		
16DBCW5B				
20DBC5B		0.60		
20BCS5B				
30BCS5B	0.47	0.67	10000	

- UL & CSA approved only.
- * OPTION 300V

MINIMUM INSERTION LOSS IN dB

COMMON MODE (L-G) IN 50 OHM SYSTEM						
CURRENT RATING	FREQUENCY-MHz					
	.15	.50	1.0	5.0	10	30
2,3,5A	15	30	38	45	45	40
6A	20	25	35	40	45	35
10A	20	30	35	50	50	45
* 10A	15	22	30	40	40	45
20A	13	20	25	40	45	45
12A (BG5B)	10	20	22	35	40	40
16A (CG5B) (CW5B)	10	18	20	35	50	30
20A (CG5B) (CS5B)	10	20	22	30	35	35
30A (CS5B)	10	28	30	45	50	35
DIFFERENTIAL MODE (L-L) IN 50 OHM SYSTEM						
2,3,5A	6	15	20	40	45	45
6A	10	18	20	30	35	40
10A	6	15	20	44	45	45
* 10A	12	18	20	35	35	40
20A	15	24	28	45	45	45
12A (BG5B)	5	12	15	35	45	35
16A (CG5B) (CW5B)	5	10	15	45	45	40
20A (CG5B) (CS5B)	4	10	15	45	45	40
30A (CS5B)	12	20	25	45	50	45

* 10BDG3S, DW3S

SPECIFICATIONS



1. Maximum leakage current each
line-to-ground @ 115VAC 60Hz: 0.25mA
1.0mA (10000pF)
@ 250VAC 50Hz: 0.45mA
2.0mA (10000pF)
2. Hipot rating (one minute)
line-to-ground: 2250VDC
line-to-line: 1450VDC
3. Operating frequency: 50/60Hz
4. Rated voltage: 115/250VAC

SERIES DIMENSIONS

CURRENT RATING	STYLE	DIMENSIONS IN INCHES/mm				
		A	B	C	D	E
2A	AG5	2.15	45.0	0.65	2.13	2.54
		54.6		16.5		64.5
	AW5	0.96				
		24.4				
3A	AG5	2.54	45.0		2.13	
		64.5				
	AW5	1.33		0.77		2.50
		33.8		19.5		63.5
5A	AG5	2.54	45.0		2.13	
		64.5				
	AW5	1.33		0.77		2.50
		33.8		19.5		63.5
6A	DW3S	2.55	2.08	1.29	1.575	0.61
		64.77	52.83	32.77	40.01	15.49
10A	AG5	2.54	45.0	1.18	2.13	2.50
		64.5		30.0		64.8
	AW5	1.33				
		33.8				
	AS5	3.10		1.18		2.77
		78.7		30.0		70.3
	DG3S	3.14		1.28		0.61
		79.80		32.50		15.50
20A	AG5	3.25	2.02	1.16	2.38	2.75
		82.5	51.3	29.5	60.5	69.9
	AS5	3.37	2.02	1.15	2.38	2.77
		85.6	51.3	29.2	60.5	70.3

CURRENT RATING	STYLE	DIMENSIONS IN INCHES/mm					
		A	B	C	D	E	F
12A	BG5B	2.13	2.54	1.34	1.77	1.18	-
		54.00	64.5	34.0	45.0		
16A	CG5B	2.40	2.81	1.79	2.02		-
		61.00	71.5	45.5	51.3		3.94
20A	CW5B						100.0
20A	CG5B	2.95	3.34	2.04	2.52	1.83	-
		75.00	84.8	51.8	64.0		
30A	CS5B	4.06	4.49	2.22	3.74		
		103.0	114.0	56.5	95.0		46.4


ELECTRICAL SCHEMATIC

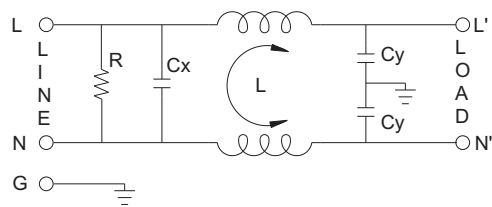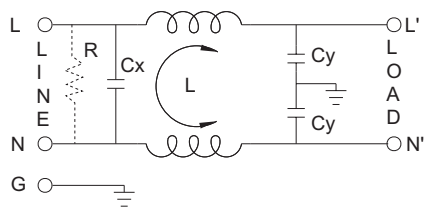


XXDBXX5B

INSERTION LOSS (TYPICAL)


02DBAG5-----COMMON MODE -----DIFF. MODE
03DBAG5-----COMMON MODE -----DIFF. MODE

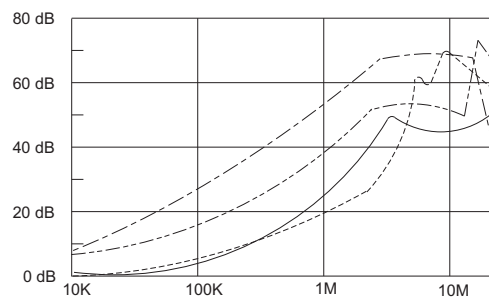


05DBAG5-----COMMON MODE -----DIFF. MODE
10DBAG5-----COMMON MODE -----DIFF. MODE

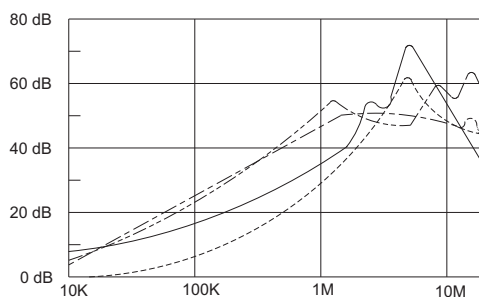

20DBAG5-----COMMON MODE -----DIFF. MODE

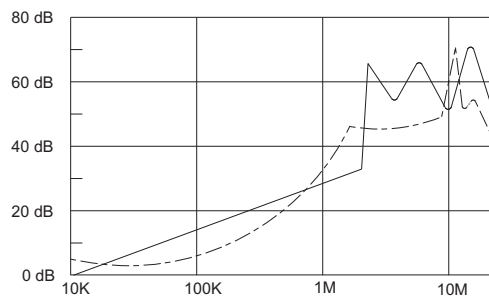


20DBC5B -----COMMON MODE -----DIFF. MODE
20DBCS5B -----COMMON MODE -----DIFF. MODE
30DBCS5B -----COMMON MODE -----DIFF. MODE

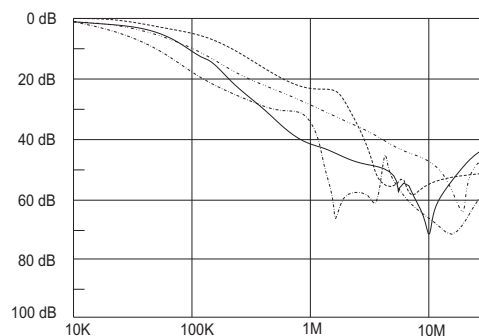

12DBBG5B -----COMMON MODE -----DIFF. MODE



16DBC5B -----COMMON MODE -----DIFF. MODE
16DBCW5B -----COMMON MODE -----DIFF. MODE

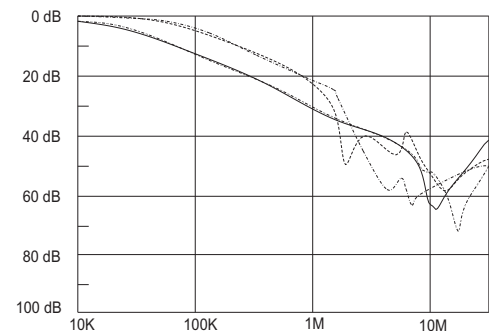


MECHANICAL CONSTRUCTION




AG5

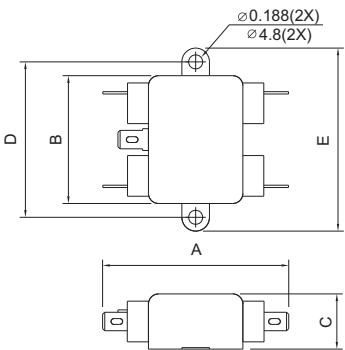


AW5

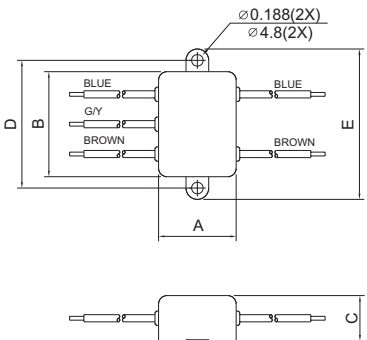

CG5

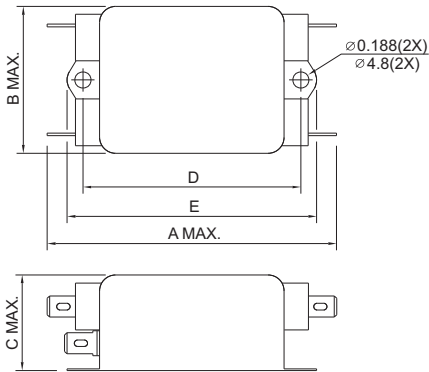

DW3S

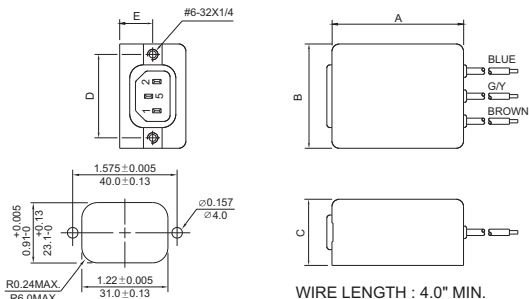


SUGGESTED MOUNTING CUTOUT

UNIT: INCH
mm


MECHANICAL CONSTRUCTION



DG3

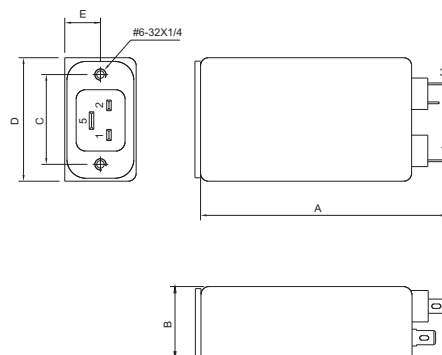



DG3S

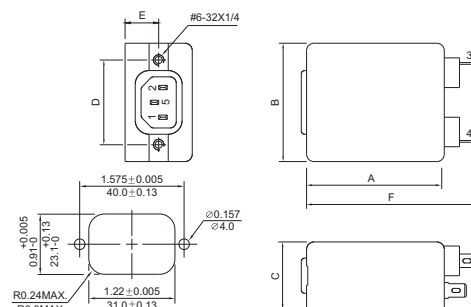


SUGGESTED MOUNTING CUTOUT



AS5

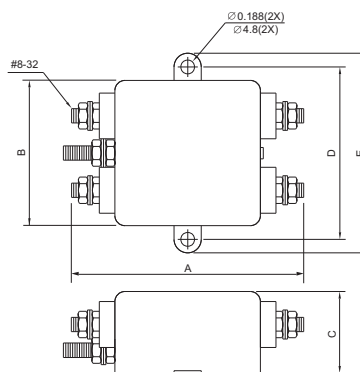

BG5B
(option wire style)

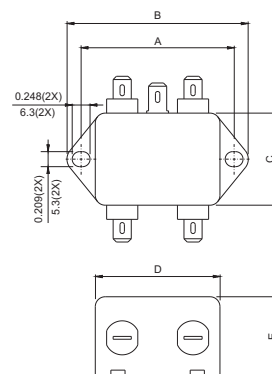

MECHANICAL CONSTRUCTION






CG5B



CW5B



CS5B

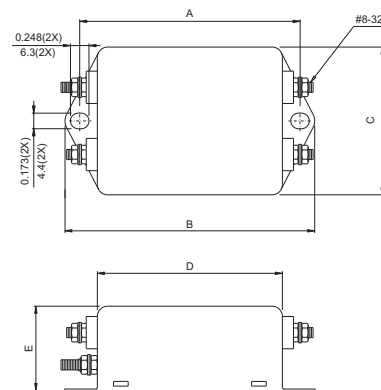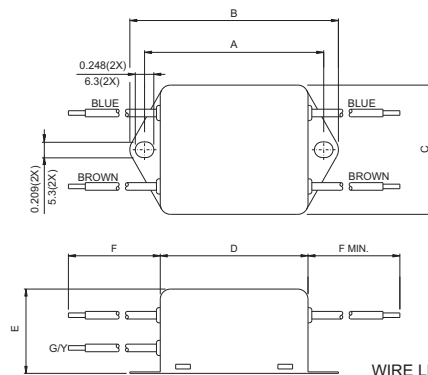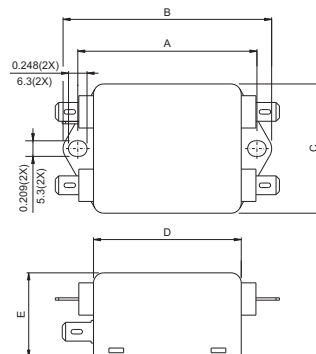

UNIT: $\frac{\text{INCH}}{\text{mm}}$



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331