

# PCI-1752U


# PCI-1754

# PCI-1756

## 64-ch Isolated Digital Output Universal PCI Card

## 64-ch Isolated Digital Input PCI Card

## 64-ch Isolated Digital I/O PCI Card

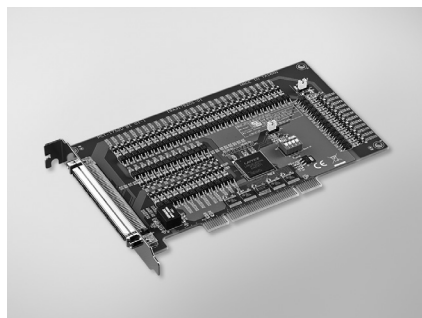

PCI-1752U



### Features

- 64 isolated digital output channels
- High-voltage isolation on output channels (2,500 V<sub>DC</sub>)
- Wide output range (5 ~ 40 V<sub>DC</sub>)
- High-sink current on isolated output channels (200 mA max./channel)
- Output status readback
- Keeps the output settings and values after system hot reset
- Channel-freeze function
- High-density 100-pin SCSI connector

### Specifications

#### Isolated Digital Output

- Channels** 64 (16-ch/group)
- Output Type** Sink (NPN)
- Isolation Protection** 2,500 V<sub>DC</sub>
- Output Voltage** 5 ~ 40 V<sub>DC</sub>
- Sink Current** 200 mA max./channel
- Opto-isolator Response** 100 µs

#### General


- Bus Type** Universal PCI V2.2
- I/O Connectors** 1 x 100-pin SCSI female connector
- Dimensions (L x H)** 175 x 100mm (6.9" x 3.9")
- Power Consumption** Typical: 5 V @ 230 mA  
Max.: 5 V @ 500 mA
- Operating Temperature** 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
- Storage Temperature** -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
- Storage Humidity** 5 ~ 95%, RH non-condensing

### Ordering Information

- PCI-1752U** 64-ch Isolated Digital Output Universal PCI Card

#### Accessories

- PCL-10250-1E** 100-pin SCSI to Two 50-pin SCSI Cable, 1 m
- ADAM-3951** 50-pin DIN-rail Wiring Board w/ LED Indicators

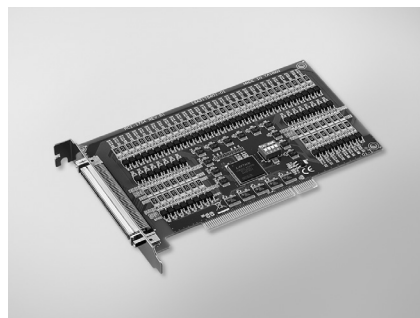

PCI-1754



### Features

- 64 isolated digital input channels
- Either ± voltage input for DI by group
- High-voltage isolation on input channels (2,500 V<sub>DC</sub>)
- High over-voltage protection (70 V<sub>DC</sub>)
- Wide input range (10 ~ 50 V<sub>DC</sub>)
- 2,000 V<sub>DC</sub> ESD protection
- Interrupt handling capability
- High-density 100-pin SCSI connector

### Specifications

#### Isolated Digital Input

- Channels** 64 (16-ch/group)
- Input Voltage** Logic 0: 3 V max.  
Logic 1: 10 V min. (50 V max.)
- Input Current (Typical)** 10 V<sub>DC</sub> @ 1.7 mA  
12 V<sub>DC</sub> @ 2.1 mA  
24 V<sub>DC</sub> @ 4.4 mA  
48 V<sub>DC</sub> @ 9.0 mA  
50 V<sub>DC</sub> @ 9.4 mA
- Interrupt Capable Ch.** 4 (ID10, ID116, ID132, ID148)
- Isolation Protection** 2,500 V<sub>DC</sub>
- Overvoltage Protection** 70 V<sub>DC</sub>
- ESD** 2,000 V<sub>DC</sub>
- Opto-isolator Response** 100 µs

#### General


- Bus Type** PCI V2.2
- I/O Connectors** 1 x 100-pin SCSI female connector
- Dimensions (L x H)** 175 x 100mm (6.9" x 3.9")
- Power Consumption** Typical: 5 V @ 340 mA  
Max.: 5 V @ 450 mA
- Operating Temperature** 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
- Storage Temperature** -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
- Storage Humidity** 5 ~ 95% RH, non-condensing

### Ordering Information

- PCI-1754** 64-ch Isolated Digital Input PCI Card

#### Accessories

- PCL-10250-1E** 100-pin SCSI to Two 50-pin SCSI Cable, 1 m
- ADAM-3951** 50-pin DIN-rail Wiring Board w/ LED Indicators

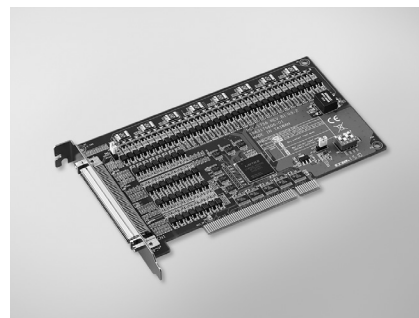

PCI-1756



### Features

- Either ± voltage input for DI by group
- High-voltage isolation input/output channels (2,500 V<sub>DC</sub>)
- 2,000 V<sub>DC</sub> ESD protection for DI
- High over-voltage protection (70 V<sub>DC</sub>) for DI
- High-sink current on isolated output channels (200 mA max./channel)
- Output status readback
- Keeps output settings/ values after system hot reset
- Interrupt handling capability
- High-density 100-pin SCSI connector

### Specifications

#### Isolated Digital Input

- Channels** 32 (16-ch/group)
- Input Voltage** Logic 0: 3 V max.  
Logic 1: 10 V min. (50 V max.)
- Interrupt Capable Ch.** 2 (ID10, ID116)
- Isolation Protection** 2,500 V<sub>DC</sub>
- Overvoltage Protection** 70 V<sub>DC</sub>
- Opto-isolator Response** 100 µs
- Input Current** 10 V<sub>DC</sub> @ 1.7 mA  
12 V<sub>DC</sub> @ 2.1 mA  
24 V<sub>DC</sub> @ 4.4 mA  
48 V<sub>DC</sub> @ 9.0 mA  
50 V<sub>DC</sub> @ 9.4 mA

#### Isolated Digital Output

- Channels** 32 (16-ch/group)
- Output Type** Sink (NPN)
- Isolation Protection** 2,500 V<sub>DC</sub>
- Output Voltage** 5 ~ 40 V<sub>DC</sub>
- Sink Current** 200 mA max./channel
- Opto-isolator Response** 100 µs

#### General

- Bus Type** PCI V2.2
- I/O Connectors** 1 x 100-pin SCSI female connector
- Dimensions (L x H)** 175 x 100mm (6.9" x 3.9")
- Power Consumption** Typical: 5 V @ 285 mA  
Max.: 5 V @ 475 mA
- Operating Temperature** 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
- Storage Temperature** -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
- Storage Humidity** 5 ~ 95%, non-condensing

### Ordering Information

- PCI-1756** 64-ch Isolated Digital I/O PCI Card

#### Accessories

- PCL-10250-1E** 100-pin SCSI to Two 50-pin SCSI Cable, 1 m
- ADAM-3951** 50-pin DIN-rail Wiring Board w/ LED Indicators



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331