

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

744043003

Bezeichnung :

SPEICHERDROSSEL WE-TPC


description :

POWER-CHOKE WE-TPC



DATUM / DATE : 2010-08-01

A Mechanische Abmessungen / dimensions:

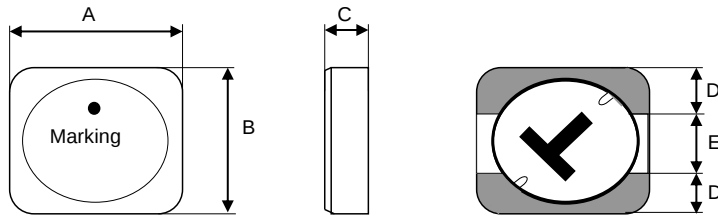

	Type 4828	
A	4,8 ± 0,2	mm
B	4,8 ± 0,2	mm
C	2,8 ± 0,2	mm
D	1,60typ.	mm
E	1,60 typ.	mm


● = Start of winding

Marking = Inductance code

B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Induktivität / inductance	100 kHz / 0,1V	L	3,30	μH	± 30%
DC-Widerstand / DC-resistance	@ 20°C	R _{DC typ}	0,030	Ω	typ.
DC-Widerstand / DC-resistance	@ 20°C	R _{DC max}	0,035	Ω	max.
Nennstrom / rated current	ΔT=30 K	I _{DC}	2150	mA	max.
Sättigungsstrom / saturation current	ΔL/L <35%	I _{sat}	1800	mA	typ.
Eigenres.-Frequenz / self-res.-frequency		SRF	80,0	MHz	typ.

C Lötpad / soldering spec.:



D Prüfgeräte / test equipment:

HP 4274 A für/for L und/and Q

HP 34401 A für/for R_{DC} und I_{DC}

E Testbedingungen / test conditions:

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%
Umgebungstemperatur / temperature: +20°C

F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:

Basismaterial / base material: Ferrit
Draht / wire: Class H
Endoberfläche / finishing electrode: Sn/Ag/Cu - 96.5/3.0/0.5%

G Eigenschaften / general specifications:

Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
It is recommended that the temperature of the part does not exceed 125°C under worst case operating conditions.

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
		CZ	Version 6	10-08-01
		ME	Version 5	09-01-15
		MST	Version 4	08-04-11
		MST	Version 3	04-10-11
		MST	Version 2	04-08-09
		MPH	Version 1	03-03-20
		Name	Änderung / modification	Datum / date
Datum / date	Unterschrift / signature			
	Würth Elektronik			
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved			

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
http://www.we-online.com


Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :
 Artikelnummer / part number : **744043003**
 Bezeichnung : **SPEICHERDROSSEL WE-TPC**
 description : **POWER-CHOKE WE-TPC**



DATUM / DATE : 2010-08-01

H Induktivitätskurve / Inductance curve :

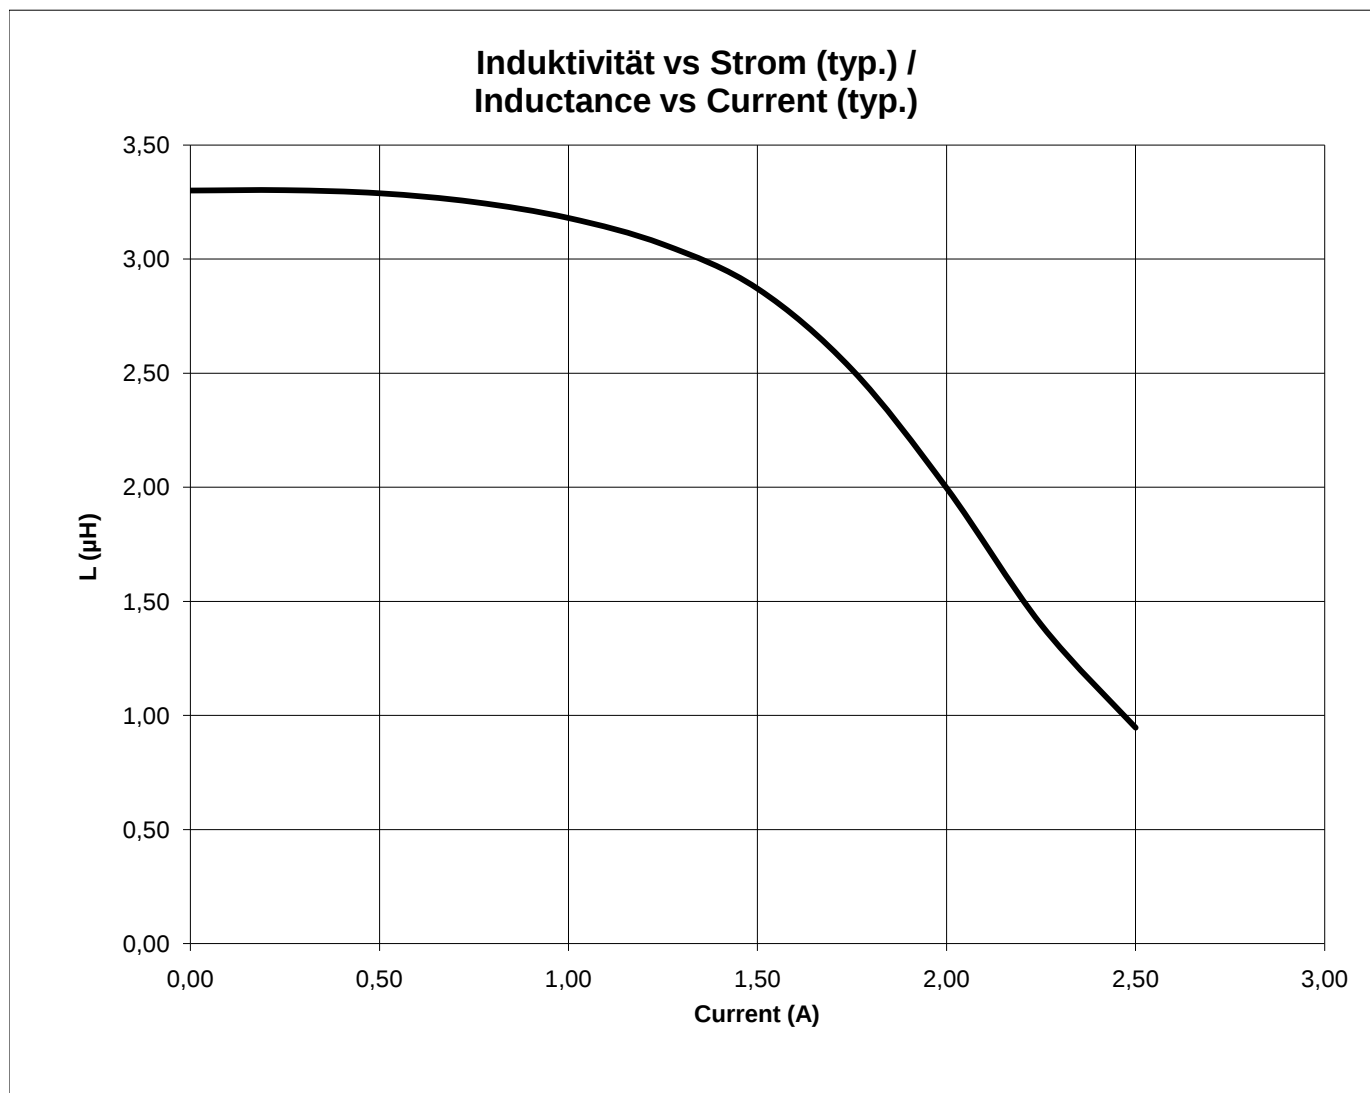

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer				
			CZ	Version 6	10-08-01
Datum / date	Unterschrift / signature		ME	Version 5	09-01-15
			MST	Version 4	08-04-11
		Würth Elektronik			
			MST	Version 3	04-10-11
			MST	Version 2	04-08-09
			MPH	Version 1	03-03-20
			Name	Änderung / modification	Datum / date
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved				

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

744043003

Bezeichnung :

SPEICHERDROSSEL WE-TPC

description :

POWER-CHOKE WE-TPC





DATUM / DATE : 2010-08-01

I Rollenspezifikation / tape and reel specification:


Gurtspezifikation / Tape specification:

A	$8,0 \pm 1,0$	mm
B	$4,00 \pm 0,1$	mm

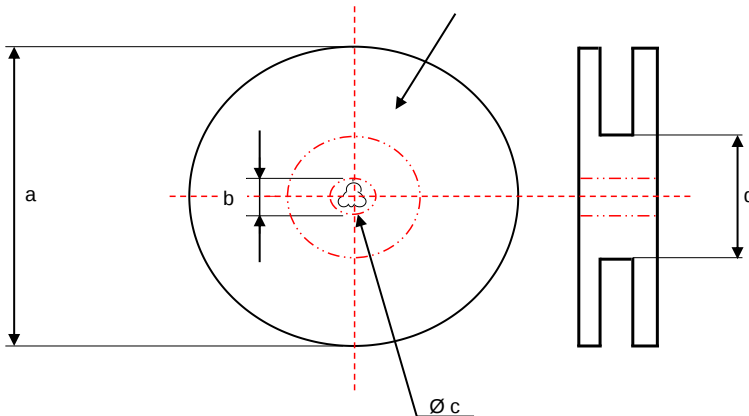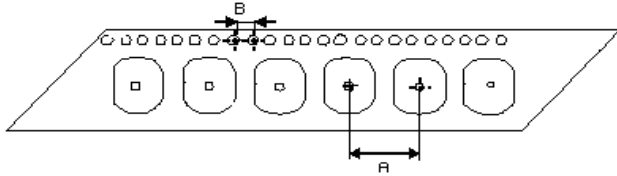

Rollenspezifikation / Reel specification:

a	$178 \pm 0,5$	mm
b	$20,20 \pm 0,1$	mm
c	$13,00 \pm 0,5$ $\pm 1,0$	mm
d	$50,0 \pm 1,0$	mm

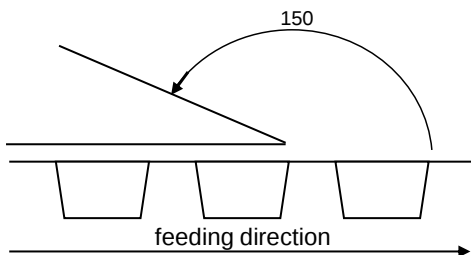

The force for tearing off cover tape is
20 to 70 grams in arrow direction

Freigabe erteilt / general release:

Kunde / customer

Datum / date

Unterschrift / signature

Würth Elektronik

Geprüft / checked

Kontrolliert / approved

CZ	Version 6	10-08-01
ME	Version 5	09-01-15
MST	Version 4	08-04-11
MST	Version 3	04-10-11
MST	Version 2	04-08-09
MPH	Version 1	03-03-20
Name	Änderung / modification	Datum / date

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc, Würth Elektronik eiSos GmbH must be informed before the design-in stage. In addition, sufficient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical circuits that require high safety and reliability functions or performance.

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331