


Thin-Profile 7-mm Photoelectric Sensor

E3HF

Thin Flat-pack Style

- Just 7 mm (0.276 in) thick
- NPN transistor output switches 80 mA
- Choose Light-ON or Dark-ON operation models
- Top and side through holes make mounting easy
- 3 pairs of focusing slits supplied with separate type sensors

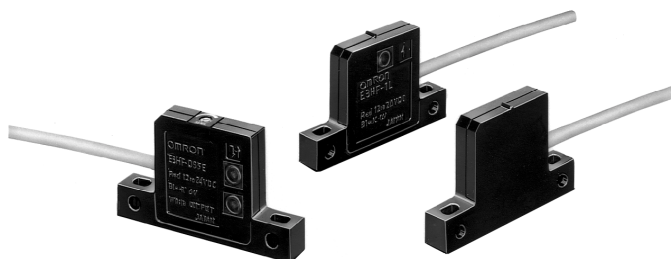

Ordering Information

■ SENSORS

Method of detection		Through-beam	Diffuse reflective
Sensing distance		1 m (3.28 ft)	5 cm (1.97 in)
Part number	Light-ON operation	E3HF-1E1	E3HF-DS5E1
	Dark-ON operation	E3HF-1E2	E3HF-DS5E2

Specifications

Part number		E3HF-1E□	E3HF-DS5E□□□
Method of detection		Through-beam	Diffuse reflective
Supply voltage		12 to 24 VDC	
Current consumption	Emitter	25 mA max.	30 mA max.
	Receiver	15 mA max.	
Sensing distance		1 m (3.28 ft)	50 mm (1.97 in) with 3 x 3 cm (1.18 x 1.18 in) 90% reflectance white mat paper
Light source		Pulse modulate Infrared LED	
Detectable object type		Opaque materials, 6 mm (0.24 in) minimum dimension	Opaque materials
Operation mode	Light-ON	E3HF-□□□E1	
	Dark-ON	E3HF-□□□E2	
Sensitivity		Fixed	Adjustable


(Table continues on the next page)

Specifications Table - continued from previous page

Part number			E3HF-1E□	E3HF-DS5E□□□
Output	Type		NPN open collector with pull-up resistor	
	Max. load		Load (relay, sink) logic: 80 mA Voltage (source) logic: 1.5 to 3 mA	
	Max. on-state voltage drop		1 VDC at 80 mA	
Response time	On		5 ms max.	3 ms max.
	Off		5 ms max.	3 ms max.
Circuit protection	Output short-circuit		Provided	
	DC power supply reverse polarity		Provided	
Indicators	Emitter		Power On (red LED)	Light incident (red LED)
	Receiver		Light Incident (red LED)	
Materials	Lens		Plastic	
	Case		Plastic	
Mounting			Top and side surface with two through holes	
Connections	Cable	Emitter	2-conductor cable, 2 m (6.56 ft) length	3-conductor cable, 2 m (6.56 ft)
		Receiver	3-conductor cable, 2 m (6.56 ft)	
Weight	Emitter		40 g (1.4 oz)	40 g (1.4 oz)
	Receiver		40 g (1.4 oz)	
Enclosure ratings	NEMA		1, 3, 4X, 12	
	IEC 144		IP64	
Ambient temperature	Operating		-25° to 55°C (-13° to 131°F)	
	Storage		-30° to 70°C (-22° to 158°F)	

Operation


■ OUTPUT CIRCUIT DIAGRAM

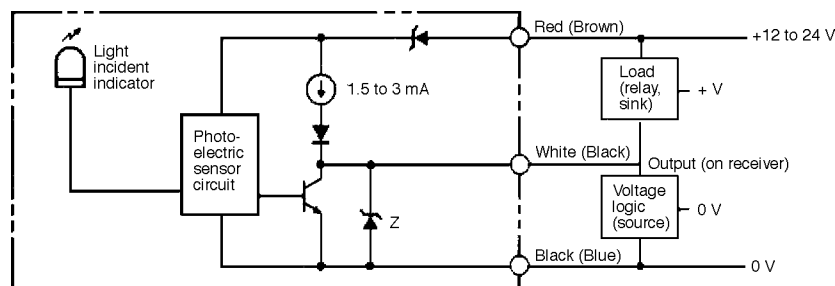


Note: IEC colors are shown in parentheses.

■ TIMING CHARTS

Light-ON operation mode

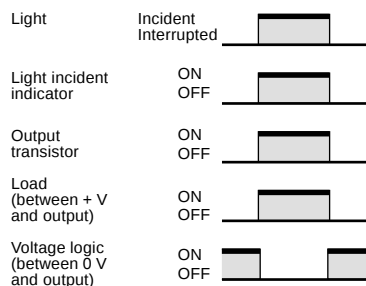


Dark-ON operation mode

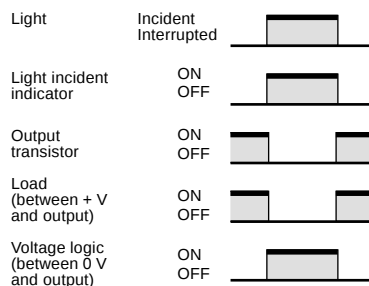


Engineering Data

■ EXCESS GAIN

Through-Beam Type

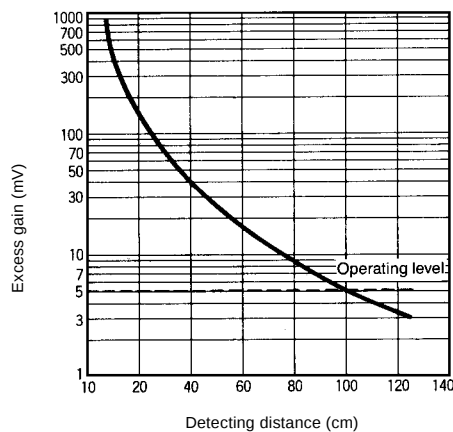


■ DIFFUSE REFLECTIVE TYPE

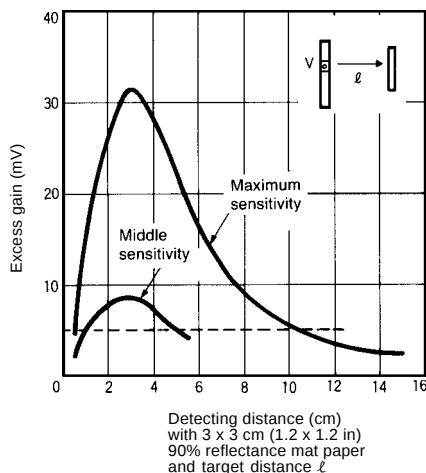


■ LIGHT SOURCE/RECEIVER SETTING RANGE

Through-Beam Type

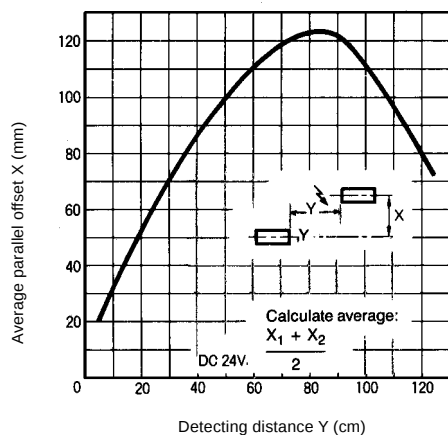

■ OPERATING RANGE

Diffuse Reflective Type

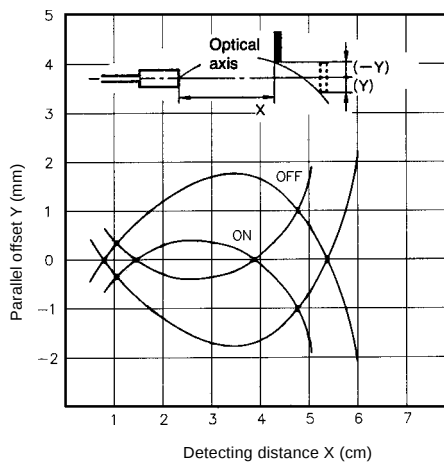


Dimensions


Unit: mm

Through-beam Type


Light Source

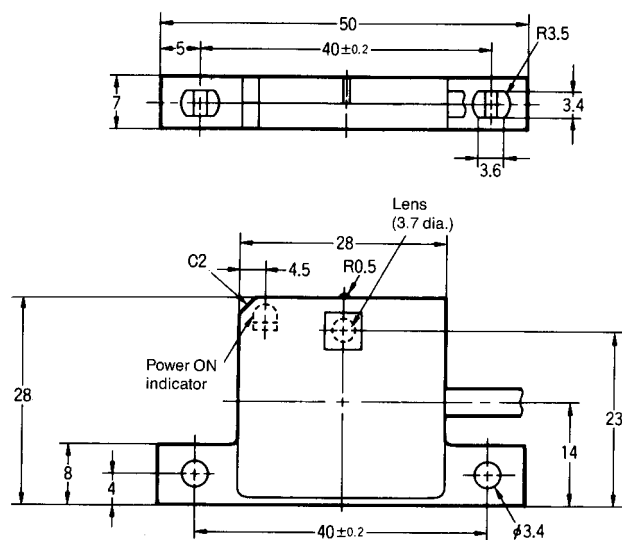

Receiver

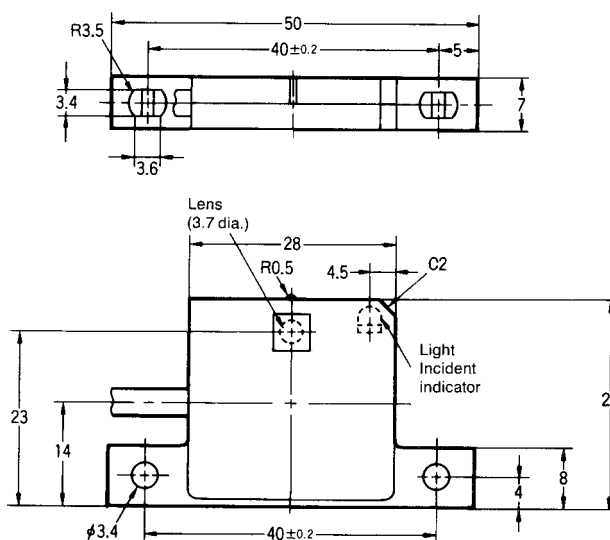

Diffuse Reflective Type

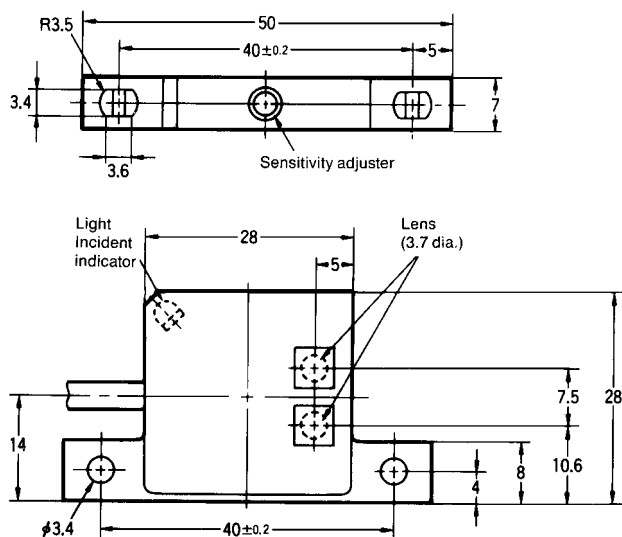

■ SLITS FOR THROUGH-BEAM

Using slits reduces the sensing distance and allows smaller objects to be detected.

Three pairs of slits are supplied with E3HF-1E1 and E3HF-1E2 sensors. The slits are decals that can be peeled off the protective backing sheet and applied to the emitter and receiver. See table below for dimensions of slit openings.

Slit width	0.5 mm (0.020 in)	1 mm (0.039 in)	2 mm (0.079 in)
Sensing distance	12 cm (4.74 in)	20 cm (7.87 in)	40 cm (15.75 in)
Minimum detectable object size	0.5 mm (0.020 in)	1 mm (0.039 in)	2 mm (0.079 in)

**OMRON ELECTRONICS LLC**

One East Commerce Drive
Schaumburg, IL 60173

1-800-55-OMRON

Cat. No. CEDSAX4

11/01

OMRON ON-LINE

Global - <http://www.omron.com>

USA - <http://www.omron.com/oei>

Canada - <http://www.omron.com/oci>

Specifications subject to change without notice.

OMRON CANADA, INC.

885 Milner Avenue

Scarborough, Ontario M1B 5V8

416-286-6465

Printed in the U.S.A.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331