


MCR-DAC 8-U-10-BUS

Order No.: 2808190

The illustration shows version MCR-DAC 8-U-5-BUS

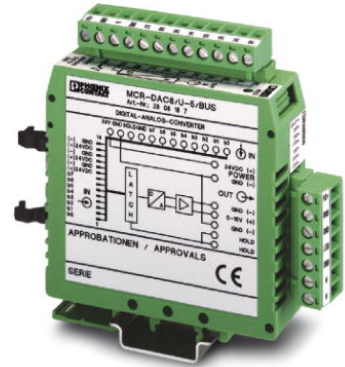

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2808190>

MCR 8-bit digital/analog converters, with flat-ribbon cable connection and COMBICON plug connector, pitch 5.08 mm, output signal 0..10 V

Commercial data

EAN	4017918075545
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85389091
Weight/Piece	0.1349 KG
Catalog page information	Page 343 (IF-2007)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
08/06/2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

Input data

Input signal	8 Bit (1 leading sign)
Input voltage range	24 V DC ... 30 V DC
Signal level "1" signal	≥ 15 V DC
Signal level "0" signal	≤ 2 V DC
Max. input current	≤ 1 mA

Input resistance	$\geq 5.7 \text{ k}\Omega$
Name of protection	Surge protection
Protective circuit/component	Suppressor diode, 36 V / 1500 W

Output data

Output current	5 mA
Output name	Voltage output
Voltage output signal	0 V ... 10 V
Load/output load voltage output	$\geq 2 \text{ k}\Omega$
Resolution, outputs (voltage)	Approx. 39 mV
D/A conversion time	$\leq 25 \text{ }\mu\text{s}$

Power supply

Nominal supply voltage	24 V DC $\pm 10 \%$
Range of supply voltages	22 V DC ... 26 V DC
Max. current consumption	20 mA

Connection data

Type of connection	Flat-ribbon cable connection and COMBICON plug connector (pitch 5.08 mm)
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	14
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3

General data

Width	25 mm
Height	108 mm
Depth	100.5 mm
Transmission error, max.	($\pm 1 \text{ LSB}$, for 25°C)
Protective circuitry	Protection against polarity reversal, suppressor diode
Ambient temperature (operation)	0 °C ... 55 °C
Color	green
Housing material	Polyamide PA non-reinforced

Mounting position	Any
Conformity	CE compliant


Certificates / Approvals




Certification GOST

Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing

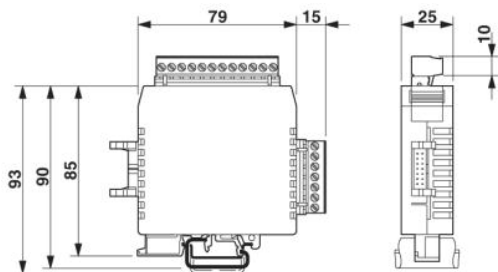

Circuit diagram

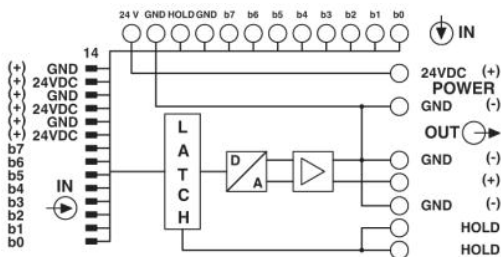

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331